Lampa hybrydowa LED 1x96W+1x30W / panele 2x200W / turbina 300W / 8m / aku 200Ah

Kod Elektriko: 102978



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **1x96W+1x30W**
- Temperatura barwowa [K] **5000-7000K**
- Napięcie [V] **24 V**
- Akumulator **200Ah**
- Panel fotowoltaiczny **2x190W**
- Turbina wiatrowa **300W**
- Wysokość słupa **8m** / **9,5**
- Typ fundamentu **F160**

info@elektriko.pl

Jak ocenić wysoką latarnię hybrydową?

Przy wysokiej konstrukcji ważne są warunki montażu, stabilność posadowienia, kierunek świecenia, panel, akumulator i turbina. Ten wariant traktuj jako starszą serię lub kontynuację wcześniejszych projektów.

Do nowych inwestycji porównaj go z aktualnymi zestawami Hybrid Solar o podobnej wysokości i lepszym zapasie autonomii.

Przykładowe miejsca przeznaczenia lamp:

- ulice
- chodniki
- place (np. składowe)
- parkingi
- tereny przemysłowe
- tereny trudno dostępne dla linii energetycznych

Główne zalety oświetlenia solarnego i hybrydowego:

- brak rachunków za prąd
- łatwość i szybkość montażu
- krótki okres czasu od pomysłu do realizacji
- bezpieczeństwo (12/24 V)
- przyjazne środowisku
- automatyczne włączanie zmierzchowe
- brak kosztów za roboty odtworzeniowe
- dystrybucja lamp wraz z akumulatorami
- czas pracy zależny od naładowania akumulatorów i programu świecenia


Dobór programu świecenia, autonomii i zakresu dostawy opisujemy w poradniku doboru latarni hybrydowych. Warunki gwarancji zależą od wariantu i elementów zestawu.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

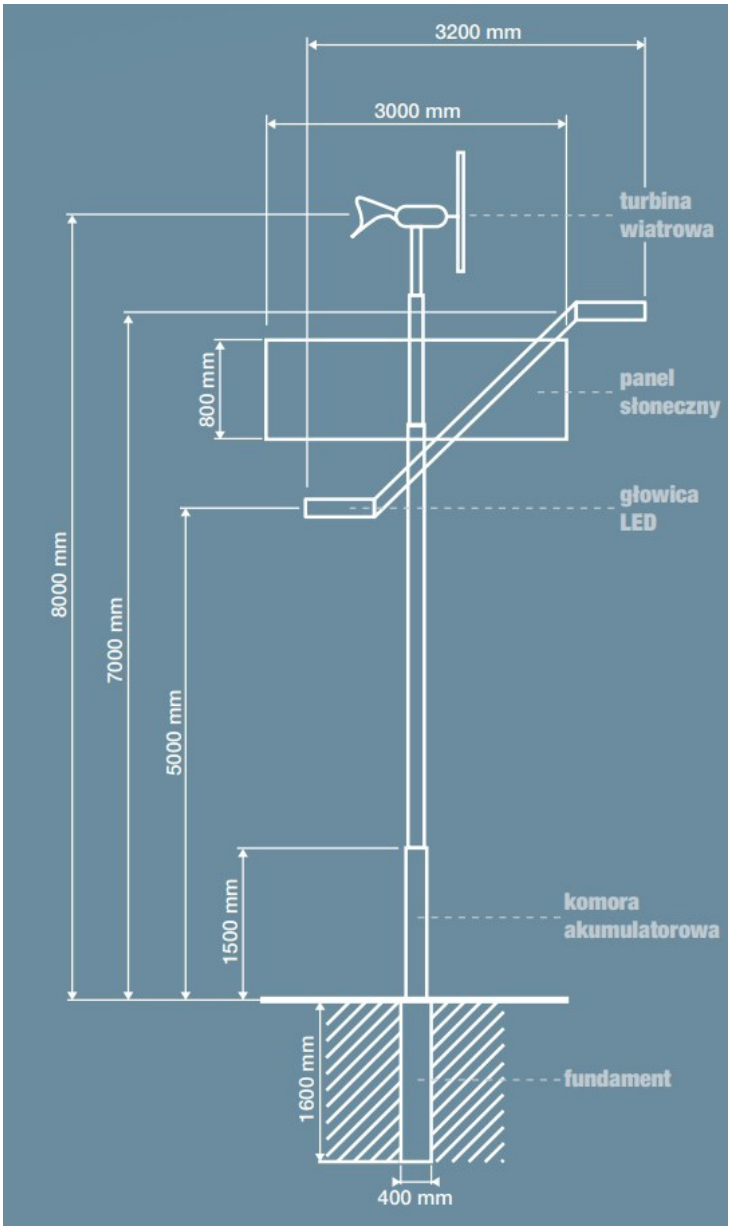

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl