

Oprawa LED solarna 60W 6720lm IP65 zasilanie prądowe

Kod ElektriKo: 103078



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **6720lm**
- Temperatura barwowa [K] **5500K**
- Napięcie [V] **sterowanie prądowe za pomocą zewnętrznego regulatora solarnego**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] **>75**
- Wymiary **421 x 292 x 86mm**
- Moc [W] **60W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **6720lm**
- Temperatura barwowa [K] **5500K**
- Napięcie [V] **sterowanie prądowe za pomocą zewnętrznego regulatora solarnego**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Współczynnik oddawania barw [Ra] **>75**

- Wymiary **421 x 292 x 86mm**
- Moc [W] **60W**

Natężenie oświetlenia: 21 lux (h=8m) , 14 lux (h=10m)

Efektywnie oświetlany obszar: 36x14m (h=8m), 42x16m (h=10m)

Kąt padania światła: oś pozioma 140°, oś pionowa 77°

Sprawność: 90%

Sprawność zasilania: >90%

Współczynnik mocy: >0.95

Dopuszczalny zakres temp.: -40 ~ + 50° C

Żywotność: > 60 000h

Materiał: Stop aluminium

Montaż: Pierścień $\Phi 60\text{mm}$


Nowoczesne lampy uliczne oparte na technologii LED to najbardziej wydajne i energooszczędne źródła światła obecnie dostępne na rynku. Wymiana tradycyjnych lamp sodowych na nasze oświetlenie LED pozwoli zaoszczędzić od 50 aż do 70% zużycia energii zapewniając jednocześnie dobre oświetlenie. Lampy cechuje także wysoka jakość wykonania, nowoczesny design, wysoka wydajność energetyczna oraz długa żywotność.

Lampy mogą zostać wykorzystane do oświetlania zarówno dróg, parkingów, osiedli czy parków, jak i obszarów przemysłowych, placów itp. Wysoki stopień ochrony zgodnie z klasą IP65 zapewnia wodoszczelność, ochronę przed pyłem i kurzem, a także odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne. Standardowe temperatury barwowe do wyboru to 4000K (biała neutralna) oraz 5500-6000K (biała zimna).

Wszystkie parametry techniczne naszych lamp odzwierciedlają realne wartości.

Najważniejsze cechy:

- Wysoka odporność na drgania i wibracje
- Żywotność nawet do >60.000 godzin pracy
- Niskie koszty konserwacji i serwisowania
- Lampa zaprojektowana pod kątem minimalizowania strat światła poza drogą
- Soczewkowy układ rozsyłu
- Natychmiastowy start
- Wysoka energooszczędność
- Zgodność z CE i RoHs
- Bezpieczne dla środowiska
- Stopień ochrony lampy - IP65
- 3 lata gwarancji

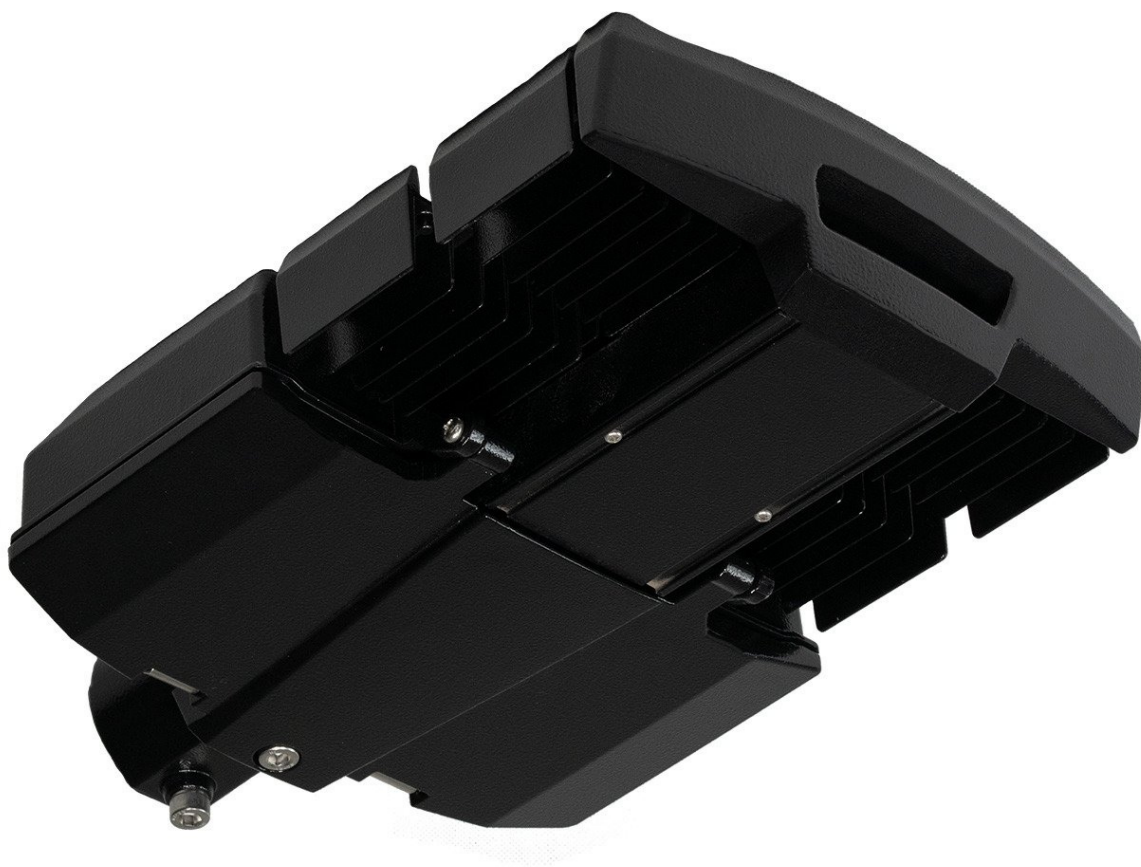

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.