
RURA OSŁ. KARBOWANA FI 50 NIEB.(50M) DVR50/50

Kod Elektriko: 103283

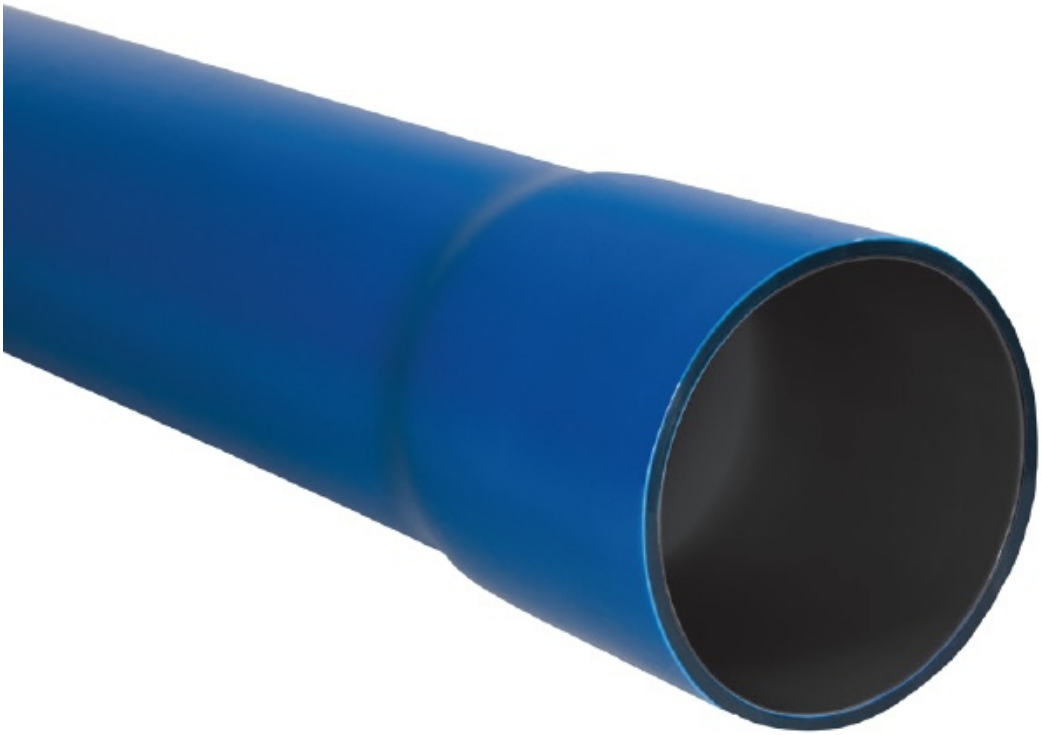

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Rura osłonowa karbowana DVR 50/50, Ø50, niebieska, w kręgu 50 m zgodnie z oznaczeniem wariantu. To wykonanie karbowane, odrębne od gładkiej sztywnej rury RHDPE. Jednostkę zamówienia i ilość sprawdź przed zakupem.

Rodzina obejmuje dwa różne wykonania osłony kabla o średnicy Ø50: rurę karbowaną DVR 50/50 w kręgu oraz rurę gładką RHDPEp-M SRS 50 w prostym odcinku.

Nie są to warianty tej samej sztywnej rury z kielichem. Wybierz właściwą konstrukcję i sprawdź długość, jednostkę sprzedaży oraz ilość w zamawianym wariancie. Nie przenoś parametrów odporności ani sposobu łączenia między tymi wykonaniami.

info@elektriko.pl

Dokumenty odniesienia:	PN-EN 61386
Charakterystyka:	Rura gładka, sztywna, zakończona kielichem
Zastosowanie:	Ochrona kabli w wykopach otwartych. Stosowane w trudnych warunkach terenowych przy maksymalnych obciążeniach transportowych (przepusty pod szlakami komunikacyjnymi: drogi, torowiska, ulice). Odpowiednie do przecisków i przewiertów do 12 m
Materiał:	HDPE
Odporność na ściskanie:	750N
Zakres temperatur: (transport, instalacja, eksploatacja)	-25°C ÷ 90°C
Kolor:	Zewnętrzny: czerwony lub niebieski Wewnętrzny: czarny
Ø zew. [mm]:	50; 75; 110; 160
Długość odcinków [m]:	6
UWAGI:	• Możliwość wykonania rury w innym kolorze • Możliwość wykonania rury o innych parametrach wytrzymałościowych • Możliwość wykonania rury trudnopalnej • Możliwość wykonania rury odpornej na promieniowanie UV

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl