

Oprawa awaryjna ORBIT SU LED 0000-AR-3W-AT-1h-NM-CW-9003

Kod ElektriKo: 103380 Kod Hybryd: ORBIT SU LED
0000-AR-3W-AT-1h-NM-CW-9003



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **3W**
- Stopień ochrony IP **IP54**
- Kolor **biały**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **NM - ciemny (oprawa awaryjna zasilana nieciągłe)**
- Moc **3W**
- Stopień ochrony IP **IP54**

- Kolor **biały**
- Czas pracy na baterii **1h**
- Tryb pracy **NM - ciemny (oprawa awaryjna zasilana nieciągle)**

Oprawa awaryjna ORBIT SU

Zadaniem oprawy ORBIT LED jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych.

Przy zastosowaniu soczewek ROAD PLUS, oprawa zawieszona na wysokości 3m oświetla 11m drogi ewakuacyjnej z zachowaniem wymaganego natężenia 1lx.

Dostępne mocowania: bezpośrednio na suficie.

Łatwy montaż i wymiana akumulatorów umożliwiają uniwersalne zastosowanie. Oprawy tej można użyć w obiektach użyteczności publicznej, obiektach handlowych jak i zakładach pracy.

Systemy

ST, AT, CT, CB, BU


Wymiary (szerokość x wysokość)	180V - 250V AC 50/60Hz		
Wymiary (szerokość x wysokość)	180V - 250V AC 50/60Hz		
Wymiary (szerokość x wysokość)	80V - 270V DC		
Wymiary (szerokość x wysokość)	180V - 250V AC 50/60Hz		
Wymiary (szerokość x wysokość)	170V - 270V DC		
Wymiary (szerokość x wysokość)	8V - 32V DC		
Wymiary (szerokość x wysokość)	1		
Wymiary (szerokość x wysokość)	IP54		
Wymiary (szerokość x wysokość)	moduł LED		
Wymiary (szerokość x wysokość)	2W, 3W		
Wymiary (szerokość x wysokość)	ROAD	200 mm	
Wymiary (szerokość x wysokość)	ROAD PLUS	200 mm	
Wymiary (szerokość x wysokość)	SIDE	200 mm	
Wymiary (szerokość x wysokość)	AREA	190 mm	
Wymiary (szerokość x wysokość)	>50,000h		
Wymiary (szerokość x wysokość)	1h, 2h, 3h		
Wymiary (szerokość x wysokość)	Ni-Cd HT - Ni-MH HT		
Wymiary (szerokość x wysokość)	1,0Ah; 1,6Ah; 2,0Ah		
Wymiary (szerokość x wysokość)	4,8V		
Wymiary (szerokość x wysokość)	24h		
Wymiary (szerokość x wysokość)	+10°C - +40°C		
Wymiary (szerokość x wysokość)	0,5 - 2,5mm ²		

Obudowa:

Materiał obudowy: tworzywo sztuczne

Kolor obudowy: biały

Inne kolory na specjalne zamówienie

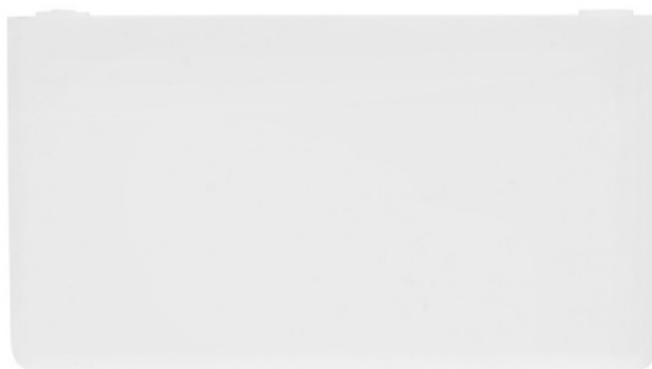


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


ORBIT AREA LED2

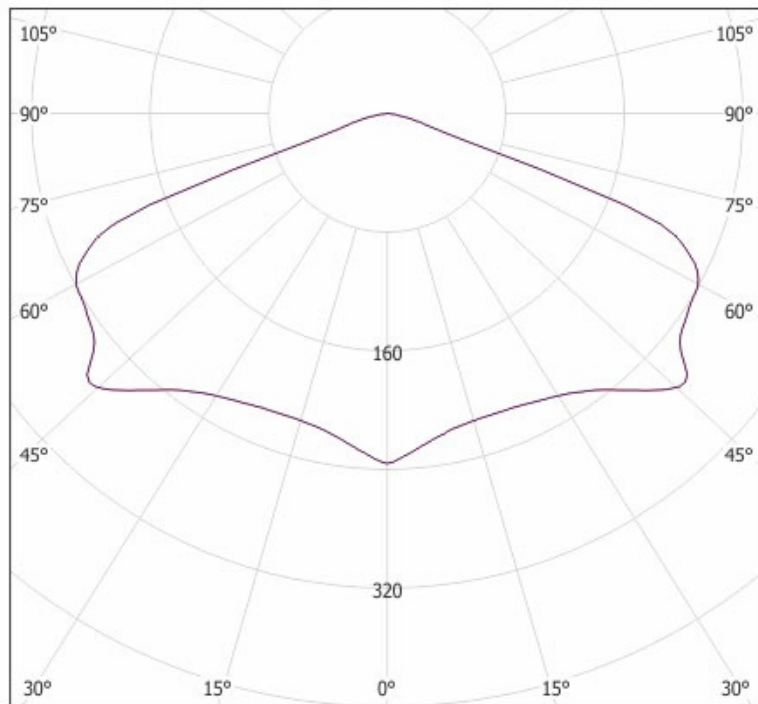

LEGENDA: cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


ORBIT ROAD LED2

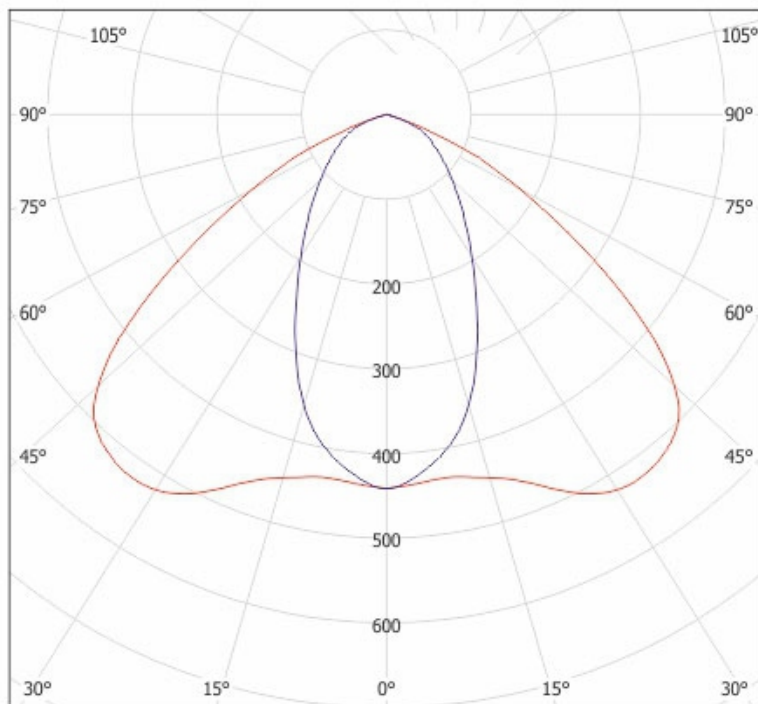

LEGENDA: cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


ORBIT ROAD PLUS LED2

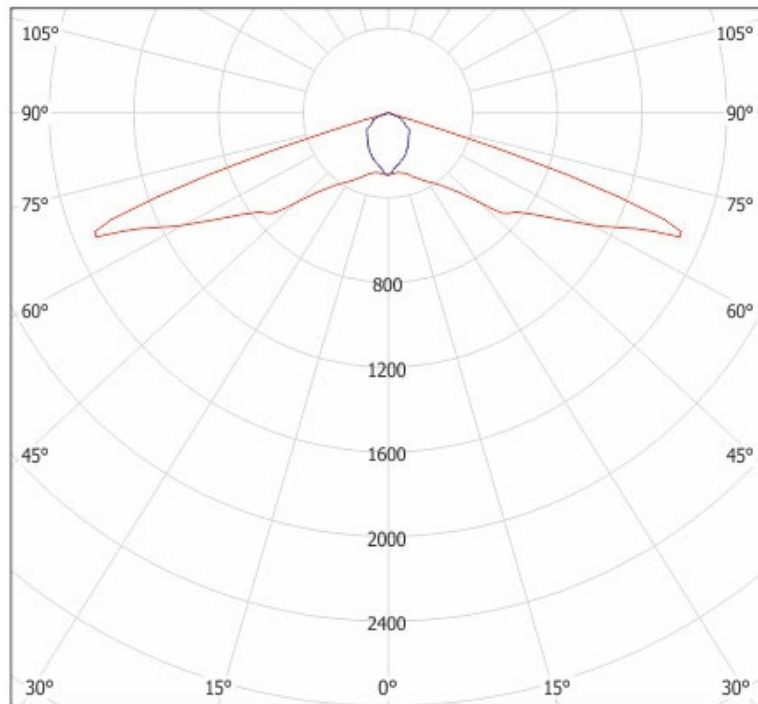

LEGENDA: cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

ORBIT SIDE LED2

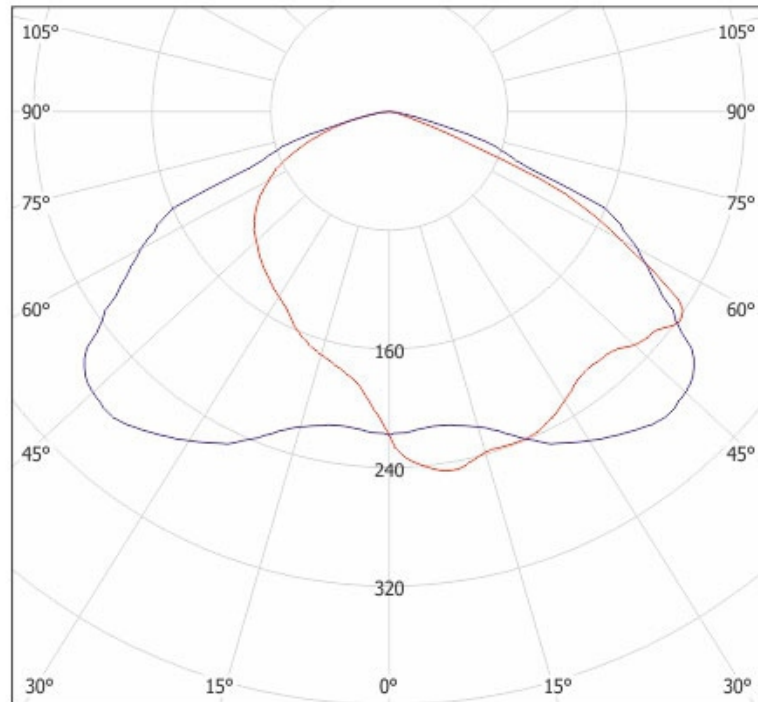

LEGENDA: cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

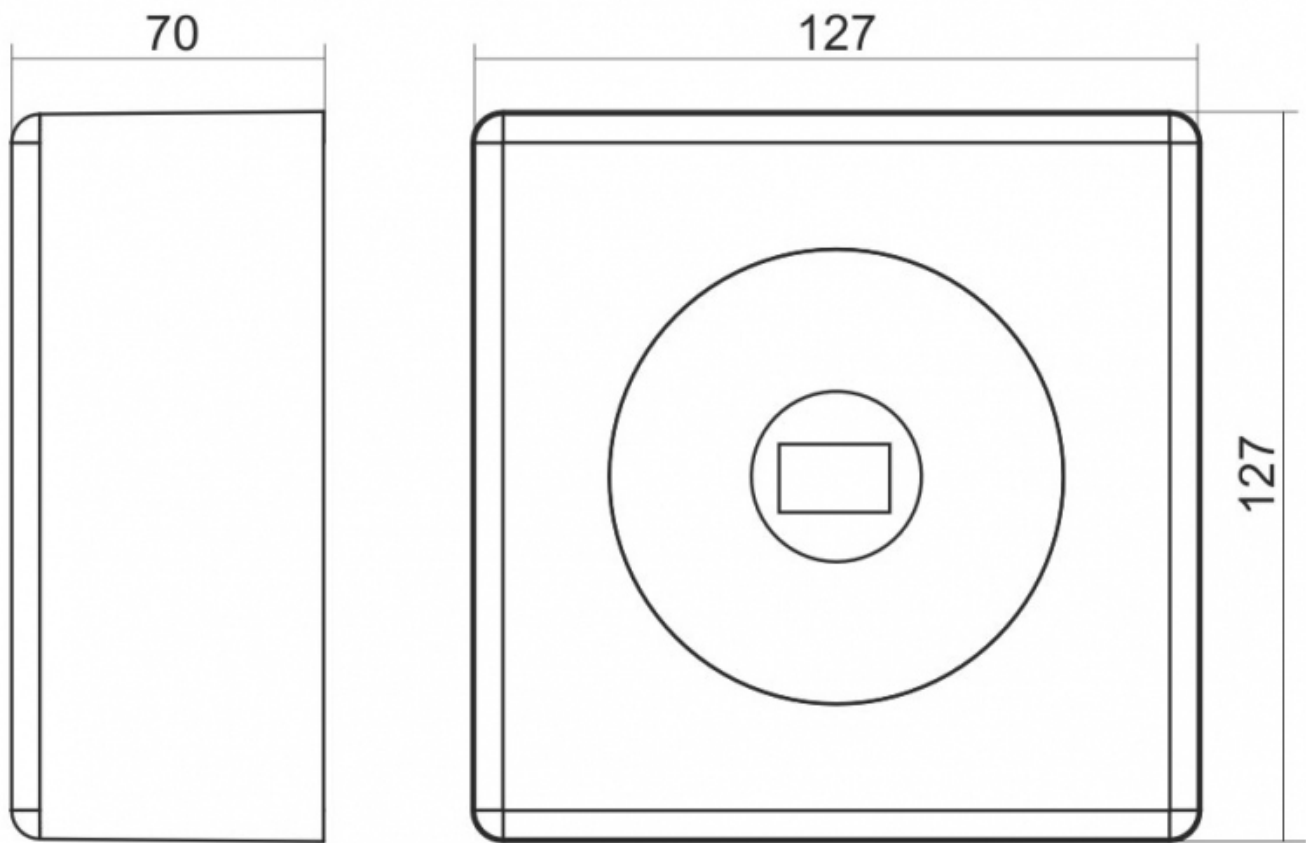

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.