Oprawa oświetleniowa uliczna LED 20W IP66 COB

Kod Elektriko: 103607

Dane techniczne:

- Kolor **standard RAL7016 (grafit)**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2100-2200 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4500**
- Napięcie [V] **180-260V AC**
- Źródło światła **LED 1/COB AC**
- Sposób montażu **nasadzanie na słup fi 40 mm**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Kąt rozsyłu światła **60 stopni x120 stopni**
- Wymiary **55x150x350 mm**
- Częstotliwość znamionowa f [Hz] **50/60**
- Moc [W] **20**
- Waga **0.80**
- Kolor **standard RAL7016 (grafit)**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2100-2200 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4500**
- Napięcie [V] **180-260V AC**
- Źródło światła **LED 1/COB AC**

info@elektriko.pl

- Sposób montażu **nasadzanie na słup fi 40 mm**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Kąt rozsyłu światła **60 stopni x120 stopni**
- Wymiary **55x150x350 mm**
- Częstotliwość znamionowa f [Hz] **50/60**
- Moc [W] **20**
- Waga **0.80**

Lampa stosowana do oświetlenia ulic, placów, podjazdów, ogrodów, parków, parkingów oraz innych miejsc, gdzie potrzebne jest dobre oświetlenie zamontowane na słupie oświetleniowym. Idealne rozwiązanie, gdzie występuje konieczność oszczędzania energii.

Dane techniczne

Moc oprawy	20 W / 30 W / 50 W / 100 W / 170 W
Barwa światła	Naturalna – 4500 stopni Kelvina
Luminacja	2200 lm dla 20W
	3400 lm dla 30W
	4800 lm dla 50W
	9500 lm dla 100W
	14 400 lm dla 150W
	19 200 lm dla 200W
Rodzaj diód	COB
Mocowanie oprawy	nasadzane na rurę fi 60
Materiał	odlew aluminiowy

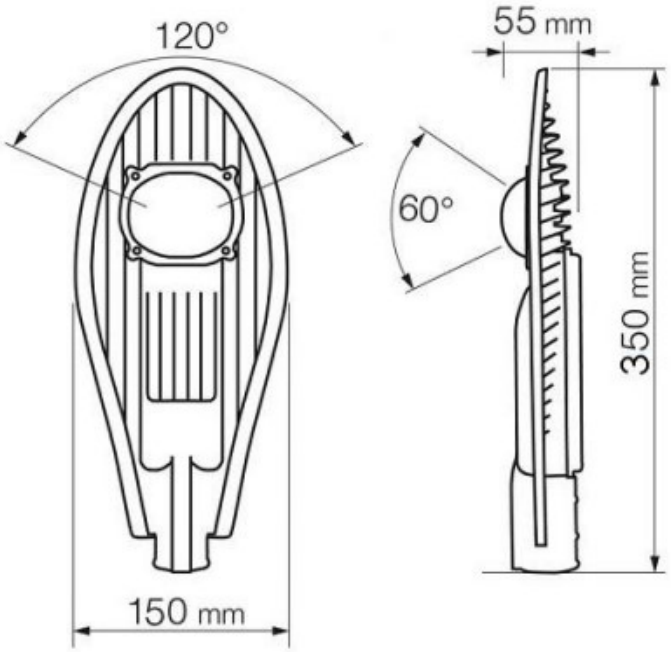

info@elektriko.pl