# Żerdź energetyczna E V2 10,5m 10kN

Kod Elektriko: 103657



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

**Dane techniczne:**

- Wysokość słupa **10,5 m łącznie**
- Głębokość wkopania [m] **2,2m**
- Siła wierzchołkowa [kN] **10kN**
- Waga **2150.00**

Żerdzie energetyczne E w wykonaniach o różnych długościach całkowitych i siłach wierzchołkowych. Dobór do linii napowietrznej wymaga uwzględnienia funkcji słupa, obciążeń i warunków gruntowych.


Podane głębokości osadzenia należy rozpatrywać w warunkach określonych w dokumentacji danego wykonania; nie zastępują projektu posadowienia. Płyty, obejmy i pozostały osprzęt nie są automatycznie częścią samej żerdzi. Zakres zamówienia oraz sposób dostawy i rozładunku wymagają uzgodnienia.



info@elektriko.pl





**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

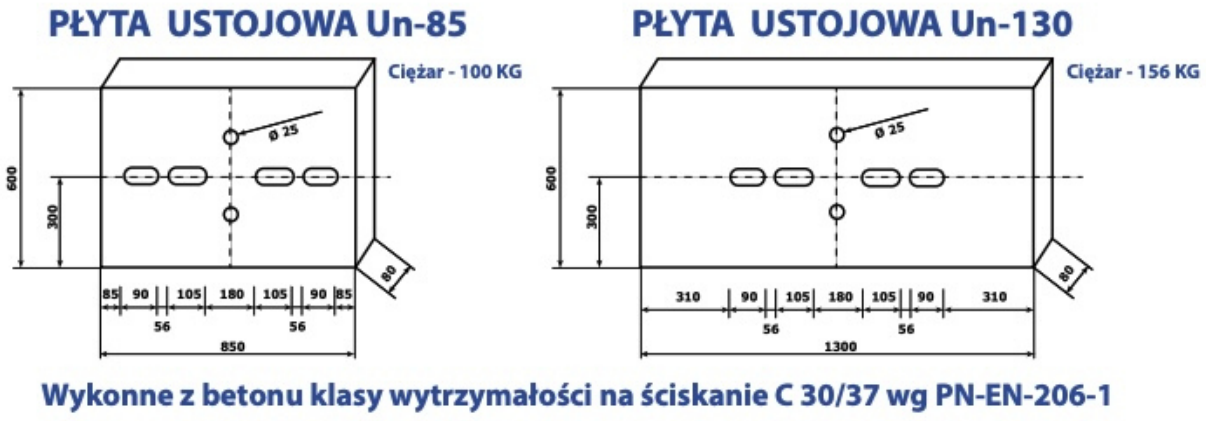


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl


| Lp | Typ żerdzi | Znamionowa siła wier-zchołkowa [kN] | Masa transp. [kg] | Wymiary | | | | Oznaczenia siły kolorem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | [m] | | [mm] | | |
| | | | | L | L1 | D | d | |
| 1 | E 9/2,5 | 2,5 | 950 | 9 | 1,8 | 309 | 173 | |
| 2 | E 9/4,3 | 4,3 | 1100 | 9 | 2,0 | 309 | 173 | |
| 3 | E 9/10 | 10,0 | 1302 | 9 | 2,2 | 354 | 218 | |
| 4 | E 9/12 | 12,0 | 1380 | 9 | 2,2 | 354 | 218 | |
| 5 | E 10,5/2,5 | 2,5 | 1100 | 10,5 | 1,8 | 330 | 173 | |
| 6 | E 10,5/4,3 | 4,3 | 1100 | 10,5 | 2,0 | 330 | 173 | |
| 7 | E 10,5/6 | 6,0 | 1500 | 10,5 | 2,0 | 375 | 218 | |
| 8 | E 10,5/10 | 10,0 | 1600 | 10,5 | 2,2 | 375 | 218 | |
| 9 | E 10,5/12 | 12,0 | 2150 | 10,5 | 2,2 | 375 | 218 | |
| 10 | E 10,5/15 | 15,0 | 2150 | 10,5 | 2,2 | 420 | 263 | |
| 11 | E 10,5/17,5 | 17,5 | 2150 | 10,5 | 2,2 | 420 | 263 | |
| 12 | E 10,5/20 | 20,0 | 2150 | 10,5 | 2,2 | 420 | 263 | |
| 13 | E 10,5/25 | 25,0 | 2150 | 10,5 | 2,2 | 420 | 263 | |
| 14 | E 12/2,5 | 2,5 | 1400 | 12,0 | 2,0 | 353 | 173 | |
| 15 | E 12/4,3 | 4,3 | 1450 | 12,0 | 2,2 | 353 | 173 | |
| 16 | E 12/6 | 6,0 | 1800 | 12,0 | 2,2 | 398 | 218 | |
| 17 | E 12/10 | 10,0 | 2000 | 12,0 | 2,5 | 398 | 218 | |
| 18 | E 12/12 | 12,0 | 2050 | 12,0 | 2,5 | 398 | 218 | |
| 19 | E 12/15 | 15,0 | 2600 | 12,0 | 2,5 | 443 | 263 | |
| 20 | E 12/17,5 | 17,5 | 2600 | 12,0 | 2,5 | 443 | 263 | |
| 21 | E 12/20 | 20,0 | 2600 | 12,0 | 2,5 | 443 | 263 | |
| 22 | E 12/25 | 25,0 | 2600 | 12,0 | 2,5 | 443 | 263 | |
| 23 | E 13,5/4,3 | 4,3 | 2050 | 13,5 | 2,4 | 420 | 218 | |
| 24 | E 13,5/6 | 6,0 | 2050 | 13,5 | 2,5 | 420 | 218 | |
| 25 | E 13,5/10 | 10,0 | 2500 | 13,5 | 2,7 | 420 | 218 | |
| 26 | E 13,5/12 | 12,0 | 2500 | 13,5 | 2,7 | 420 | 218 | |
| 27 | E 13,5/15 | 15,0 | 3080 | 13,5 | 2,7 | 465 | 263 | |
| 28 | E 13,5/17,5 | 17,5 | 3080 | 13,5 | 2,7 | 465 | 263 | |
| 29 | E 13,5/20 | 20,0 | 3200 | 13,5 | 2,7 | 465 | 263 | |
| 30 | E 13,5/25 | 25,0 | 3200 | 13,5 | 2,7 | 465 | 263 | |
| 31 | E 15/4,3 | 4,3 | 2400 | 15 | 2,7 | 443 | 218 | |
| 32 | E 15/6 | 6,0 | 2400 | 15 | 2,8 | 443 | 218 | |
| 33 | E 15/10 | 10,0 | 2900 | 15 | 3,0 | 443 | 218 | |
| 34 | E 15/12 | 12,0 | 3000 | 15 | 3,0 | 443 | 218 | |

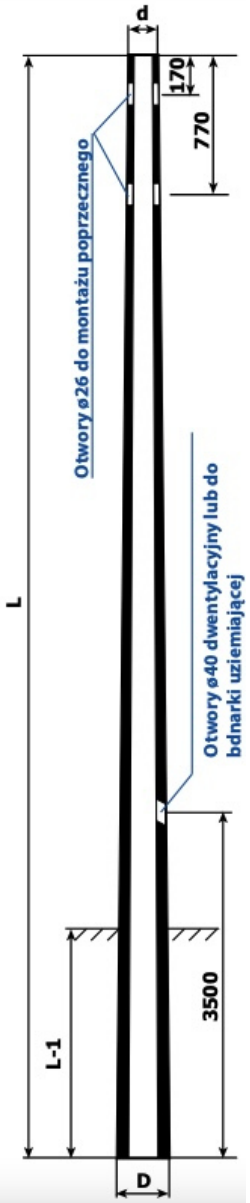


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl

## TYPOSZEREG ŻERDZI WIROWANYCH O DŁUGOŚCI 10.5 - 15.0 m

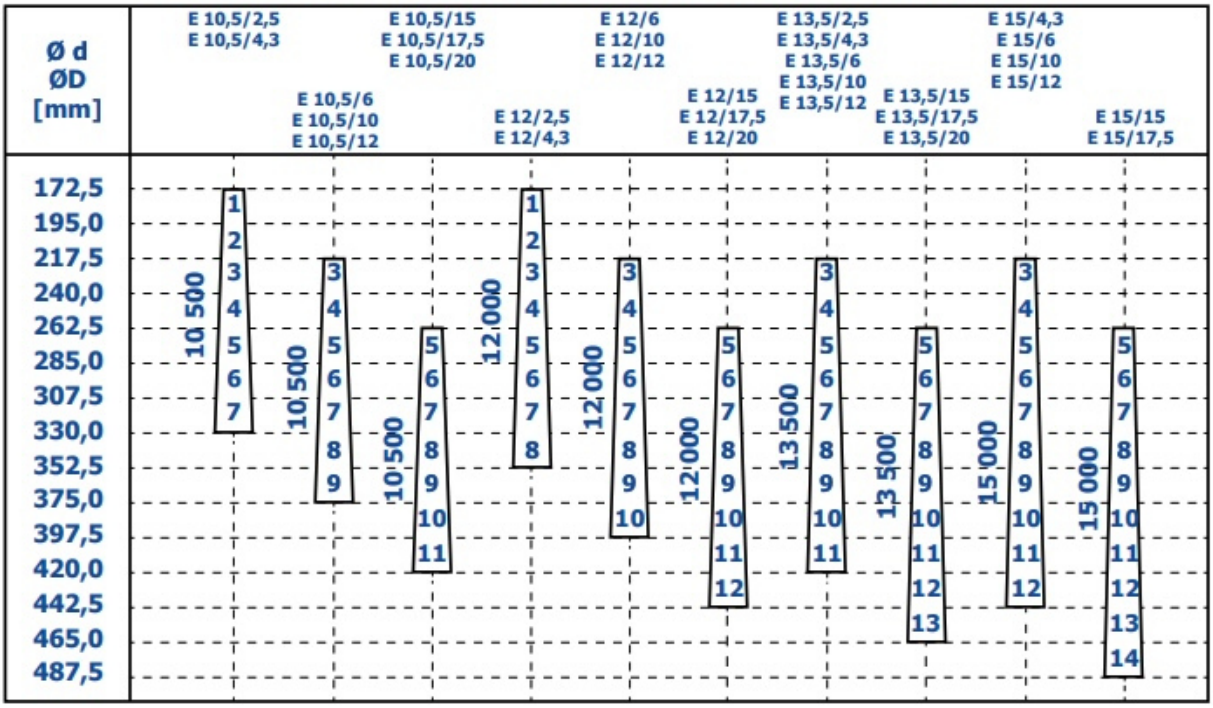


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl