


# Oprawa przeciwwybuchowa awaryjna do centralnej baterii 47W Exf250led-1200-g4-35e-33-11p20-grp-pc-zb-am01

Kod ElektriKo: 103684

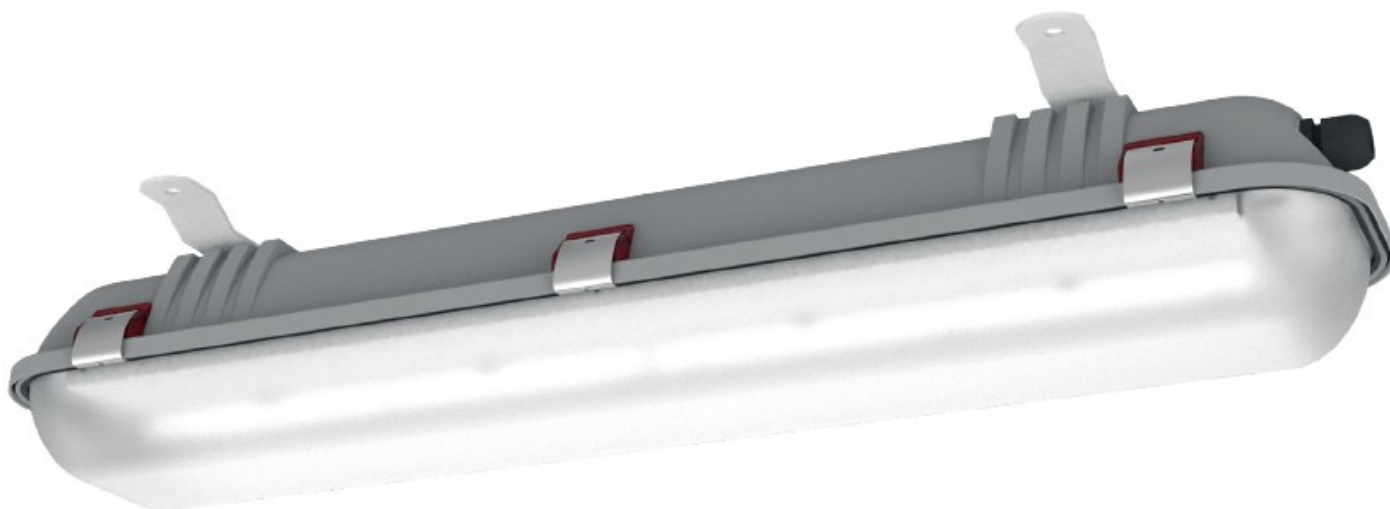

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Zakres temperatury pracy **maks. 55°C**
- Moc **47W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **4840**
- Wymiary **1300x190x129mm**

## DANE TECHNICZNE:

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Typ źródła światła:    | moduły LED                     |
| Żywotność oprawy:      | >70 000 godzin L80B10          |
| Klasa ochronności:     | I                              |
| Temperatura barwowa:   | 6500K                          |
| Stopień ochrony:       | IP66, IP67                     |
| Temperatura otoczenia: | od -40°C do +45 / +50 / +60°C* |
| CRI:                   | >80                            |
| Współczynnik mocy:     | >0,97                          |

|              |                                                                                                 |                                                              |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| BUDOWA:      | Korpus:                                                                                         | poliester wzmocniony włóknem szklanym (GRP)                  |
|              | Klosz:                                                                                          | polimetakrylan metylu (PMMA) lub poliwęglan stabilizowany UV |
|              | Płyta montażowa:                                                                                | ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo                 |
|              | Klamry:                                                                                         | stal nierdzewna                                              |
| MOCOWANIE:   | Oprawa przeznaczona do bezpośredniego mocowania na ścianie lub na suficie za pomocą wsporników. |                                                              |
| CERTYFIKATY: | KDB 15ATEX0049X<br><br>*zależnie od wersji (patrz tabela Zestawienie typów)                     |                                                              |
| NAGRODY:     | Wyróżnienie w kat. Najlepszy Wyrób podczas Targów Światło 2019                                  |                                                              |