Latarnia uliczna solarna LED Gemini 22 ze słupem stalowym 6m i fundamentem

Kod Elektriko: 104280



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **24W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **max. 2400lm**
- Napięcie [V] **6V**
- Źródło światła **40pcs High Power SMD LED**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Źródło światła w komplecie **tak**
- Panel fotowoltaiczny **20W**
- Autonomia (czas pracy w warunkach niekorzystnych) **2-3 dni**

info@elektriko.pl

- Wysokość słupa **6m**
- Typ fundamentu **D16/120**

Zestaw składa się z:

1. Lampy ulicznej solarnej Gemini 22 zintegrowanej - 3 tryby pracy

2. Słupa oświetleniowego wielokątnego lub stożkowego 6m

3. Fundamentu do słupa D16/120

Jak wybrać wariant Park Solar Gemini 22?

Park Solar Gemini 22 to rodzina gotowych latarni solarnych ze słupem i fundamentem. Warianty porównuj głównie według wysokości słupa, typu konstrukcji i miejsca montażu.

Do alejek, dojść i spokojnego oświetlenia terenów zewnętrznych wybieraj niższe warianty. Jeśli zależy Ci na większym zasięgu światła, sprawdź wyższe słupy albo porównaj rodziny Solar Basic i Solar Autonomy.

- Zasilanie: panel solarny
- Certyfikat: CE
- Napięcie: 6V
- Stopień ochrony: IP65
- Źródło światła 40xHigh Power LED SMD
- Materiał wykonania: Aluminum
- Bateria litowa: 10000mAh
- Czujnik zmierzchu
- Czujnik ruchu
- 3 tryby pracy lampy
- Maksymalna moc lampy: 24W
- Strumień świetlny: Max 2500lm
- Zabezpieczenie baterii przed przeładowaniem

Lampa uliczna Solarna Gemini 22 - do oświetlenia, ulic, dróg osiedlowych, parkingów i oświetlenia bezpieczeństwa z wykorzystaniem wysokiej jakości paneli solarnych.

Zaprojektowana tak, by wytrzymać najtrudniejsze i najbardziej ekstremalne warunki, od ciepła słonecznego po deszcz, grad i temperatury poniżej zera. Jej wewnętrzne komponenty oferują ochronę przed warunkami pogodowymi IP65, a jej zewnętrzne komponenty są wykonane z elementów aluminiowych i stali nierdzewnej.

3 tryby oświetlenia:

- ZIELONA DIODA LED: od zmierzchu do świtu (normalne światło). Czujnik PIR nie działa po wybraniu tego trybu.
- NIEBIESKA DIODA LED: czujnik PIR aktywuje pełną jasność (2500 lm), jasność początkowa wynosi 300 lm
- CZERWONA DIODA LED: Światło wyłączone, gdy nie ma ruchu (ciemność). Światło załącza się, gdy czujnik ruchu PIR jest aktywny. We wszystkich powyższych trybach pracy światło zapala się tylko w nocy (gdy jest ciemno). Światło nie włącza się w ciągu dnia.

Zestaw obejmuje:

1x słoneczną lampę uliczną z wbudowaną baterią litową

1x uchwyt montażowy

info@elektriko.pl

nakrętki śrubowe

1x słup oświetleniowy stalowy

1x fundament pod słup



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

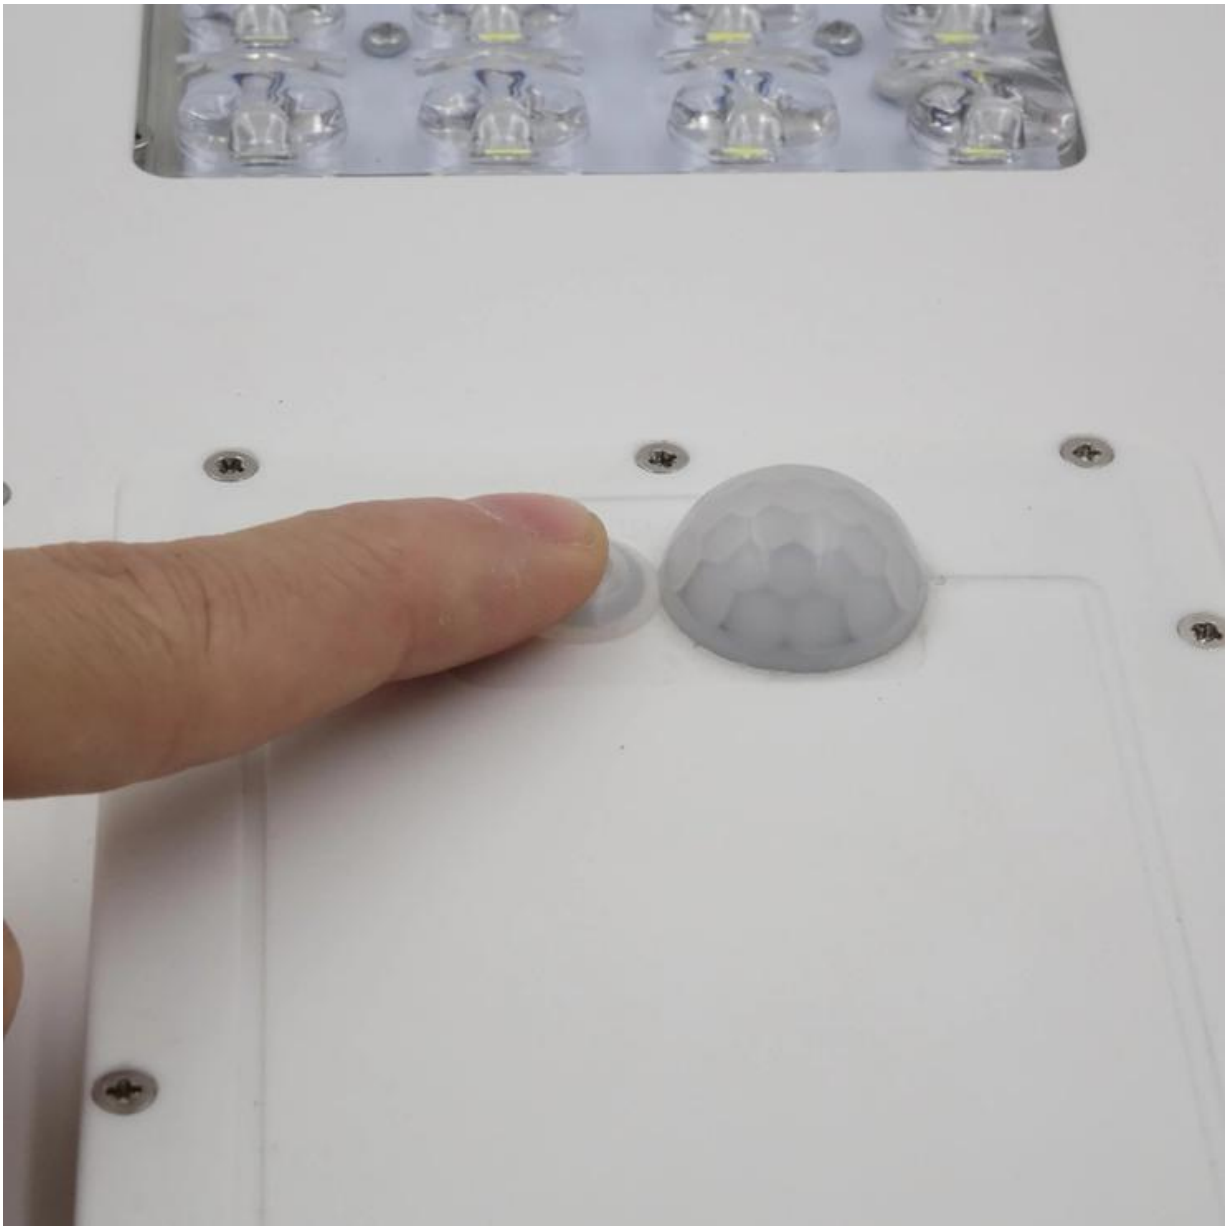

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

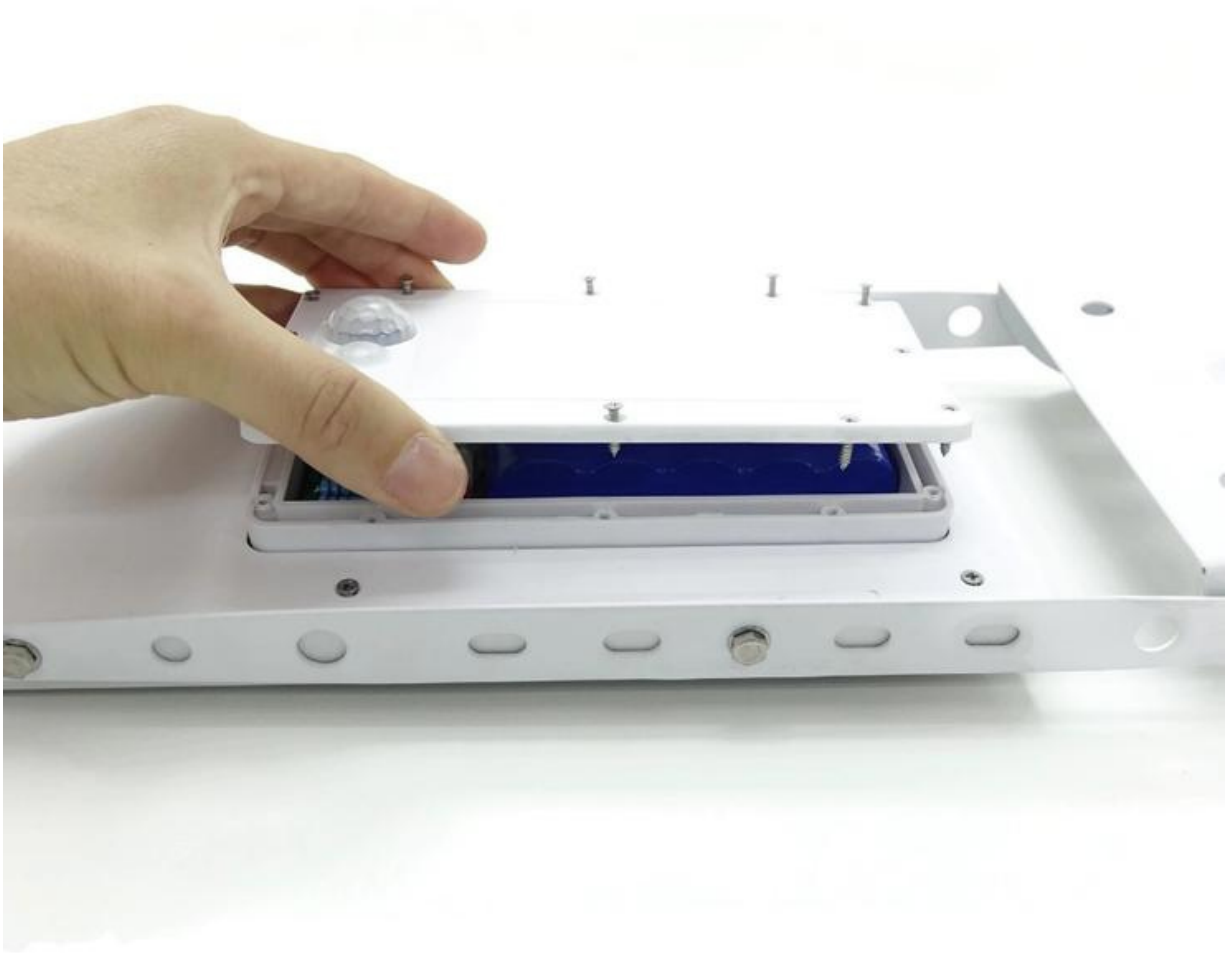

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl