Kolumna oświetleniowa SAL PROF DECOR LED 36W, 3 500K, anodowany antracytowy, wariant dekoru D

Kod Elektriko: 104327 Kod Rosa: 219532/D/3/CI78/10kV

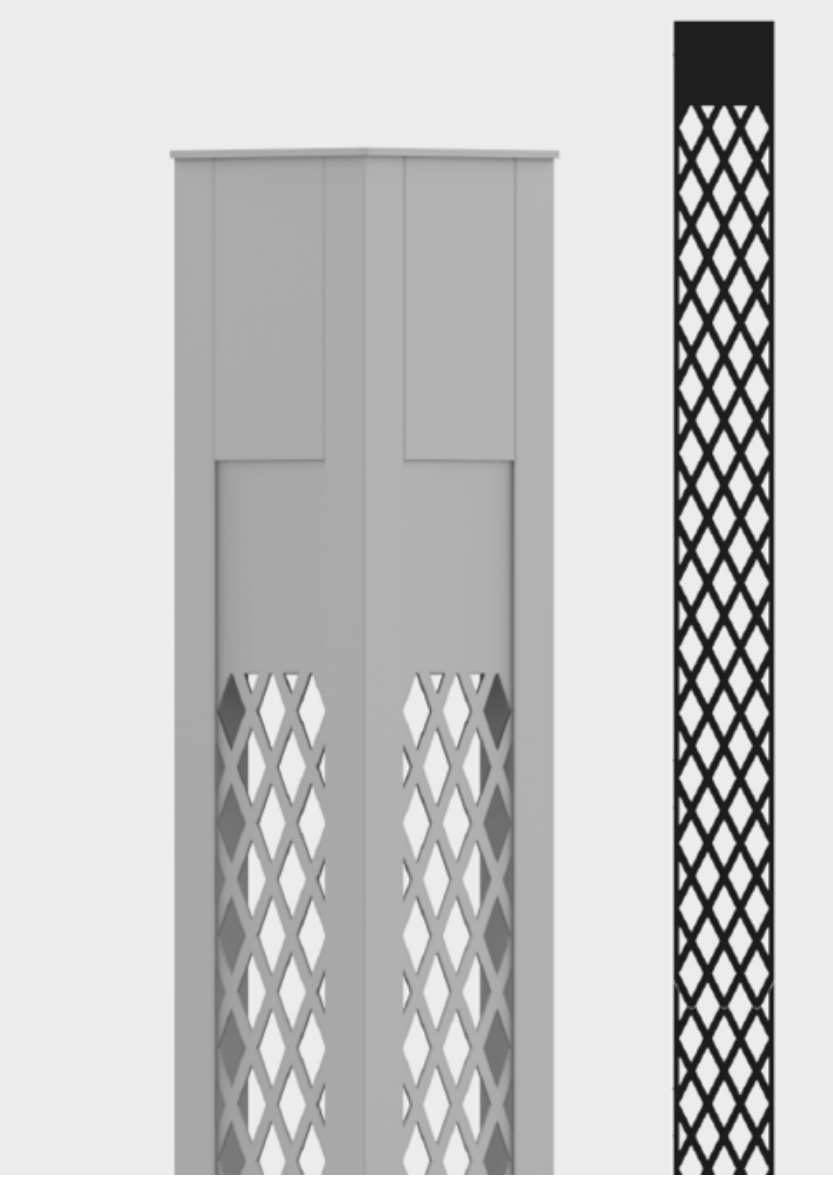

Dane techniczne:

- Temperatura barwowa [K] **3500K**
- Waga **72.00**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Moc LED [W] **36W**
- Moc całkowita **40W**

Oprawa standardowo posiada następujące funkcje inteligentnego układu zasilającego:

- Podłączenie do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału

info@elektriko.pl

1-10V),

- Możliwość zaprogramowania wielostopniowego ściemnienia oprawy - do 5 przedziałów czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,

- Zabezpieczenie temperaturowe modułu LED przed przegrzaniem, w przypadku niezamierzonej pracy oprawy w ciągu dnia,

- Regulacja mocy/strumienia świetlnego oprawy - opcja ustawienia innej wartości niż katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia.

Zastosowanie- otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych

Materiał- profil aluminiowy, anodowany

Przewidywany czas eksploatacji- L90B10 - 100 000 h

Współczynnik oddawania barw CRI- >70

Częstotliwość napięcia zasilania- 50/60Hz

Współczynnik mocy- ≥0.95

Liczba diod- 16

Prąd przewodzenia LED- 750 mA

Typ kosza zbrojeniowego- Z-52

info@elektriko.pl



info@elektriko.pl