

Oprawa hermetyczna LED 2.4ft PC AI 8800/840

Kod ElektriKo: 104364 Kod PXF: FUTURA 2.4ft PC AL. 8800/840



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **51W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **8700lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK10**
- Źródło światła w komplecie **Tak**
- Wymiary **1172mm**
- Waga **3.00**
- Moc **51W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **8700lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK10**
- Źródło światła w komplecie **Tak**
- Wymiary **1172mm**
- Waga **3.00**

Korpus:

wykonany metodą wtryskową z poliwęglanu (PC) w barwie szarej.

Klipsy zamykające klosz z poliamidu wzmocnionego 15% włóknem

szklanym lub INOX.

Reflektor:

biała blacha stalowa.

Klosz:

wykonany metodą wtryskową z poliwęglanu (PC) stabilizowanego UV

LED:

CRI>80, 4000 K (standard), 3000K, 5000K, 6500K

opcjonalnie CRI>90, 3000K, 4000K

Wyposażenie elektryczne:

Driver prądowy LED

ND – nieściemniający (standard)

DALI – ściemniający cyfrowo DALI

Możliwość okablowania przelotowego

Zastosowanie:

obiekty przemysłowe, sportowe, magazyny, hale montażowe itp.

Informacje dodatkowe:

oprawy przeznaczone są do pracy w warunkach t_a -25 do 40°C / 45°C

oprawy można montować nasufitowo lub zwieszakowo przy pomocy

specjalnych oczek.


Warianty wykonania:

ABS – korpus wykonany z ABS z kloszem AC (IK03)

MAX – oprawa przeznaczona do pracy w wyższych temperaturach

otoczenia: -40 do +65°C (wersja 1.5ft 4000) lub -40 do +60°C (wersja

1.5ft 5500)

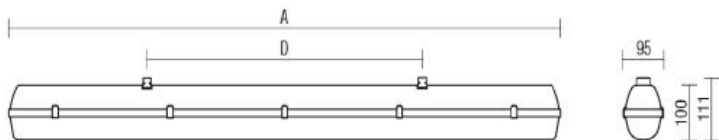

	W	lm*	lm/W	ta [°C]	A [mm]	D [mm]	kg
PRIMA LED 1.2ft PC 1300/8#0-&	10	1300/1260	126	45	662	350	1,3
PRIMA LED 1.2ft PC 1600/8#0-&	12	1600/1510	126	45			1,2
PRIMA LED 1.2ft PC 2200/8#0-&	15	2200/1950	130	40			1,3
PRIMA LED 1.4ft PC 2600/8#0-&	18	2600/2320	129	45	1272	700	1,9
PRIMA LED 1.4ft PC 3200/8#0-&	22	3200/2860	130	45			1,7
PRIMA LED 1.4ft PC 4400/8#0-&	30	4400/3920	131	40			1,9
PRIMA LED 1.4ft PC 6400/8#0-&	43	6400/5650	131	40			1,9
PRIMA LED 1.5ft PC 3250/8#0-&	22	3250/2810	128	45			2,3
PRIMA LED 1.5ft PC 4000/8#0-&	27	4000/3530	131	45	1572	940	2,2
PRIMA LED 1.5ft PC 5500/8#0-&	37	5500/4940	134	40			2,3
PRIMA LED 1.5ft PC 8000/8#0-&	54	8000/7090	131	40			2,3

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.