

Kolumna aluminiowa DAMA II LED, 6W, 5 000 K, anodowany antracytowy

Kod ElektriKo: 104390 Kod Rosa: 45330/6/CI78/10kV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Temperatura barwowa [K] **5000K**
- Strumień świetlny oprawy [lm] **1150 lm**
- Strumień LED [lm] **1700 lm**
- Waga **4.40**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Wysokość **1,2m**
- Moc LED [W] **6W**
- Moc całkowita **10W**

- Typ fundamentu **B-0A/Z-0A 311100A /311200A**

Klosz- przezroczysty

Zastosowanie- otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych

Materiał- stop aluminium, anodowany


Przewidywany czas eksploatacji- L90B10 - 100 000 h

Współczynnik oddawania barw CRI- >70

Częstotliwość napięcia zasilania- 50/60Hz

Współczynnik mocy- ≥ 0.9

Liczba diod- 6

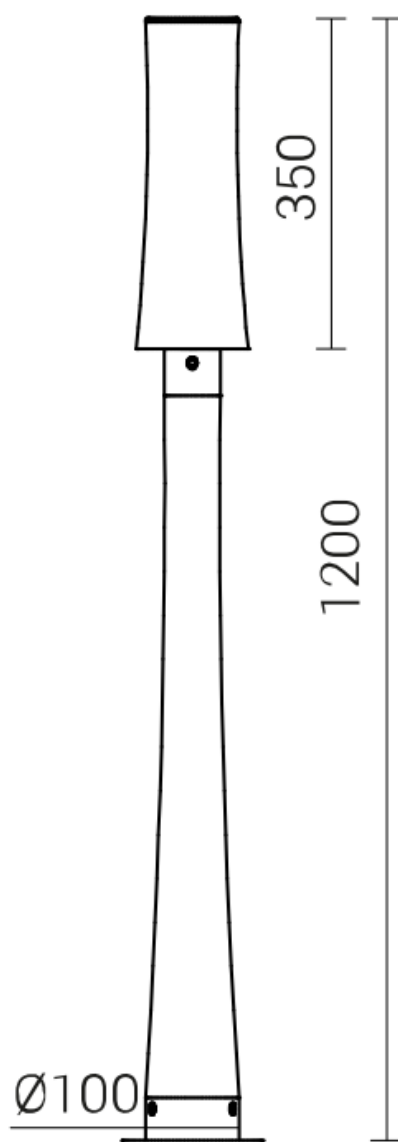

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.