Kolumna aluminiowa KARIN 2400 LED, 32W, 3 500K, anodowany brązowy

Kod Elektriko: 104722 Kod Rosa: 45240/3/C34/10kV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **2950**
- Temperatura barwowa [K] **3500**
- Waga **12.00**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Wysokość **2400 mm**
- Moc LED [W] **32 W**
- Moc całkowita **38 W**
- Typ fundamentu **B-50** / **Z-50**

info@elektriko.pl

Klosz- mrożony (PMMA)

Zastosowanie- otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych

Materiał- stop aluminium, anodowany

Przewidywany czas eksploatacji- L90B10 - 100 000 h

Współczynnik oddawania barw CRI- >70

Częstotliwość napięcia zasilania- 50/60Hz

Liczba diod- 16

System sterowania- Oprawa opcjonalnie posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs 1-10V.

info@elektriko.pl

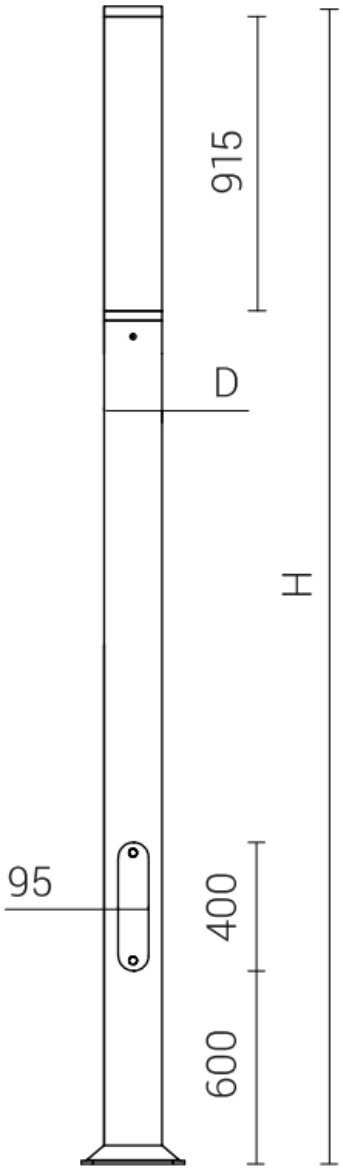

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

KARIN 2400 LED

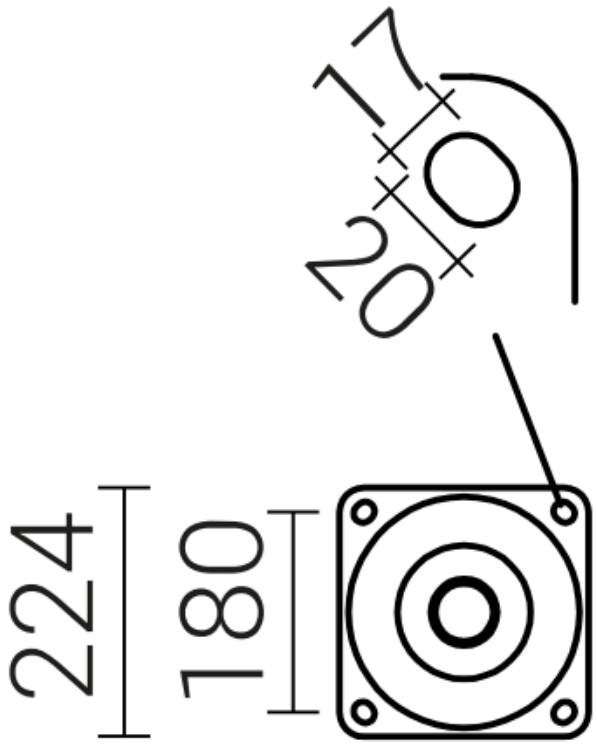

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl