Zestaw oświetleniowy CORE LED 48, 3 500 K, optyka T3, anodowany grafitowy-czarny, z zabezpieczeniem elastomerem

Kod Elektriko: 105106 Kod Rosa: 216533/3/T3/10kV/E



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **5350**
- Temperatura barwowa [K] **3500**
- Moc LED [W] **48 W**
- Moc całkowita **55 W**
- Waga **42.00**
- Stopień ochrony IP **IP66**

info@elektriko.pl

- Wysokość **5 m**
- Typ fundamentu **B-50** / **Z-50**

Zastosowanie- drogi osiedlowe (wewnętrzne), otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych

Kolor- grafitowy / czarny

Układ optyczny- soczewki z PMMA, wymienny moduł LED

Materiał- profil aluminiowy, anodowany / listwa z drewna egzotycznego

Przewidywany czas eksploatacji- L90B10 - 100 000 h

Współczynnik oddawania barw CRI- >70

Częstotliwość napięcia zasilania- 50/60Hz

Współczynnik mocy- ≥0.95

Liczba diod- 12 (dla 24 W), 24 (dla 48 W)

System sterowania- Zestaw oświetleniowy LED posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).

info@elektriko.pl

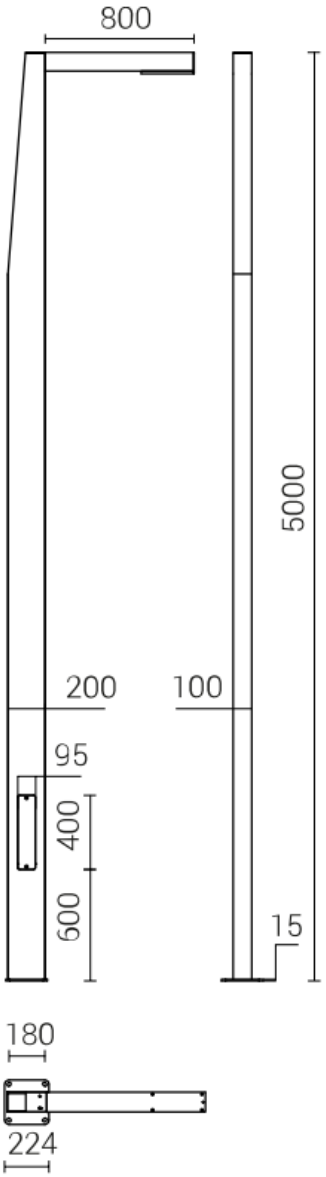

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl