

Zestaw oświetleniowy DROP I LED 24 asymetryczna, 2 700 K, anodowany grafitowy-inox

Kod ElektriKo: 105343 Kod Rosa: 215030/1/A/10kV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **3500 lm**
- Temperatura barwowa [K] **2700**
- Moc LED [W] **24 W**
- Moc całkowita **28 W**
- Typ fundamentu **B-50 / Z-50**
- Wysokość całkowita **5.2 m**
- Waga **25.90**
- Strumień świetlny lampy [lm] **3500 lm**

- Temperatura barwowa [K] **2700**
- Moc LED [W] **24 W**
- Moc całkowita **28 W**
- Typ fundamentu **B-50 / Z-50**
- Wysokość całkowita **5.2 m**
- Waga **25.90**
- Stopień ochrony IP **IP66**

Zastosowanie- drogi osiedlowe (wewnętrzne), parki, ciągi pieszych

Układ optyczny- soczewka z PMMA

Materiał- stop aluminium, anodowany

Przewidywany czas eksploatacji- L90B10 - 100 000 h


Współczynnik oddawania barw CRI- >70

Częstotliwość napięcia zasilania- 50/60Hz

Współczynnik mocy- ≥ 0.95


Liczba diod- 16

System sterowania- Zestaw oświetleniowy LED posiada możliwość podłączenia dozewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).

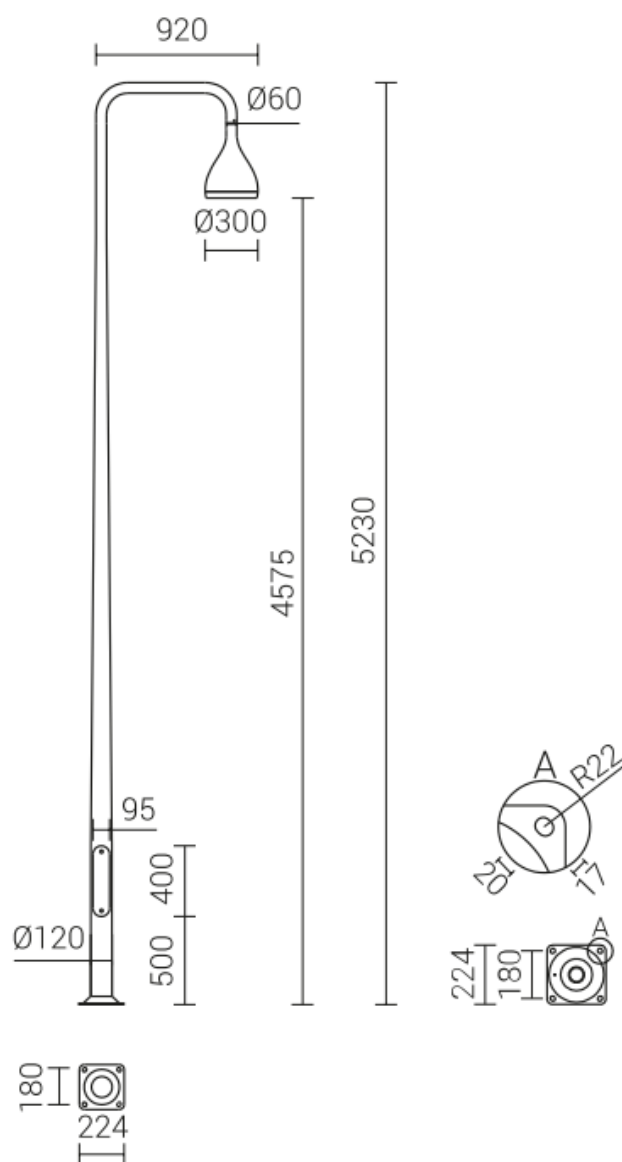


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

DROP A

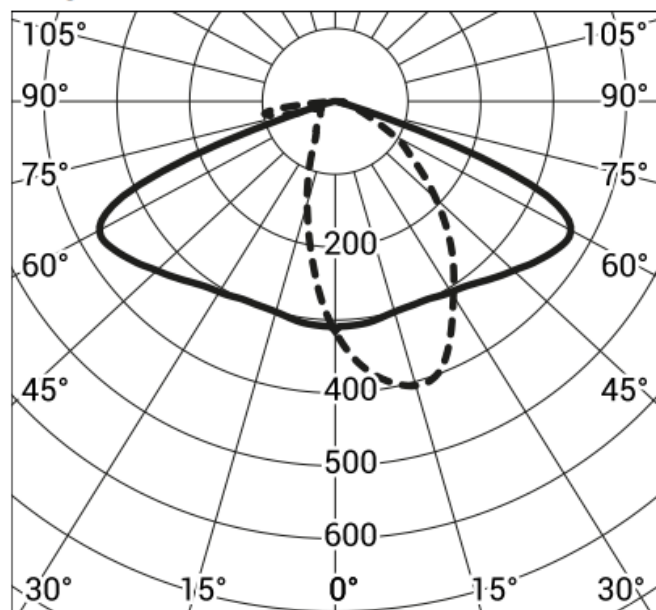

cd/klm
— C0 - C180 **---** C90 - C270

DROP S

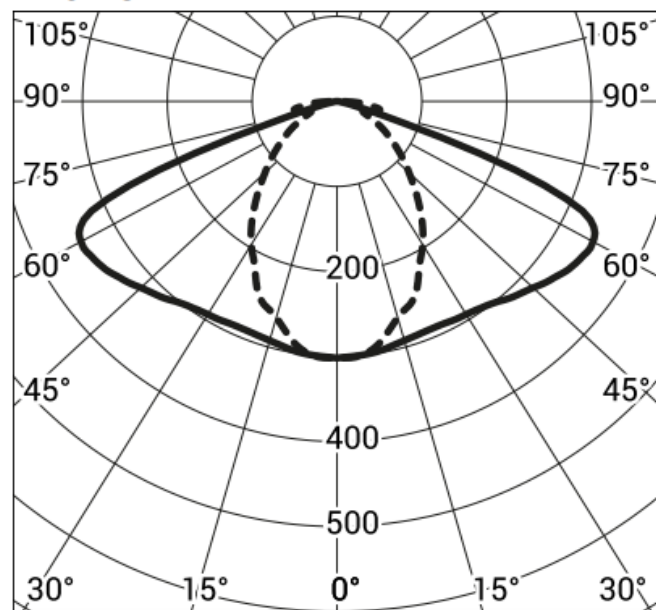

cd/klm
— C0 - C180 **---** C90 - C270

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.