

Oprawa parkowa LED A 48W 5000K optyka T3, anodowana inox-czarny

Kod ElektriKo: 105422 Kod Rosa: 2212033/6/T3/10kV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **55W (oprawa) / 48W (LED)**
- Strumień świetlny lampy [lm] **7800 lm**
- Temperatura barwowa [K] **5000K**
- Waga **6.30**

ZASTOSOWANIE

MONTAŻ

KOLOR

STOPIEŃ OCHRONY

UKŁAD OPTYCZNY

MATERIAŁ

PRZEWIDYWANY CZAS EKSPLOATACJI

WSPÓŁCZYNNIK ODDAWANIA BARW CRI

PRĄD ROZRUCHOWY

CZĘSTOTLIWOŚĆ NAPIĘCIA ZASILANIA

WSPÓŁCZYNNIK MOCY

LICZBA DIOD

SYSTEM STEROWANIA

drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), ciągi

pieszych, parkingi

bezpośrednio na słupie z zakończeniem 60 x 80 mm

inox / czarny

IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

soczewki z PMMA, wymienny moduł LED

stop aluminium, anodowany

L90B10 - 100 000 h

>70


43A / 260µs

50/60Hz

≥0.95

24

Oprawa posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).

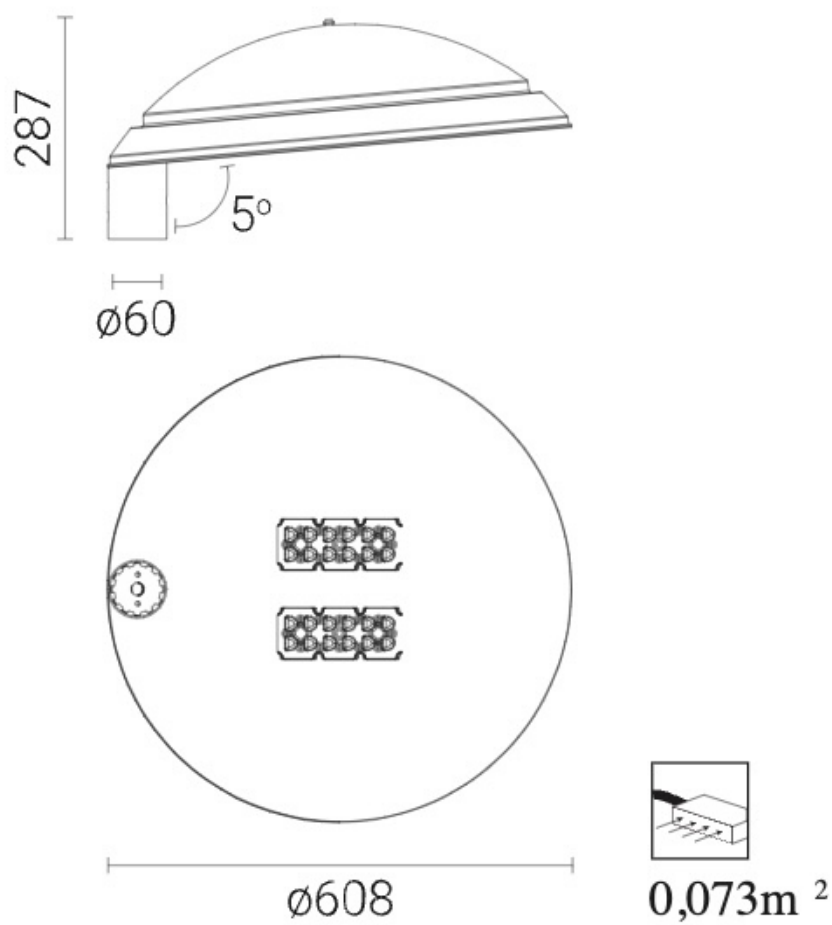

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.