


Maszt oświetleniowy stożkowy o przekroju ośmiokątnym 16m

Kod ElektriKo: 105427

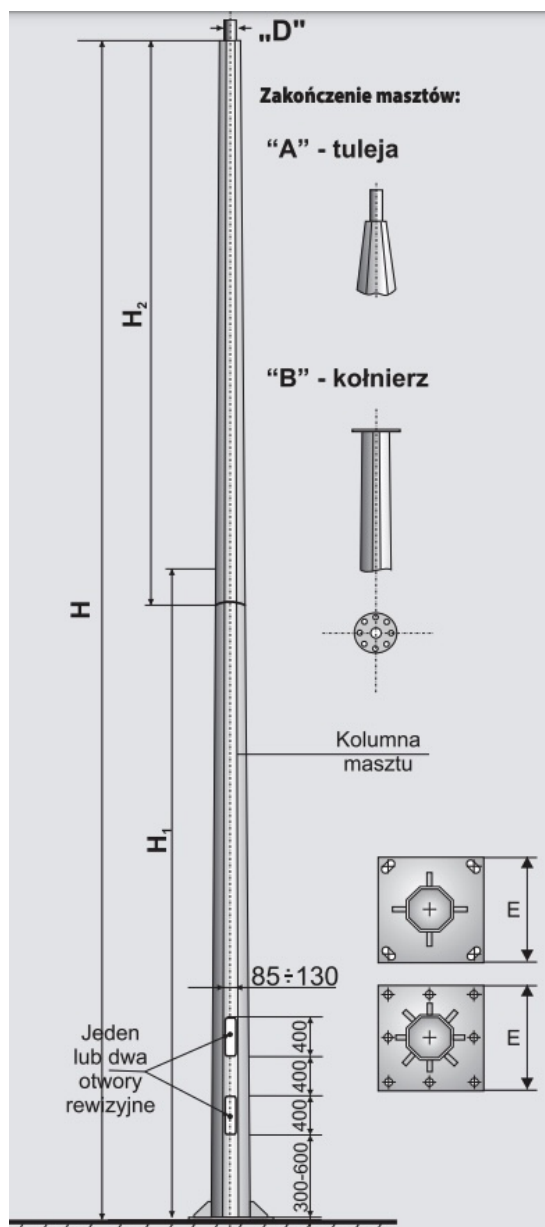

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Wysokość słupa **16m**
- Typ fundamentu **F-5+ZM**

Masztzy zabezpieczone są antykorozyjnie poprzez ocynkowanie zanurzeniowe (ogniowe) zgodnie z normą PN-EN ISO 1461.

Posadowienie:

Masztzy posadowia się na fundamencie betonowym (wylewanym na miejscu budowy), do którego dostarczamy

ocynkowany stalowy zespół kotwiący. Wymiary fundamentu dobiera zamawiający w oparciu o warunki gruntowe danej lokalizacji oraz wielkości obciążeń i wyposażenia masztu.

Zakres stosowania:

I, II i III strefa wiatrowa zgodnie z normą PN-EN 1991-1-4.

Wyposażenie masztu:

Maszty posiadają jeden lub dwa otwory rewizyjne do montowania tabliczek elektrycznych. Jedno- lub wieloramienne wsporniki lub wysięgniki do mocowania naświetlaczy, opraw oświetleniowych itp.

UWAGA!

Parametry masztów oświetleniowych oraz zespołów kotwiących dobierane są w zależności od rodzaju wyposażenia i warunków eksploatacji.

H [m]	H ₁ [m]	H ₂ [m]	D [mm] (w przyp. wariantu „A”)	E [mm]
12	do 12	do 12	60 / 76 / 90 /	400 do 750
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.