

Oprawa przeciwwybuchowa EXP 39-MLED240/64/840/G/W62/A3 - wersja awaryjna

Kod ElektriKo: 105504



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **72W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **9000 lm**
- Temperatura barwowa [K] **6500K**
- Napięcie [V] **220-240V**
- Stopień ochrony IP **IP 66**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK 08**
- Uwagi **montaż zwieszany (zawiesia w osobnym produkcie)**
- Moc **72W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **9000 lm**
- Temperatura barwowa [K] **6500K**
- Napięcie [V] **220-240V**
- Stopień ochrony IP **IP 66**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK 08**
- Uwagi **montaż zwieszany (zawiesia w osobnym produkcie)**

PRZEZNACZENIE

Energooszczędna oprawa oświetleniowa LED przeznaczona do oświetlania pomieszczeń przemysłowych zagrożonych wybuchem mieszanin:

gazów, par oraz mgieł palnych z powietrzem a także mieszanin: pyłów lub włókien palnych z powietrzem.

W strefach zagrożonych wybuchem: 2, 22.!

DANE TECHNICZNE

Rodzaj budowy: gaz: Ex nA pył: Ex t

Grupa wybuchowości: gaz: IIC, IIB, IIA pył: IIIC, IIIB, IIIA

Klasa temperaturowa: T4, T3, T2, T1

Maks. temp. powierzchni: 70°C

Poziom ochrony: gaz: Gc pył: Dc

Stopień ochrony: IP 66

Temp. otoczenia: od -25°C do +45°C

MOCOWANIE

Oprawa przeznaczona do mocowania bezpośrednio na suficie lub ścianie za pomocą dedykowane wspornika.

BUDOWA

Korpus: blacha stalowa malowana proszkowo

Klosz: szkło hartowane

Odbłyśnik: ocynkowana blacha stalowa malowana proszkowo

INNE WYKONANIA

Układ awaryjnego zasilania 3h

Temperatura barwowa źródła – 3000K

Wykonanie dla malarni: CRI 90, 5600K

Klosz z poliwęglanu

Obudowa wykonana z blachy nierdzewnej

Optyka szeroko strumieniowa

Optyka wąsko strumieniowa

DODATKOWE WYPOSAŻENIE

Wersja mocowania „ZO” – zawiesie oczkowe

Wersja mocowania „WR” – wspornik regulowany


Wersja mocowania „WK” – wspornik do koryt kablowych



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

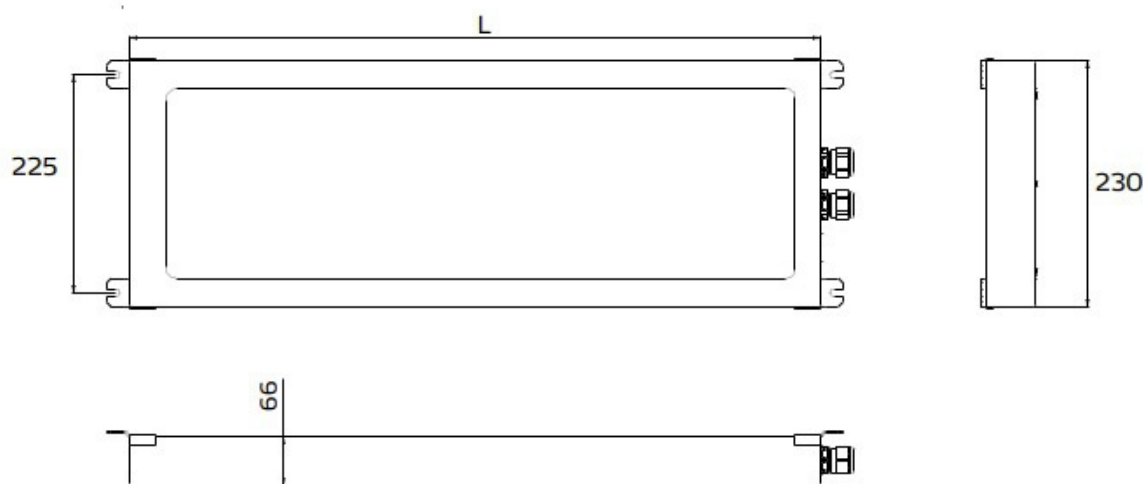

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Typ Type	Moc oprawy Total power	Temp. barw. Temp. colour	Strumień oprawy * Lumens (luminaire) *	Masa Weight	Inne wykonania Options
TLP 39 MLED210/7/840/G	9 W	4000K	1050 lm	4,0 KG	830 - temperatura barwowa 3000K 3000K colour temp S - obudowa ze stali nierdzewnej stainless steel housing A3 - układ awaryjnego zasilania 3h 3h emergency unit 956 - CRI 90, 5600K PC - przestona z PC PC diffuser N - optyka wąskostrumieniowa narrow beam optics W - optyka szerokostrumieniowa wide beam optics ZO/WR/KK - dedykowany wspornik dedicated bracket - see below DALI - zasilacz sterowany DALI DALI version
TLP 39 MLED210/11/840/G	13 W	4000K	1700 lm	4,0 KG	
TLP 39 MLED210/16/840/G	19 W	4000K	2400 lm	3,0 KG	
TLP 39 MLED220/22/840/G	25 W	4000K	2700 lm	8,0 KG	
TLP 39 MLED220/29/840/G	32 W	4000K	3800 lm	8,0 KG	
TLP 39 MLED220/33/840/G	39 W	4000K	4800 lm	8,0 KG	
TLP 39 MLED230/44/840/G	47 W	4000K	5500 lm	10,5 KG	
TLP 39 MLED230/49/840/G	52 W	4000K	7300 lm	10,5 KG	
TLP 39 MLED240/58/840/G	62 W	4000K	8400 lm	13,0 KG	
TLP 39 MLED240/64/840/G	72 W	4000K	9000 lm	13,0 KG	

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Typ Type	L
EXP 39 MLED210	460
EXP 39 MLED220	770
EXP 39 MLED230	1030
EXP 39 MLED240	1315

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.