

# Stream LED SM 25W 3305lm 840 LNS Antracyt STD

Kod ElektriKo: 105680 Kod PXF: DC020.4477.840.A000



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **3305 lm**
- Moc oprawy **25 W**
- Rodzaj montażu **Uniwersalny montaż**
- Materiał obudowy **Aluminium odlewane ciśnieniowo**
- Materiał klosza **Szkoło przezroczyste**
- Źródło światła **LED**
- Liczba źródeł światła **1**
- Napięcie znamionowe **230 V**
- Rodzaj LED **5630**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Rodzaj osprzętu **Zasilacz**
- Kolor **Antracyt**
- Zakres temperatur pracy **-20 ... 40 °**
- Info **AS**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **80**

- Klasa oprawy **I**
- Podział światła **Szerokostrumieniowy**
- Rozsył światła **DI**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Skuteczność świetlna oprawy **92 lm/W**
- Żywotność diod LED > **50000 h**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP66**
- CE **Tak**
- Klasa energetyczna **A+**
- Klasa przeciwpożarowa „F z dachem” **Tak**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- ENEC **Tak**
- Odporność udarowa **IK10**

STREAM LED jest oprawą oświetleniową typu naświetlacz na źródła LED o wysokich parametrach optycznych.

Idealnie nadaje się do oświetlania boisk sportowych, basenów, parkingów i placów manewrowych.

**Wykonanie:** obudowa wykonana z odlewu aluminiowego malowana lakierem proszkowym termoutwardzalnym. Szyba hartowana.

**Montaż:** naścienny, do podłoża, uchwyt mocujący w komplecie

**Akcesoria:** adaptor do słupa

**Zasilanie:** 230V

	<b>L</b>	<b>W</b>	<b>H</b>
PX2064057 53W	276	244	70
PX2064130 125W	390	280	75

L - Długość  
W - Szerokość  
H - Wysokość / głębokość



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

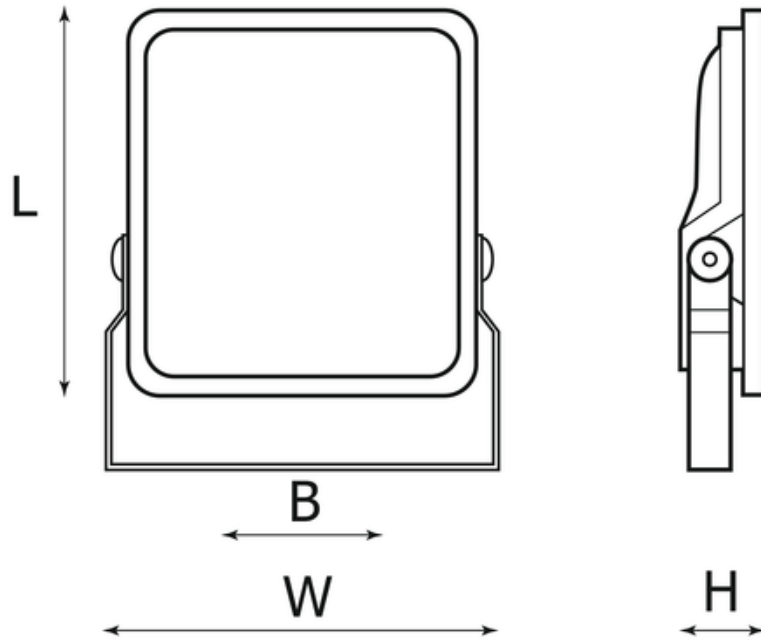

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.