Oprawa CUDDLE MINI LED REG 24, 4 000 K, optyka T4, anodowana inox-czarny

Kod Elektriko: 105710 Kod Rosa: 222830/4/T4/10KV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Waga **2.60**

Zastosowanie	drogi miejskiedrogi osiedlowe (wewnętrzne)ciągi pieszychparkingi
Montaż	bezpośrednio na słupie z zakończeniem ∅ 60 x 180 mm lub na wysięgniku z zakończeniem ∅ 60 x 100 mm
Kolor	inox / czarny
Stopień ochrony	IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego
Układ optyczny	soczewki z PMMA, wymienny moduł LED, klosz z hartowanego szkła
Materiał	stop aluminium, anodowany
Objętość jednostkowa	0,013 m^3
Zakres temperatur pracy	od -40°C do +40°C
Przewidywany czas eksploatacji	L90B10 - 100 000 h
Współczynnik oddawania barw CRI	>70
Prąd rozruchowy	18 A / 280 µs (CUDDLE MINI LED 24 - 36) 98 A / 120 µs (CUDDLE MINI LED 48 - 60)
Częstotliwość napięcia zasilania	50 - 60Hz

info@elektriko.pl

Współczynnik mocy	≥0.95
Liczba diod	16
System sterowania	oprawa posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V)


Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny LED[1]	Strumień świetlny[1]	Efektywność świetlna[1]	Waga netto
222830/1/...[2]	CUDDLE MINI LED REG 24	24 W	26 W	250 mA	2700 K	4450 lm	3250 lm	125 lm/W	5 kg
222830/3/...[2]	CUDDLE MINI LED REG 24	24 W	26 W	250 mA	3500 K	4650 lm	3400 lm	131 lm/W	5 kg
222830/4/...[2]	CUDDLE MINI LED REG 24	24 W	26 W	250 mA	4000 K	4800 lm	3500 lm	135 lm/W	5 kg
222830/6/...[2]	CUDDLE MINI LED REG 24	24 W	26 W	250 mA	5000 K	4750 lm	3450 lm	133 lm/W	5 kg
222832/1/...[2]	CUDDLE MINI LED REG 36	36 W	39 W	375 mA	2700 K	6550 lm	4800 lm	123 lm/W	5 kg
222832/3/...[2]	CUDDLE MINI LED REG 36	36 W	39 W	375 mA	3500 K	6850 lm	5000 lm	128 lm/W	5 kg
222832/4/...[2]	CUDDLE MINI LED REG 36	36 W	39 W	375 mA	4000 K	7050 lm	5150 lm	132 lm/W	5 kg
222832/6/...[2]	CUDDLE MINI LED REG 36	36 W	39 W	375 mA	5000 K	6950 lm	5050 lm	129 lm/W	5 kg
222833/1/...[2]	CUDDLE MINI LED REG 48	48 W	54 W	500 mA	2700 K	8550 lm	6250 lm	116 lm/W	5 kg
222833/3/...[2]	CUDDLE MINI LED REG 48	48 W	54 W	500 mA	3500 K	8950 lm	6500 lm	120 lm/W	5 kg
222833/4/...[2]	CUDDLE MINI LED REG 48	48 W	54 W	500 mA	4000 K	9200 lm	6700 lm	124 lm/W	5 kg
222833/6/...[2]	CUDDLE MINI LED REG 48	48 W	54 W	500 mA	5000 K	9050 lm	6600 lm	122 lm/W	5 kg
222834/1/...[2]	CUDDLE MINI LED REG 60	60 W	67 W	625 mA	2700 K	10450 lm	7650 lm	114 lm/W	5 kg
222834/3/...[2]	CUDDLE MINI LED REG 60	60 W	67 W	625 mA	3500 K	10950 lm	7950 lm	119 lm/W	5 kg
222834/4/...[2]	CUDDLE MINI LED REG 60	60 W	67 W	625 mA	4000 K	11250 lm	8200 lm	122 lm/W	5 kg
222834/6/...[2]	CUDDLE MINI LED REG 60	60 W	67 W	625 mA	5000 K	11050 lm	8050 lm	120 lm/W	5 kg

1) ze względu na klasę dokładności diod tolerancja wartości wynosi +/- 5%
2) symbol wybranego układu optycznego np. 222833/6/T3 to oprawa CUDDLE MINI LED REG 48 5000K z układem optycznym T3

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

RYSUNEK TECHNICZNY

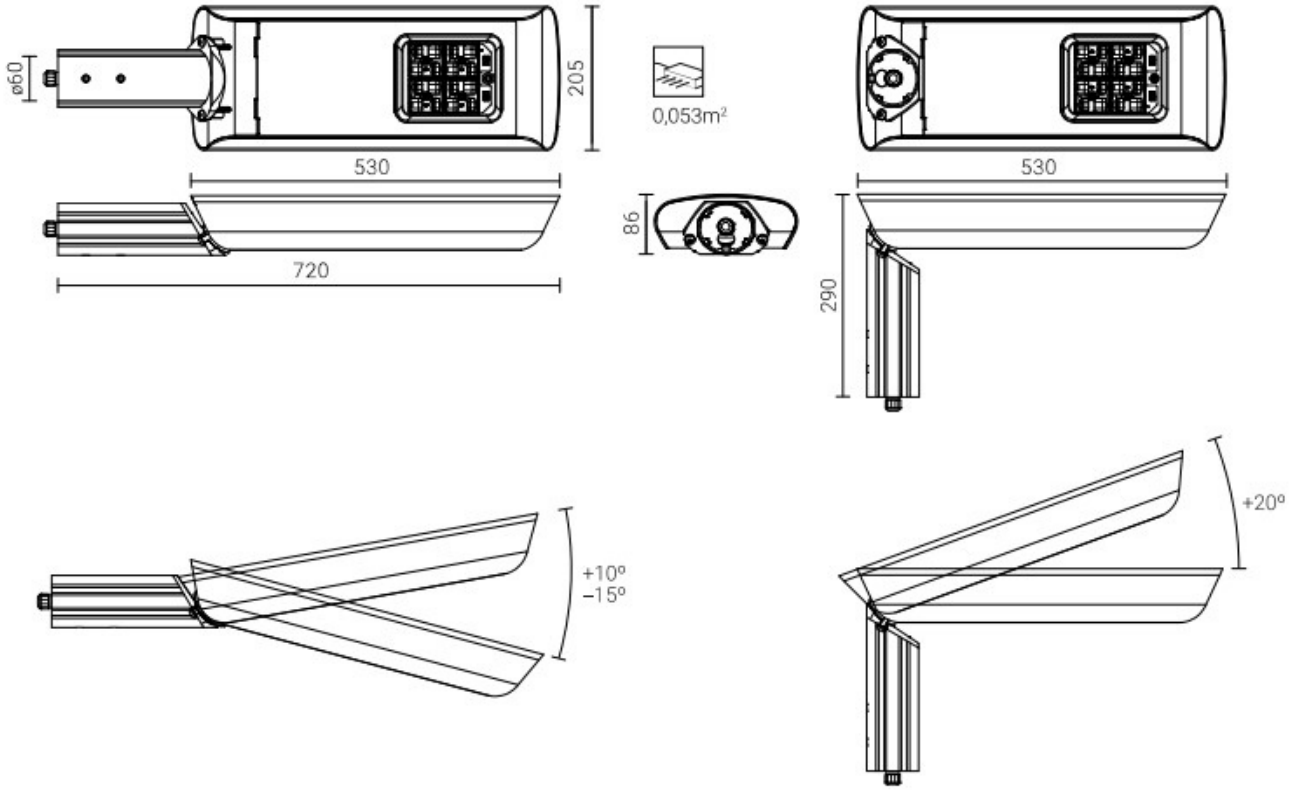

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl