

Oprawa przeciwwybuchowa Exp 83-MLED240/150/D0/840/S/PAK21/W/A3/AT

Kod ElektriKo: 105950 Kod Remontowa: EXP

83-MLED240/150/D0/840/S/PAK21/W/A3/AT



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Masa produktu **8,3 kg**
- Moc **50W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **5000 lm**
- Dodatkowe informacje **A3/AT - Układ awaryjny 3h z modulem autotestu**
- Masa produktu **8,3 kg**
- Moc **50W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **5000 lm**
- Dodatkowe informacje **A3/AT - Układ awaryjny 3h z modulem autotestu**

Oprawa oświetleniowa LED przeznaczona do oświetlania pomieszczeń przemysłowych, przestrzeni zewnętrznych zagrożonych wybuchem mieszanin: gazów, par oraz mgieł palnych z powietrzem a także mieszanin: pyłów lub włókien palnych z powietrzem.

Do stref zagrożonych wybuchem: 1,2,21,22

Oprawa w standardzie wyposażona w przysłonę dyfuzyjną (D) w celu kształtowania charakterystyki świetlnej i ograniczenia oślnienia diodami LED

DANE TECHNICZNE

Rodzaj budowy: gaz: Ex db, eb, mb I pył: Ex tb

Grupa wybuchowości: gaz: IIC, IIB, IIA I pył: IIIC, IIIB, IIIA

Klasa temperaturowa: T4, T3, T2, T1

Maks. temp. powierzchni: 60°C lub 65°C

Poziom ochrony: gaz: Gb I pył: Db

Stopień ochrony: IP 66/67

Temp. otoczenia: od -35°C do +40°C

MAKSYMALNA TEMPERATURA OTOCZENIA:

EXP 83-MLED220/125 - 60°C

EXP 83-MLED240/150 - 65°C

MOCOWANIE

Przy pomocy dwóch wsporników z 2 otworami.

PRZYŁĄCZENIE


Dławnica: 2 x M20, 1 x zaślepka

Średnica kabla: $\varnothing$ 8-13 mm

Zaciski przyłączeniowe: 2 x /3x2,5 mm²/

Zasilanie końcowe lub przelotowe.

Typ Type	L	L1	B	H	S	S1
EXP 83-220 ...	730	430	153	132	190	160
EXP 83-240 ...	1340	950	146	132	190	160

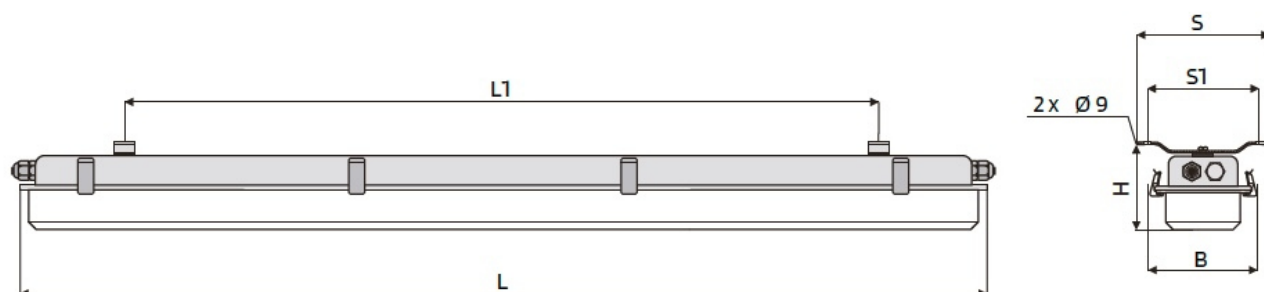

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.