

Kamera kopułkowa IP 4MPX, AcuSense, H.265+, IP66 audio, alarm, IK10

Kod ElektriKo: 105978



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **12 VDC, 0.45 A, max. 5.4 W**
- Napięcie [V] **12VDC+-25%**
- Stopień ochrony IP **IP67**
- Wymiary **Ø 121 x 92 mm (4.8" x 3.6")**
- Rozdzielczość **2592 x 1944**
- Obiektyw **2.8 mm, HFOV: 1 03 ° , VFOV: 5 5 ° , DFOV: 1 23**
- Waga **0.40**
- Moc **12 VDC, 0.45 A, max. 5.4 W**
- Napięcie [V] **12VDC+-25%**
- Stopień ochrony IP **IP67**
- Wymiary **Ø 121 x 92 mm (4.8" x 3.6")**
- Rozdzielczość **2592 x 1944**
- Obiektyw **2.8 mm, HFOV: 1 03 ° , VFOV: 5 5 ° , DFOV: 1 23**
- Waga **0.40**

Przetwornik: 1/2.7" Skanowanie progresywne

Rozdzielczość: 2592 x 1944

Kompresja: H265/H.264+/ H.264/MJPEG

Ilość pikseli: 4Mpx

Obiektyw: 2.8mm / F1.4

ACUSENSE: filtr fałszywych alarmów według klasyfikacji celu: człowiek/pojazd

Obsługa kart microSD/SDHC/SDXC do 256GB

Technologia Darkfighter

Zgodność ze standardami: ONVIF

Obudowa: klasa szczelności IP67

Zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)

AcuSense:Tak

ColorView:Nie

Darkfighter:Tak

IK10 :Tak

Motozoom:Nie

Obiektów:Stałooogniskowy

Obudowa:Kopuła

Rozdzielczość (ilość MPX) :4 MPX 2K

Slot SD :Tak

VCA:Tak

Wbudowane zasilanie PoE:Tak

Wbudowany mikrofon:Nie

Wejścia audio:1

Wej/wyj alarmowe:Tak

Wyjście audio:Tak


Kamera	
Przetwornik obrazu	1/2.7" Progressive Scan CMOS
Min. Oświetlenie	Kolor: 0.003 Lux @ (F1.4, AGC ON)
Migawka	1/3 s - 1/100,000 s
Wolna migawka	Tak
Dzień/Noc	IRC
WDR	120 dB
Regulacja kąta nachylenia	Obrót: 0° do 355°, pochylenia: 0° do 75°, rotacja: 0° do 355°
Obiektyw	
Ogniskowa	2.8 mm
Apertura	F1.4
FOV	HFOV: 103°, VFOV: 55°, DFOV: 123°
Mocowanie obiektywu	M14
IR	
Zasięg IR	do 30 m
Długość fali	850 nm
Smart IR	Tak
Wideo	
Max. Rozdzielczość	2592 × 1944
Główny strumień	50Hz: 20fps (2592 × 1944) 25fps (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720) 60Hz: 20fps (2944 × 1656) 30fps (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080, 1280 × 720)
Dodatkowy strumień	50Hz: 25fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Trzeci strumień	50Hz: 25fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30fps (1280 × 720, 640 × 480, 640 × 360, 320 × 240)
Kompresja wideo	Główny strumień: H.265/H.264 Dodatkowy strumień: H.265/H.264/MJPEG Trzeci strumień: H.265/H.264
H.264 Type	Baseline Profile/Main Profile/High Profile
H.265 Type	Main Profile
Bitrate wideo	32 Kbps do 8 Mbps
SVC	Obsługa kodowania H.264 i H.265

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Obraz	
Przełączanie dzień/noc	Dzień/noc, Auto, harmonogram
Poprawa obrazu	BLC, HLC, 3D DNR
Przełączanie paramentów obrazu	Tak
Przełączanie Dzień/ Noc	saturation, jasność, kontrast, ostrość, wzmocnienie, balans bieli
Sieć	
Pamięć masowa	Micro SD/SDHC/SDXC (256 GB), lokalna pamięć NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR
Protokoły	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS
API	ONVIF (PROFILE S, PROFILE G), ISAPI, SDK
Zabezpieczenia	Ochrona hasłem, silne hasło, szyfrowanie HTTPS, uwierzytelnianie 802.1X (EAP-MD5), znak wodny, filtr adresów IP, uwierzytelnianie podstawowe i uwierzytelnianie digest dla HTTP/HTTPS, WSSE i uwierzytelnianie digest dla ONVIF, TLS1.2.
Jednoczesny podgląd na żywo	Do 6 kanałów
Użytkownik/Host	Do 32 użytkowników, 3 poziomy: Administrator, Operator, Użytkownik
Oprogramowanie klienckie	MWCLIENT (PC)/MWAPP (ANDROID)/MWAPP (IOS)
Interfejs	
Alarm	1 wejście, 1 wyjście (maks. 12 VDC @ 30 mA)
Audio	1 wejście (wejście liniowe), dwużyłowy blok zacisków, maks. amplituda wejściowa: 3,3 Vpp, wejście Impedancja: 4,7 KΩ, typ interfejsu: nierównoważny; 1 wyjście (wyjście liniowe), dwużyłowy blok zacisków, maks. amplituda wejściowa: 3,3 Vpp, wejście impedancja: 100 Ω, typ interfejsu: nierównoważny
Komunikacja	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet port
Hardware Reset	Tak
Slot na kartę pamięci	Wbudowany slot na kartę micro SD/SDHC/SDXC do 256 GB
Ogólnie	
Obsługiwane języki	angielski, rosyjski, estoński, bułgarski, węgierski, grecki, niemiecki, włoski, czeski, słowacki, francuski, polski, holenderski, portugalski, hiszpański, rumuński, duński, szwedzki, norweski, fiński, chorwacki, słoweński, serbski, turecki, koreański, tradycyjny chiński, tajski, wietnamski, japoński, łotewski, litewski, portugalski
Ogólne funkcje	Zabezpieczenie przed migotaniem, trzy strumienie, odbicie lustrzane, maski prywatności, licznik pikseli
Reset	Reset poprzez przycisk reset w korpusie kamery i oprogramowaniu klienckim
Środowisko pracy/ Środowisko przechowywania	-30 °C do 60 °C (-22 °F do 140 °F), wilgotność 95% lub mniej (bez kondensacji)
Zasilanie	12 VDC ± 25%, ochrona przed odwrotną polaryzacją Poe: 802.3af, class 3
Pobór mocy oraz natężenia	12 VDC, 0.45 A, max. 5.4 W PoE: (802.3af, 36 V to 57 V), 0.2 A to 0.1 A, max. 6.5 W
Materiał	Metal z wyjątkiem kopuły
Wymiary	Kamera: Ø 121 × 92 mm (4.8" × 3.6") Z opakowaniem 150 × 150 × 141 mm (5.9" × 5.9" × 5.6")

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Wymiary :

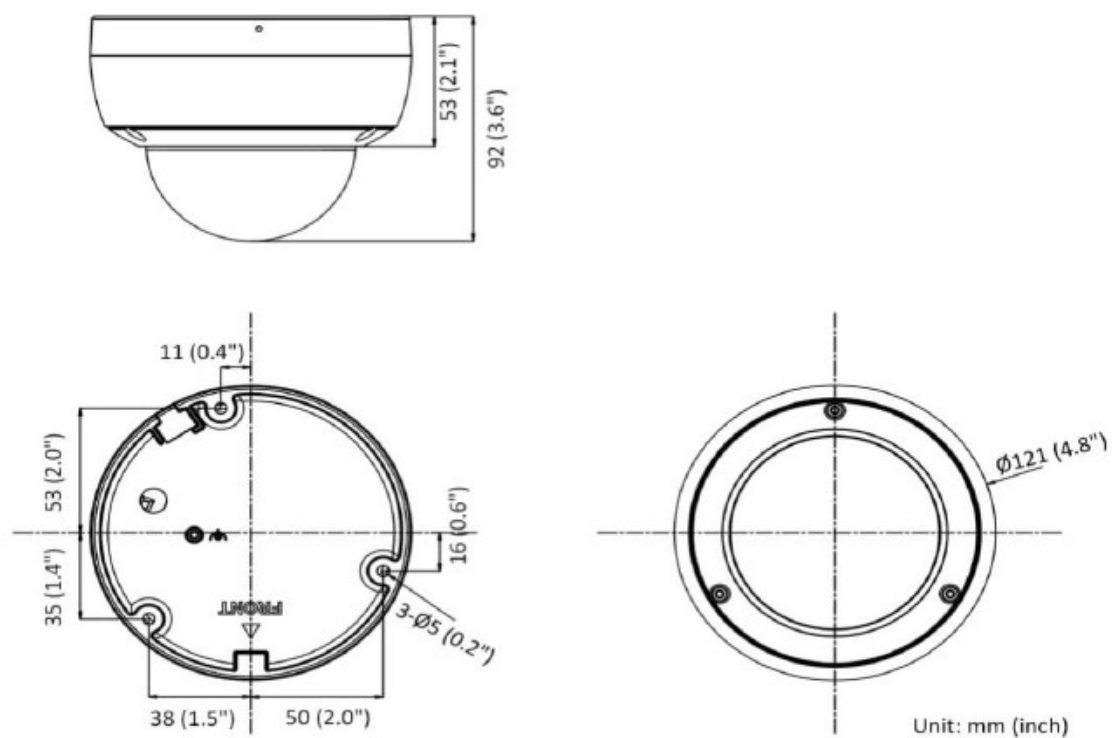

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.