# Latarnia uliczna LED 2x72W 4000K słup 8m + wysięgnik 2-ramienny 1m + fundament

Kod Elektriko: 106608

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

**Dane techniczne:**

- Strumień świetlny lampy [lm] **2x 9950lm oprawa / 11650lm LED**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Napięcie [V] **220-240**
- Stopień ochrony IP **66**
- Kolor **anodowany wg wzornika (standardowo inox)**
- Wysokość słupa **8 m**
- Częstotliwość znamionowa f [Hz] **50/60**
- Moc [W] **2x 72W**



info@elektriko.pl

- Średnica zakończenia **60mm**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2x 9950lm oprawa / 11650lm LED**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Napięcie [V] **220-240**
- Stopień ochrony IP **66**
- Kolor **anodowany wg wzornika (standardowo inox)**
- Wysokość słupa **8 m**
- Częstotliwość znamionowa f [Hz] **50/60**
- Moc [W] **2x 72W**
- Średnica zakończenia **60mm**

Elementy latarni oświetleniowej

**1. Lamp uliczna montowana na wysięgniku - 2 szt**

Zastosowanie: autostrady i drogi ekspresowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), ciągi pieszych, parkingi

Montaż: na wysięgniku z zakończeniem ø60x100mm

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: stop aluminium, anodowany

Kolor: inox / czarny

Układ optyczny: soczewki z PMMA, wymienny moduł LED, klosz z PC-UV

Liczba diod: 24 dla 48W, 60W, 72W; 64 dla 96W, 120W, 144W, 192W

Zakres temperatur pracy: od -40°C do +40°C

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 – 50 000 h, L80F20 – 100 000 h

CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K, 2700K

Częstotliwość napięcia zasilania: 50/60Hz

Współczynnik mocy: ≥0.95

Prąd rozruchowy: 46A / 250µs dla 48W, 60W, 72W; 58A / 340µs dla 96W, 120W, 144W; 80A / 225µs dla 192W

**2. Słup oświetleniowy aluminiowy anodowany**

**3. Fundament**

**4. Wysięgnik 2-ramienny**

**5. Złącze słupowe TB-12**


info@elektriko.pl

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



info@elektriko.pl

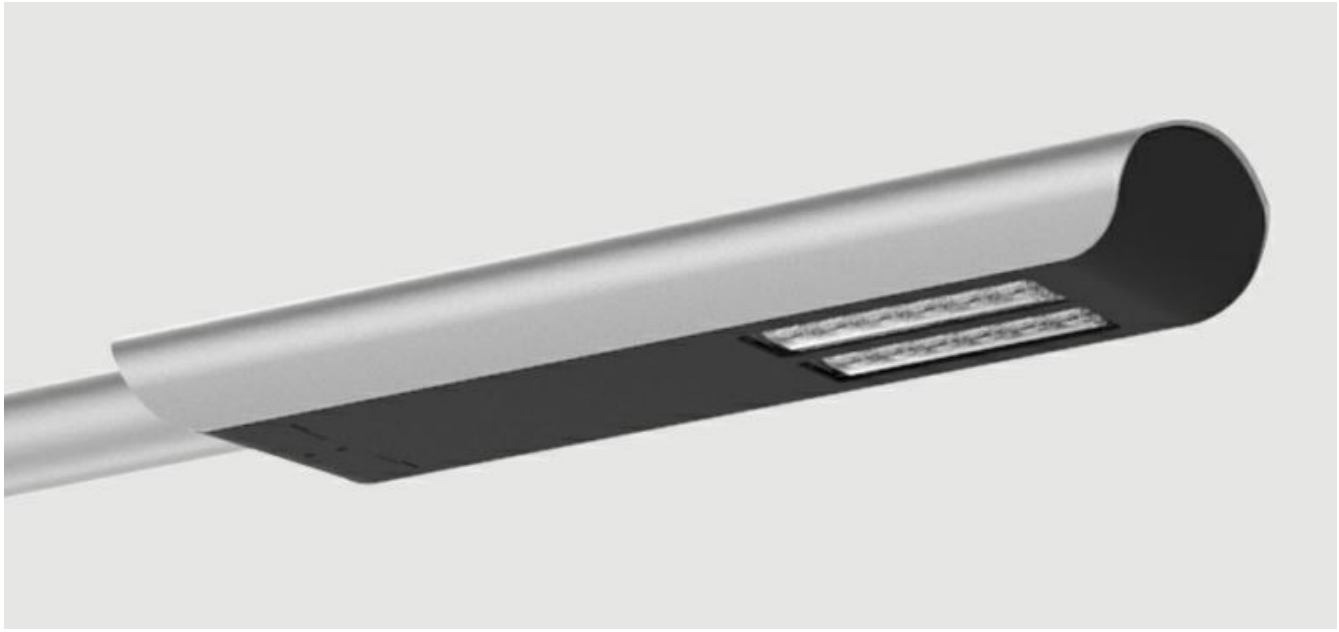

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



info@elektriko.pl

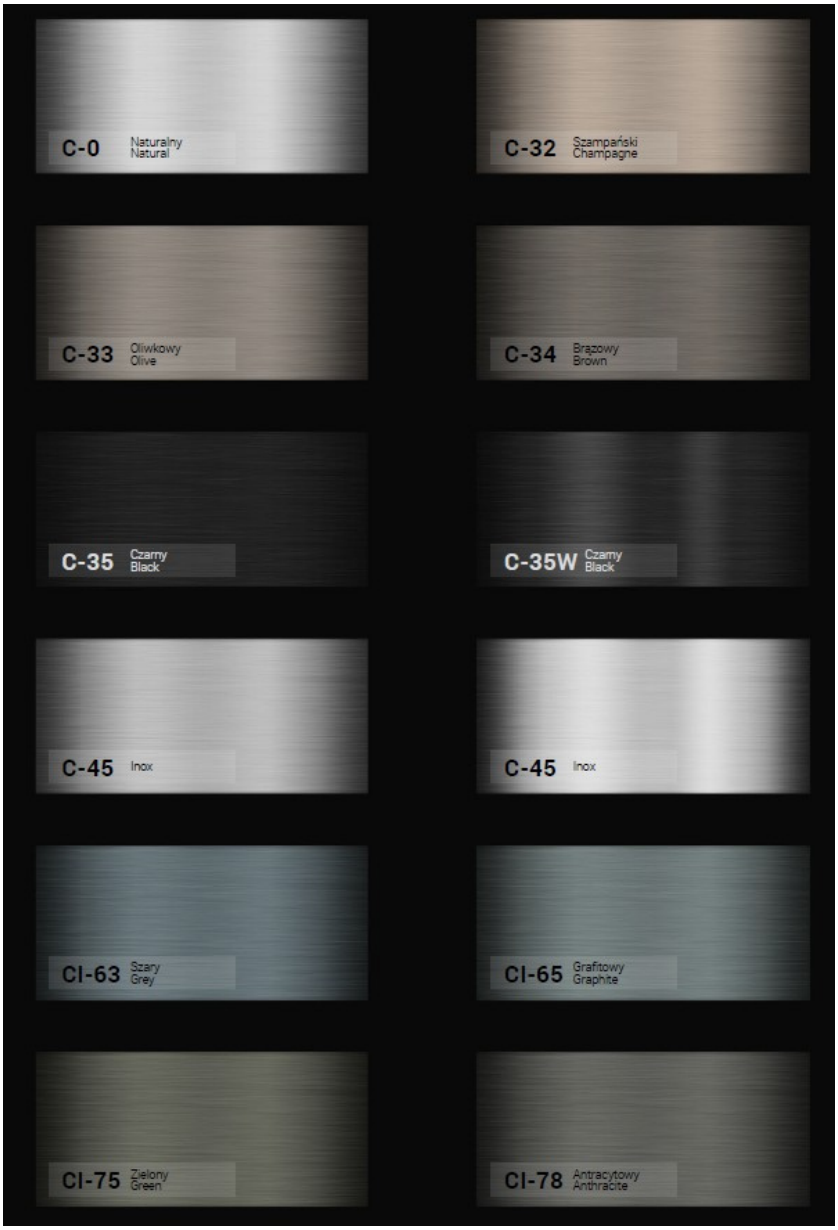


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl