

Latarnia uliczna LED 48W 4000K słup 6m + wysięgnik 1m + fundament

Kod ElektriKo: 106618



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **8250 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000**
- Napięcie [V] **220-240**
- Stopień ochrony IP **66**
- Kolor **anodowany wg wzornika (standardowo inox)**
- Wysokość słupa **6 m**
- Częstotliwość znamionowa f [Hz] **50/60**
- Moc [W] **48W**

- Średnica zakończenia **60mm**

Elementy latarni oświetleniowej

1. Lamp uliczna montowana na wysięgniku

Zastosowanie

drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), ciągi pieszych, parkingi

Montaż

na wysięgniku z zakończeniem $\varnothing$ 60 x 100 mm

Kolor

inox / czarny

Stopień ochrony

IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Układ optyczny

soczewki z PMMA, wymienny moduł LED

Materiał

stop aluminium, anodowany

Przewidywany czas eksploatacji

L90B10 - 100 000 h

Współczynnik oddawania barw CRI

>70

Częstotliwość napięcia zasilania

50/60Hz

Współczynnik mocy

≥ 0.95

Liczba diod

24

System sterowania

Oprawa posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).

2. Słup oświetleniowy aluminiowy anodowany


3. Fundament

4. Wysięgnik

5. Złącze słupowe TB-11



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

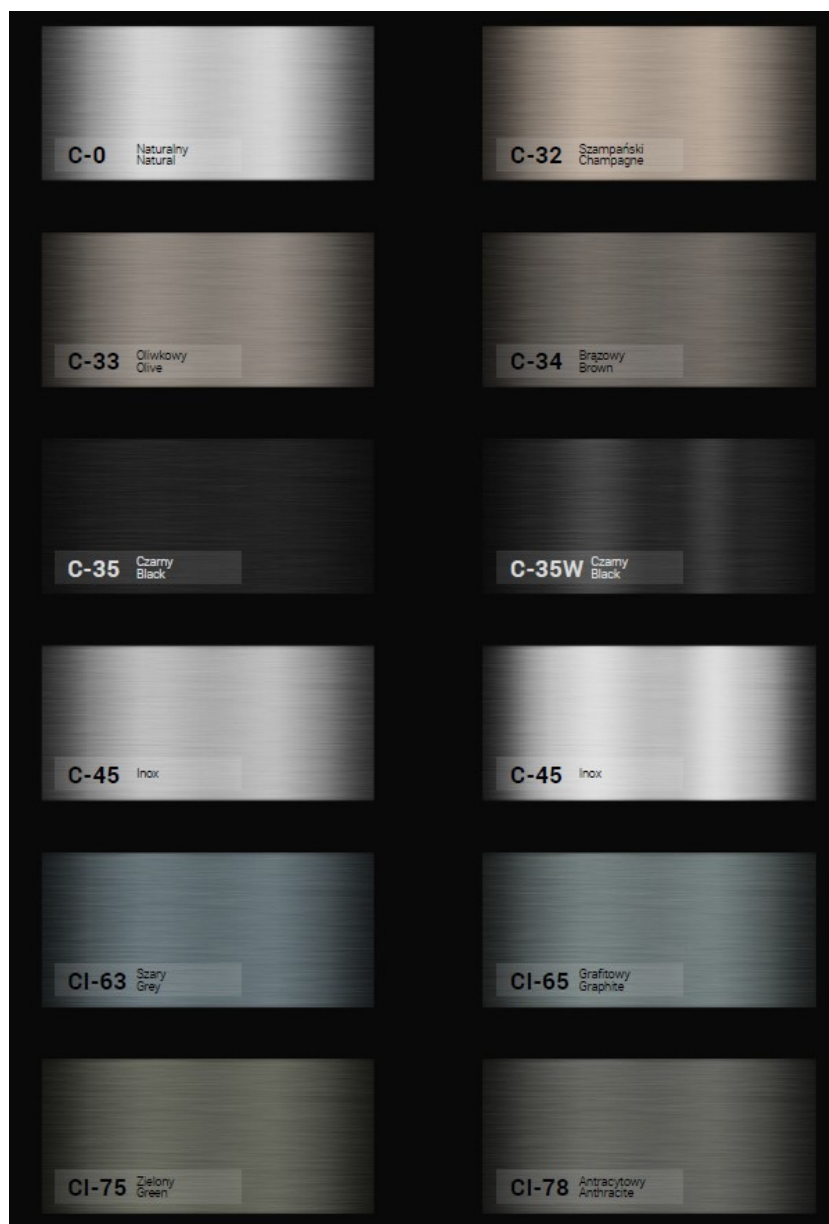

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.