Słup aluminiowy wkopywany SAL-50 dz anodowany inox, z zabezpieczeniem elastomerem

Kod Elektriko: 106669 Kod Rosa: 42321/C45/E

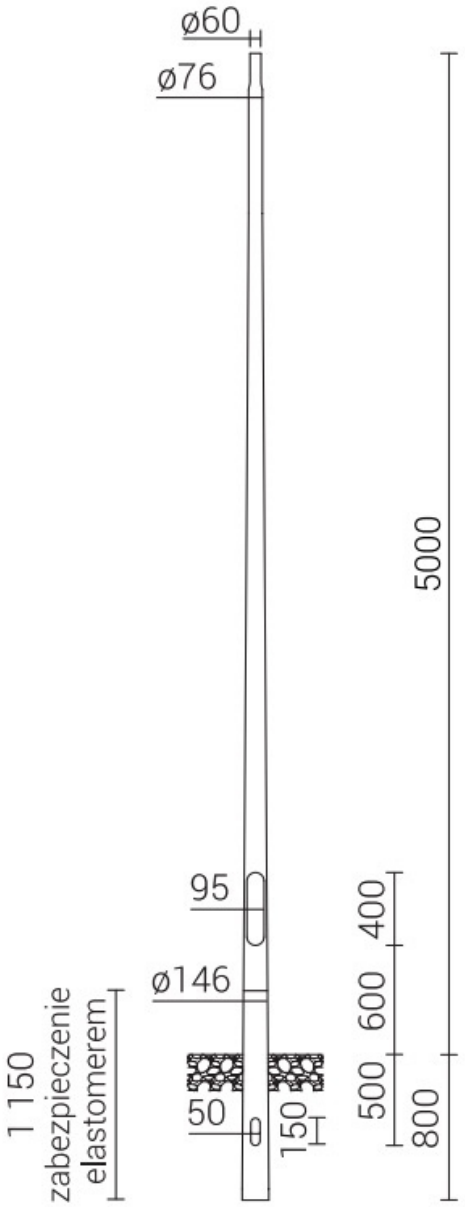

Dane techniczne:

- Wysokość słupa **5 m nad gruntem**
- Średnica przy podstawie **146mm**
- Średnica zakończenia **60mm**
- Grubość ścianki słupa **4.2mm**
- Wysokość całkowita **5,8 m**
- Głębokość wkopania [m] **0,8 m**
- Waga **26.00**

info@elektriko.pl

Anodowanie	10 kolorów
Montaż oprawy	bezpośrednio na słupie, oprawy z mocowaniem ø60mm o parametrach wagi i powierzchni nie przekraczających danych z tabeli wytrzymałościowej
Typ stosowanych wysięgników	wg tabeli wytrzymałościowej
Pakowanie	włóknina polipropylenowa
Właściwości przy uderzeniu pojazdu (bezpieczeństwo bierne)	50-NE-C-S-SE-MD-0, 70-NE-C-S-SE-MD-0, 100-NE-C-S-SE-MD-0
Wykończenie	szlifowane anodowane aluminium, zabezpieczenie elastomerem w kolorze słupa do wysokości 350 mm (inna wysokość na życzenie klienta)
Stopień ochrony	IP 54 dla wnęki słupowej
Średnica zakończenia słupa	ø60 x 180 mm przystosowane do montażu wysięgników ROSA (z efektem licującej się głowicy) oraz opraw ROSA (zgodnie z parametrem montażu zawartym w karcie technicznej oprawy)

info@elektriko.pl