Latarnia solarna parkowa LED 18W 3000+6000K 2800lm ze słupem aluminiowym 3m i fundamentem

Kod Elektriko: 107408



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **18W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **2800lm**
- Stopień ochrony IP **IP 65**
- Akumulator **LiFePO4 – 12Ah**
- Wysokość słupa **3m**


Słup oświetleniowy aluminiowy V35 P-P 3m RAL 7016 / 9005 / 9006 / 9007

Kompletny zestaw solarny do oswietlenia parkowego. Wariant ze slupem aluminiowym Rosa, anodowanym na czarno, oraz fundamentem B-50.

Zestaw obejmuje oprawe solarna LED 18W, 2800lm, 3000+6000K z akumulatorem LiFePO4 12Ah, slup aluminiowy 3m lub 5m oraz niezbedne elementy montazowe.

Wariant aluminiowy jest odrebny od zestawu ze slupem stalowym.

info@elektriko.pl

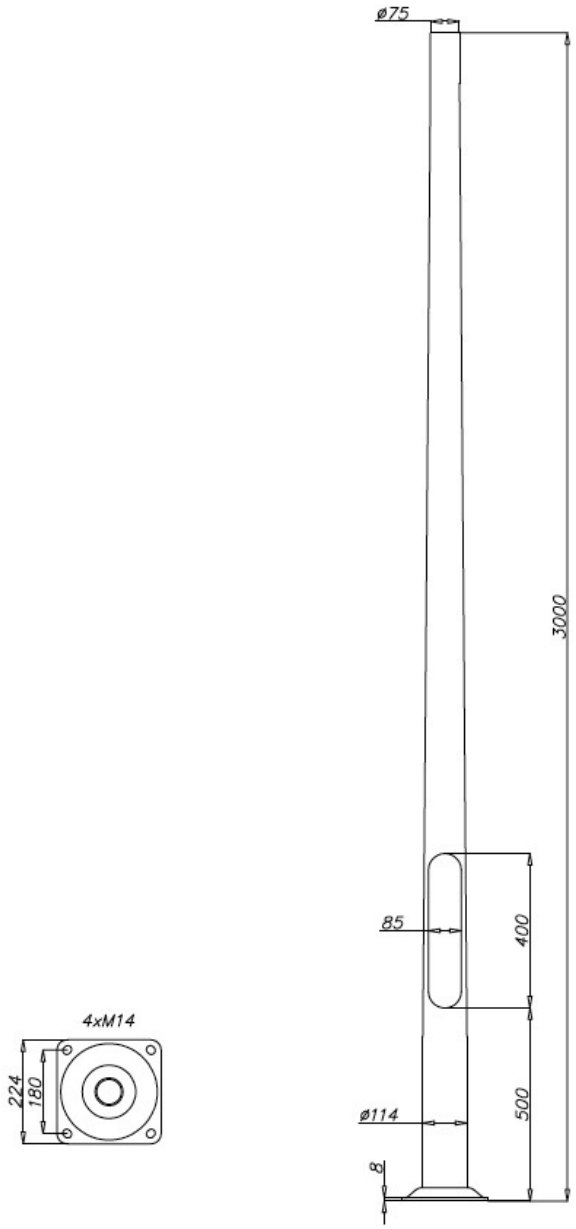

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



Instrukcja pilota:

Lampy parkowe solarne Sanko Athena i Themis (3000K + 6000K):

1. ON = włącznik
2. OFF = wyłącznik
3. MATCH = parowanie z pilotem, program testowy, świeci 1min
4. Zwiększanie mocy świecenia o +20%
5. Zmniejszanie mocy świecenia o -20%
6. CCT1 = barwa światła 3000K (CIEPŁA)
7. CCT2 = barwa światła 6000K (ZIMNA)
8. RESET (17h): 3h na 100% + 4h na 40% + 10h na 20% z czujnikiem ruchu na 40%
9. Czujnik ruchu: po zmroku 30%, a po wykryciu ruchu 100%
9. Świecenie 4h po zmroku na 100% i później się wyłącza
10. Świecenie 6h po zmroku na 100% i później się wyłącza
11. Świecenie 12h po zmroku na 100% i później się wyłącza

Naciśnij Match + biały guzik z tyłu lampy
Jeśli zamiga to znaczy, że pilot został połączony.

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl