

Latarnia parkowa LED 48W słup aluminiowy 4m czarny + fundament + wysięgnik

Kod ElektriKo: 107441



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **7000lm (LED) / 6550lm (oprawa)**
- Temperatura barwowa [K] **3500K**
- Napięcie [V] **220-240**
- Stopień ochrony IP **66**
- Wysokość słupa **6m**
- Częstotliwość znamionowa f [Hz] **50/60**
- Moc [W] **55W (oprawa) / 48W (LED)**
- Typ fundamentu **B50**

- Wysięg wysięgnika **63cm**

Elementy latarni oświetleniowej

1. Lampa LED 24W

Zastosowanie: drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), parki, ciągi pieszych, parkingi

Montaż: na słupach z wysięgnikami, wysięgnikach, kinkietach z zakończeniem $\varnothing$ 42 x 40 mm

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: daszek i korpus – ukształtowana anodowana blacha aluminiowa

Kolor: czarny

Układ optyczny: soczewka z PMMA, wymienny moduł LED

Liczba diod: 24 dla 48W, 60W, 72W

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 - 50 000h, L80F20 - 100 000h

CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K

Współczynnik korekcyjny S/P: 1,8 dla 5000K; 1,45 dla 3500K; 1,55 dla 4000K

Częstotliwość napięcia zasilania: 50 - 60Hz

2. Słup oświetleniowy aluminiowy 6m czarny

3. Fundament B50

4. Wysięgnik WTM-11/1

5. Złącze słupowe TB-11





UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

OW LED Z KLOSZEM PRZEZROCZYSTYM

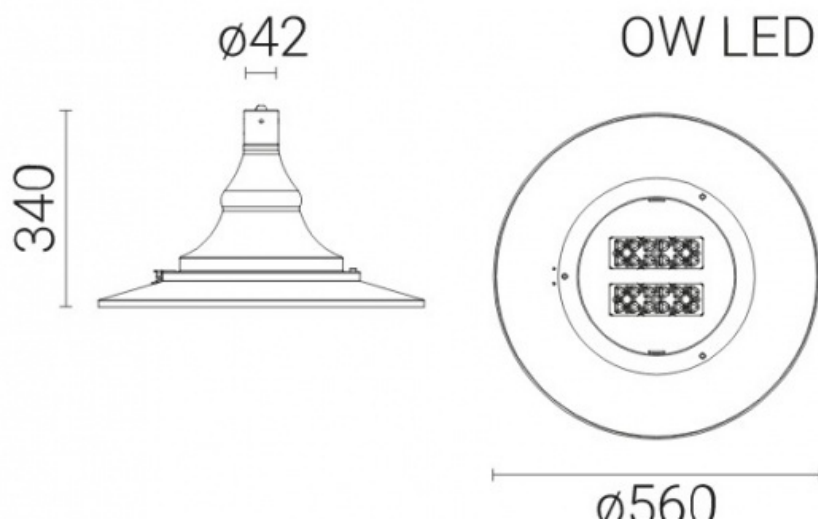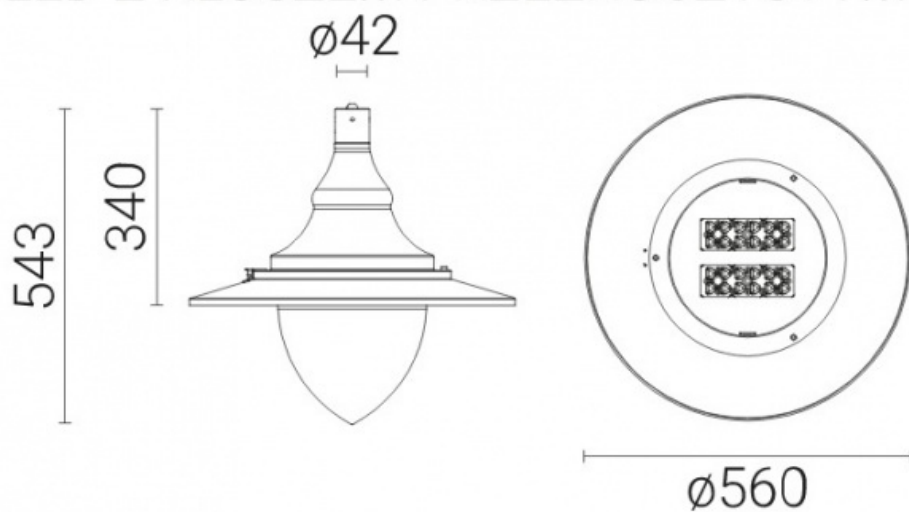

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.