Latarnia parkowa LED 48W słup aluminiowy 4m czarny + fundament + wysięgnik

Kod Elektriko: 107441



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **7000lm (LED)** / **6550lm (oprawa)**
- Temperatura barwowa [K] **3500K**
- Napięcie [V] **220-240**
- Stopień ochrony IP **66**
- Wysokość słupa **6m**
- Częstotliwość znamionowa f [Hz] **50/60**
- Moc [W] **55W (oprawa)** / **48W (LED)**
- Typ fundamentu **B50**

info@elektriko.pl

- Wysięg wysięgnika **63cm**

Elementy latarni oświetleniowej

1. Lampa LED – moc i optyka według wariantu

Zastosowanie: drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), parki, ciągi pieszych, parkingi

Montaż: na słupach z wysięgnikami, wysięgnikach, kinkietach z zakończeniem ø 42 x 40 mm

Stopień ochrony: IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Materiał: daszek i korpus – ukształtowana anodowana blacha aluminiowa

Kolor: czarny

Układ optyczny: soczewka z PMMA, wymienny moduł LED

Przewidywany czas eksploatacji: L90F10 - 50 000h, L80F20 - 100 000h

CRI: >70 dla 5000K, 4000K; >80 dla 3500K

Współczynnik korekcyjny S/P: 1,8 dla 5000K; 1,45 dla 3500K; 1,55 dla 4000K

Częstotliwość napięcia zasilania: 50 - 60Hz

2. Słup oświetleniowy aluminiowy czarny – wysokość według wariantu

3. Fundament B50

4. Wysięgnik – model według wariantu

5. Złącze słupowe – model według wariantu

info@elektriko.pl




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

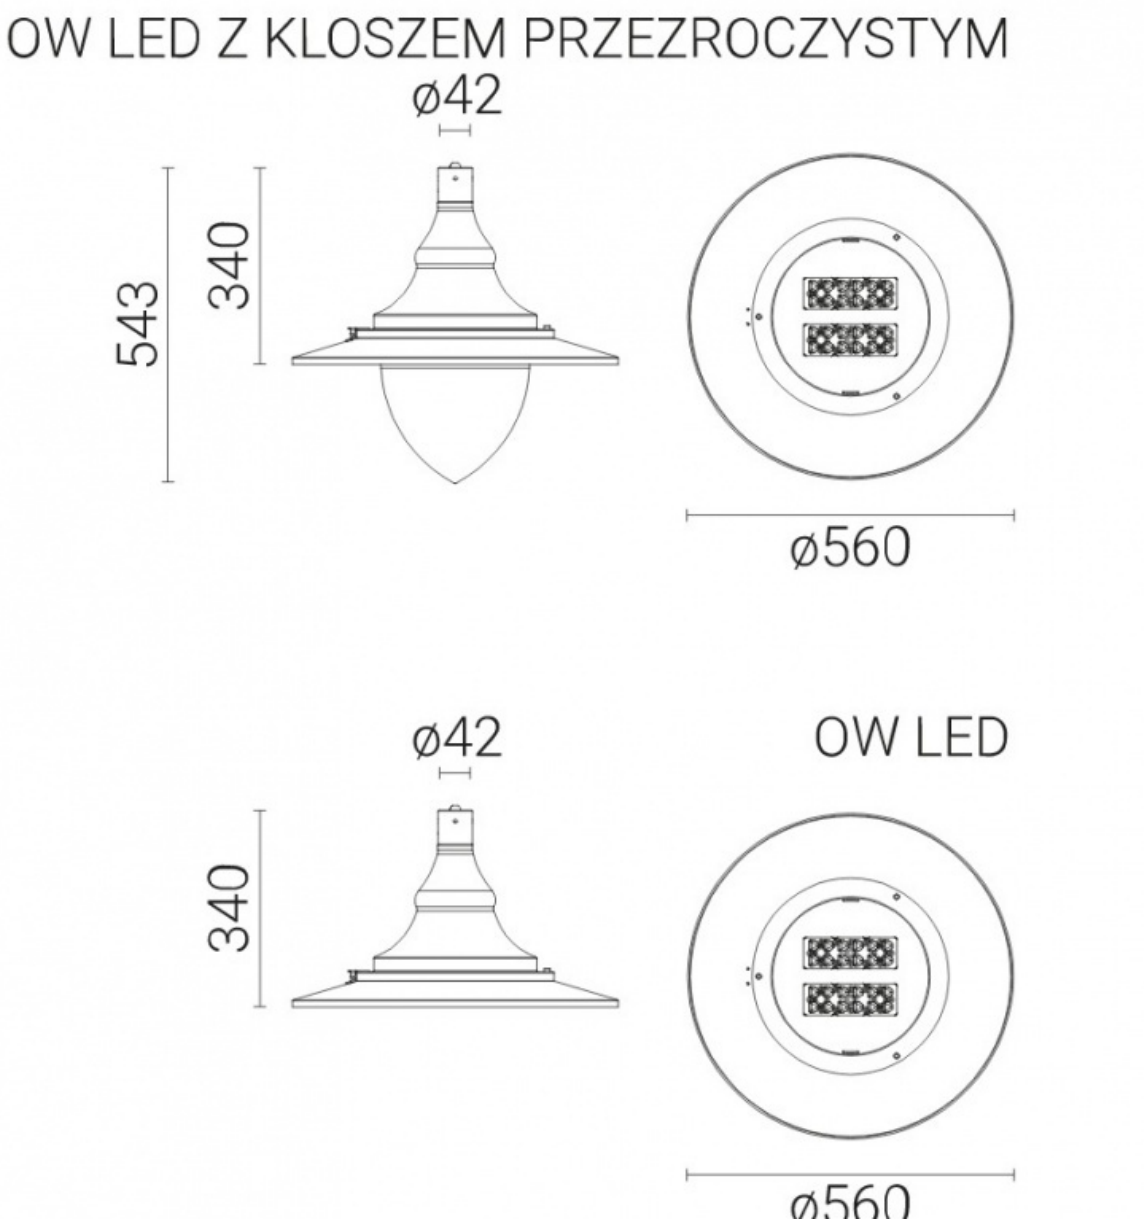

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl