


Oprawa INS350LED-0600-J2-1-35E-33-11RST25- -NIRO-GL-WBAMO6

Kod ElektriKo: 107498

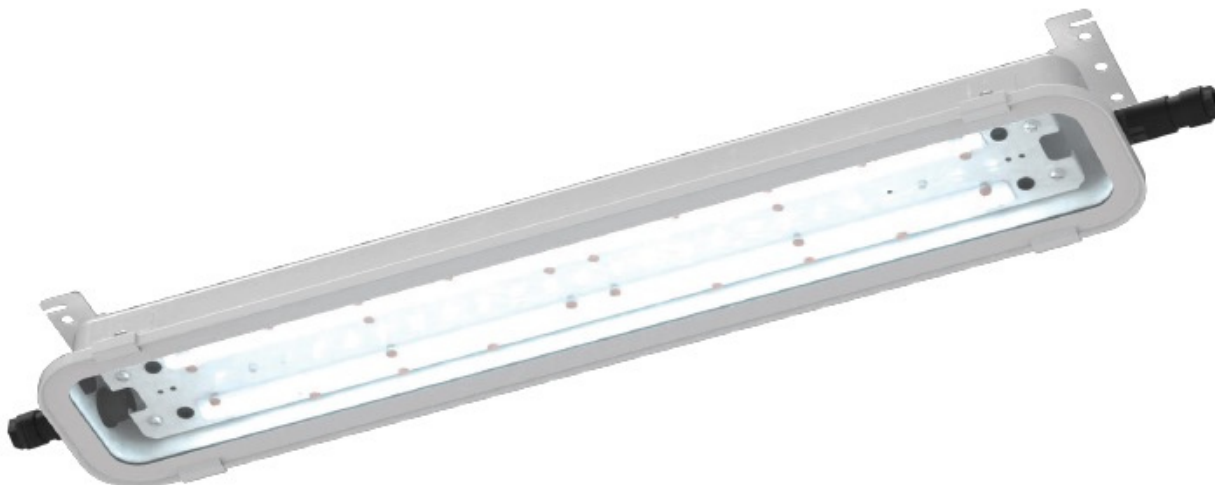


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **18,2**
- Napięcie [V] **230V**
- Wymiary **853x139x80mm**

Wodoszczelna i pyłoszczelna przemysłowa oprawa oświetleniowa z możliwością hermetyzacji modułów LED. Obudowa wykonana ze stali nierdzewnej malowanej proszkowo. Klosz wykonany z wytrzymałego poliwęglanu, PMMA, szkła, lub safety-glass. Oprawa wyposażona w gniazdo i wtyk do szybkiego montażu.

WYMIARY

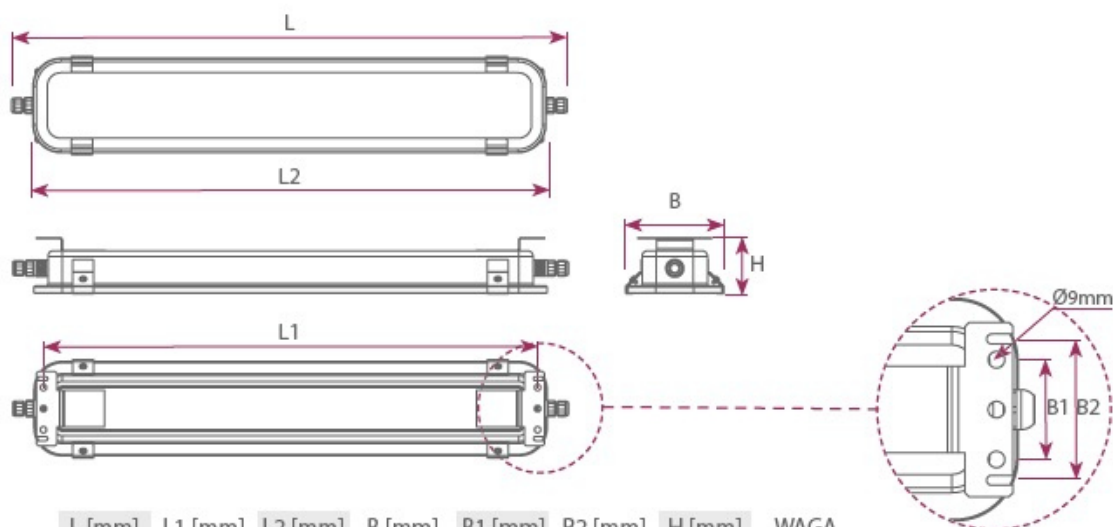

TYP	L [mm]	L1 [mm]	L2 [mm]	B [mm]	B1 [mm]	B2 [mm]	H [mm]	WAGA
INS350LED-0600	853	704	730	139	60	85	80	4,7kg
INS350LED-1200	1463	1314	1340	139	60	85	80	7,2kg

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

ZESTAWIENIE TYPÓW

WERSJE STANDARDOWE (OPTYKI NB, MB, WB)

TYP	STRUMIEŃ [lm]	MOC POBIERANA [W]	SPRAWNOŚĆ [lm/W]	TEMP. OTOCZ. [°C]
INS350LED-0600-J2-1	2700	18,2	148	-35 ÷ 60
INS350LED-0600-J2-3	3700	25,7	144	-35 ÷ 50
INS350LED-1200-J4-1	5390	34,5	156	-35 ÷ 60
INS350LED-1200-J4-3	7500	49,1	153	-35 ÷ 50
INS350LED-1200-B4-1	9300	57,8	161	-35 ÷ 40
INS350LED-0600-D2*	2600	23,5	111	-35 ÷ 60
INS350LED-1200-D4*	5200	45,0	116	-35 ÷ 60

* - moduły D dostępne jedynie w III klasie ochronności (zasilanie 24V, 0Hz)

WERSJE STANDARDOWE (OPTYKA ASY)

TYP	STRUMIEŃ [lm]	MOC POBIERANA [W]	SPRAWNOŚĆ [lm/W]	TEMP. OTOCZ. [°C]
INS350LED-0600-J2-1	2600	18,2	148	-35 ÷ 60
INS350LED-0600-J2-3	3700	25,7	144	-35 ÷ 50
INS350LED-1200-J4-1	5300	34,5	156	-35 ÷ 60
INS350LED-1200-J4-3	7300	49,1	153	-35 ÷ 50
INS350LED-1200-B4-1	9100	57,8	161	-35 ÷ 40
INS350LED-0600-D2*	2500	23,5	106	-35 ÷ 60
INS350LED-1200-D4*	5000	45,0	111	-35 ÷ 60

* - moduły D dostępne jedynie w III klasie ochronności (zasilanie 24V, 0Hz)

WERSJE C5 (HERMETYZOWANE MODUŁY LED)

TYP	STRUMIEŃ [lm]	MOC POBIERANA [W]	SPRAWNOŚĆ [lm/W]	TEMP. OTOCZ. [°C]
INS350LED-0600-J2-1	2200	18,2	121	-35 ÷ 60
INS350LED-0600-J2-3	3100	25,7	121	-35 ÷ 50
INS350LED-1200-J4-1	4620	34,6	134	-35 ÷ 60
INS350LED-1200-J4-3	6500	49,1	132	-35 ÷ 50
INS350LED-1200-B4-1	7980	57,8	138	-35 ÷ 40

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.