


Naświetlacz PUMA 1 moduł 60000lm 4000K IP66 55° aluminium ED DALI

Kod ElektriKo: 107637 Kod LUG: PUMA 1 moduł 60000lm 4000K IP66 55°
aluminium ED DALI

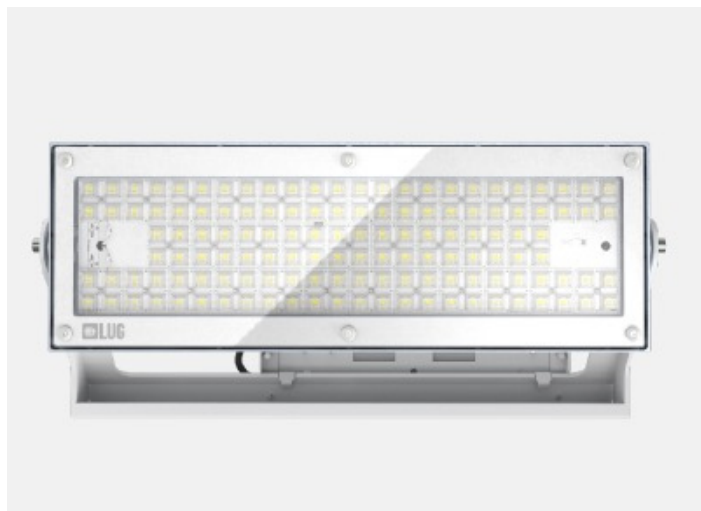

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **60000lm**
- Temperatura barwowa [K] **4 000K**
- Napięcie zasilania **220-240V, 50-60Hz**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczenie montażu na powierzchniach normalnie palnych **TAK**
- Certyfikat Gost-R **TAK**
- Zgodność z normami europejskimi (CE) **TAK**
- Zgodność z normami Ukrainy **TAK**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK09**

Zasilanie

220-240V 50/60Hz

Rodzaj osprzętu ED DALI

Źródło światła LED

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 16A (B) 2

Maksymalna ilość opraw w obwodzie dla bezpiecznika 25A (B) 4

Dane optyczne

Rozsył światła symetryczny

Sposób świecenia bezpośredni

Typ optyki soczewka

Klosz szyba hartowana

Temperatura barwowa [K] 4000

Kąt świecenia 55°

CRI/Ra 80

Ilość diod LED 132

Montaż: za pomocą specjalnego uchwyty montażowego

Korpus: aluminium odlewane pod wysokim ciśnieniem

Oprawa z ograniczoną temperaturą powierzchni: tak

Zakres temperatur pracy [°C]: -30 ... +40

Sprawność zasilacza: 90%

Zasilanie: 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła: tak

Rodzaj wyposażenia: DALI

Źródło światła / lampa: LED

Przyłącze elektryczne: maks. 5x2,5mm²

Dyfuzor: szkło hartowane

CRI/Ra: >80

Kąt świecenia: 25°

Żywotność (L80B10): 50 000 godz

Zastosowanie: magazyny, centra logistyczne, obiekty przemysłowe, sport urządzeń, montaż na zewnątrz bez dachu

Informacje dodatkowe: Słup nie jest częścią oprawy. maks odległość zdalnego sterownika - 200m

Wymiary [mm] LxWxHxD	Oznaczenie	Ilość na palecie	Ilość w opakowaniu	Masa netto [kg]
690x235x85x340	1 moduł	18	1	18

