

BELTR LED TUBE 2x60

Kod ElektriKo: 107682 Kod Trevos: 37140



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc lampy [W] **15,2**
- Skuteczność świetlna [lm/W] **86**
- Stopień ochrony IP **IP40**
- Strumień świetlny oprawy [lm] **1300**
- Ilość na palecie **240**
- Waga **0.80**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia **-25 ... 35°**
- Źródło światła **LED (w komplecie)**
- Stopień ochrony IP **IP40**

Dane techniczne

Efektywność świetlna: 86 lm/W

Stopień ochrony: IP40

Minimalna temperatura otoczenia: $t_a = -25\text{ }^{\circ}\text{C}$

Maksymalna temperatura otoczenia: $t_a = 35\text{ }^{\circ}\text{C}$

Żywotność: 50000 godzin /

Wytrzymałość na uderzenie: IK08

Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3

Sposób montażu

Nadaje się do montażu na suficie

Nadaje się do montażu na ścianie

Nadaje się do montażu na powierzchni

Materiały/wykończenia

Korpus: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)

Dyfuzor: Półprzezroczysty poliwęglan (PC), stabilność UV, odporność na uderzenia

Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)

Przylącze: Bezśrubowy trójbiegunowy blok rozdzielczy


Dławiki kablowe: guma




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

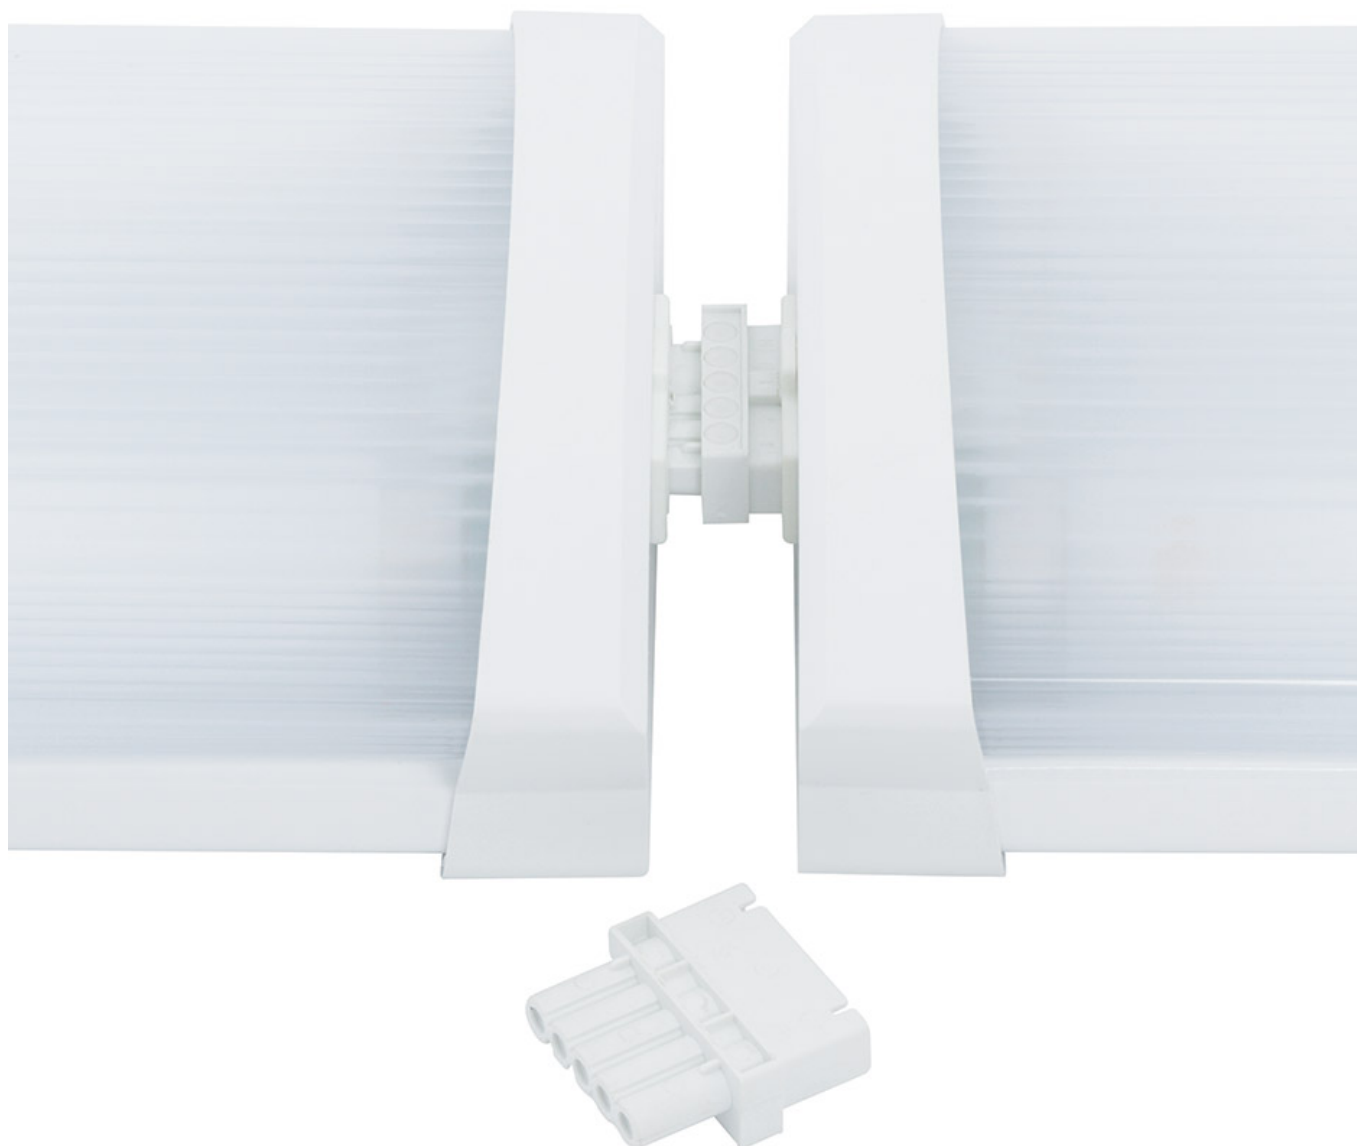


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

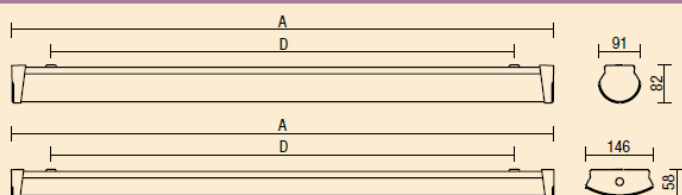

BELTR LED TUBE 1x120



BELTR LED TUBE 2x120



Code	Type	Luminous flux of LED modules [lm]	Luminous flux of light fitting [lm]	Power consumption [W]	System efficacy [lm/W]	Net weight [kg]	A [mm]	D [mm]
For ambient temperature $t_a = 35^\circ\text{C}$ - body: steel sheet, white colour - diffuser: translucent polycarbonate - lampholder G13								
37110	BELTR LED TUBE 1x60 PC	800*	650	7,6	86	0,5	635	450
37120	BELTR LED TUBE 1x120 PC	1700*	1380	16,2	85	0,9	1245	900
37130	BELTR LED TUBE 1x150 PC	2000*	1620	19,1	85	1,1	1545	900
37140	BELTR LED TUBE 2x60 PC	1600*	1300	15,2	86	0,8	635	450
37150	BELTR LED TUBE 2x120 PC	3400*	2750	32,4	85	1,4	1245	900
37160	BELTR LED TUBE 2x150 PC	4000*	3240	38,2	85	1,7	1545	900

* - total luminous flux of the light fitting with Osram SubstiTUBE T8 EM Value sources

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.