

# BELTR LED TUBE 2x150

Kod ElektriKo: 107684 Kod Trevos: 37160



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc lampy [W] **38,2**
- Skuteczność świetlna [lm/W] **85**
- Stopień ochrony IP **IP40**
- Strumień świetlny oprawy [lm] **3240**
- Ilość na palecie **147**
- Waga **1.70**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia **-25 ... 35°**
- Źródło światła **LED (w komplecie)**
- Stopień ochrony IP **IP40**

## Dane techniczne

Efektywność świetlna: 86 lm/W

Stopień ochrony: IP40

Minimalna temperatura otoczenia:  $t_a = -25\text{ }^{\circ}\text{C}$

Maksymalna temperatura otoczenia:  $t_a = 35\text{ }^{\circ}\text{C}$

Żywotność: 50000 godzin /

Wytrzymałość na uderzenie: IK08

Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3

### **Sposób montażu**

Nadaje się do montażu na suficie

Nadaje się do montażu na ścianie

Nadaje się do montażu na powierzchni

### **Materiały/wykończenia**

Korpus: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)

Dyfuzor: Półprzezroczysty poliwęglan (PC), stabilność UV, odporność na uderzenia

Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)

Przylączy: Bezśrubowy trójbiegunowy blok rozdzielczy


Dławiki kablowe: guma




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.




**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

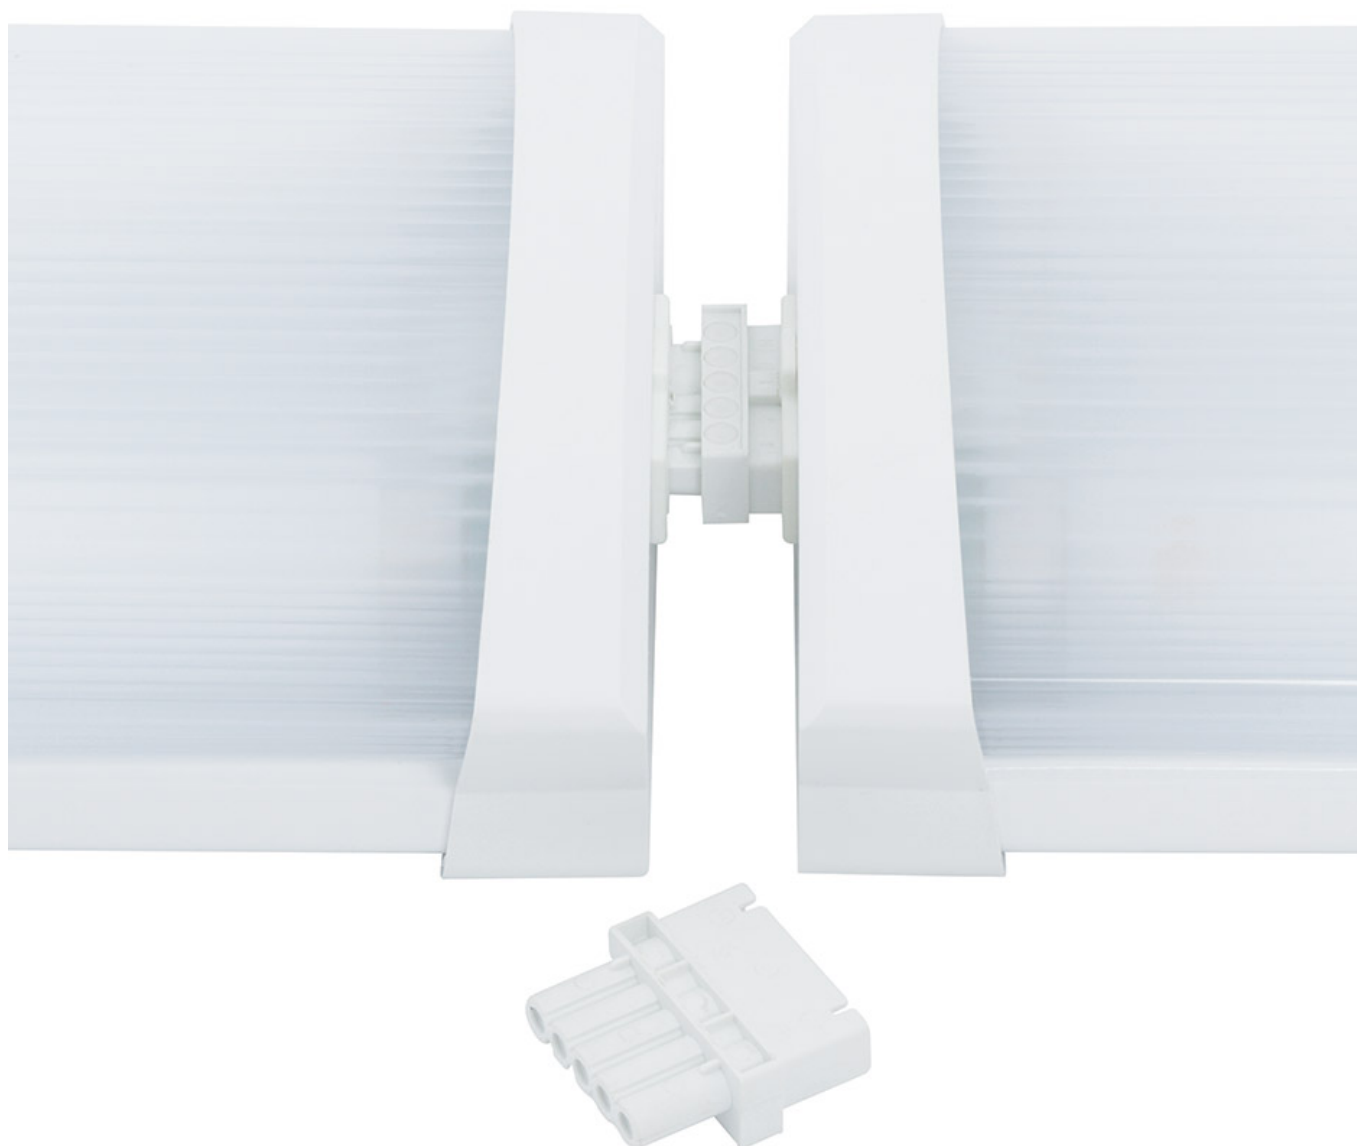


**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

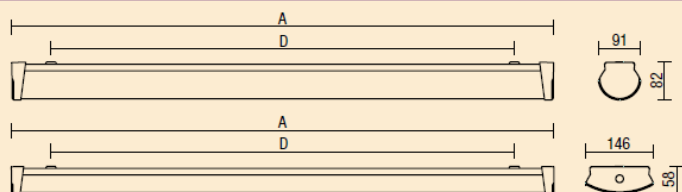

BELTR LED TUBE 1x120



BELTR LED TUBE 2x120



| Code                                                                                                                                      | Type                    | Luminous flux<br>of LED modules<br>[lm] | Luminous flux<br>of light fitting<br>[lm] | Power<br>consumption<br>[W] | System<br>efficacy<br>[lm/W] | Net<br>weight<br>[kg] | A<br>[mm] | D<br>[mm] |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|-----------|-----------|
| For ambient temperature $t_a = 35^\circ\text{C}$ - body: steel sheet, white colour - diffuser: translucent polycarbonate - lampholder G13 |                         |                                         |                                           |                             |                              |                       |           |           |
| 37110                                                                                                                                     | BELTR LED TUBE 1x60 PC  | 800*                                    | 650                                       | 7,6                         | 86                           | 0,5                   | 635       | 450       |
| 37120                                                                                                                                     | BELTR LED TUBE 1x120 PC | 1700*                                   | 1380                                      | 16,2                        | 85                           | 0,9                   | 1245      | 900       |
| 37130                                                                                                                                     | BELTR LED TUBE 1x150 PC | 2000*                                   | 1620                                      | 19,1                        | 85                           | 1,1                   | 1545      | 900       |
| 37140                                                                                                                                     | BELTR LED TUBE 2x60 PC  | 1600*                                   | 1300                                      | 15,2                        | 86                           | 0,8                   | 635       | 450       |
| 37150                                                                                                                                     | BELTR LED TUBE 2x120 PC | 3400*                                   | 2750                                      | 32,4                        | 85                           | 1,4                   | 1245      | 900       |
| 37160                                                                                                                                     | BELTR LED TUBE 2x150 PC | 4000*                                   | 3240                                      | 38,2                        | 85                           | 1,7                   | 1545      | 900       |

\* - total luminous flux of the light fitting with Osram SubstiTUBE T8 EM Value sources

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.