BELTR LED TUBE 2x150

Kod Elektriko: 107684 Kod Trevos: 37160



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Stopień ochrony IP **IP40**
- Ilość na palecie **147**
- Waga **1.70**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia **-25 ... 35°**
- Źródło światła **Tuby LED (brak w komplecie)**
- Stopień ochrony IP **IP40**

Oprawa bez tub LED

BELTR LED TUBE 2x to oprawa natynkowa obejmująca korpus i klosz, przystosowana do dwóch tub LED. Tuby LED nie są dołączone do oprawy ani uwzględnione w jej cenie — należy zamówić je osobno. Dotyczy wariantów 2x60, 2x120 i 2x150. Jest to oprawa, a nie sam klosz.

Moc, strumień i skuteczność świetlna, barwa światła oraz trwałość źródeł zależą od zastosowanych tub LED.

info@elektriko.pl

Dane techniczne

Stopień ochrony: IP40

Minimalna temperatura otoczenia: ta = -25 °C

Maksymalna temperatura otoczenia: ta = 35 °C

Wytrzymałość na uderzenie: IK08

Sposób montażu

Nadaje się do montażu na suficie

Nadaje się do montażu na ścianie

Nadaje się do montażu na powierzchni

Materiały/wykończenia

Korpus: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)

Dyfuzor: Półprzezroczysty poliwęglan (PC), stabilność UV, odporność na uderzenia

Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)

Przyłącze: Bezśrubowy trójbiegunowy blok rozdzielczy

Dławiki kablowe: guma

info@elektriko.pl




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl

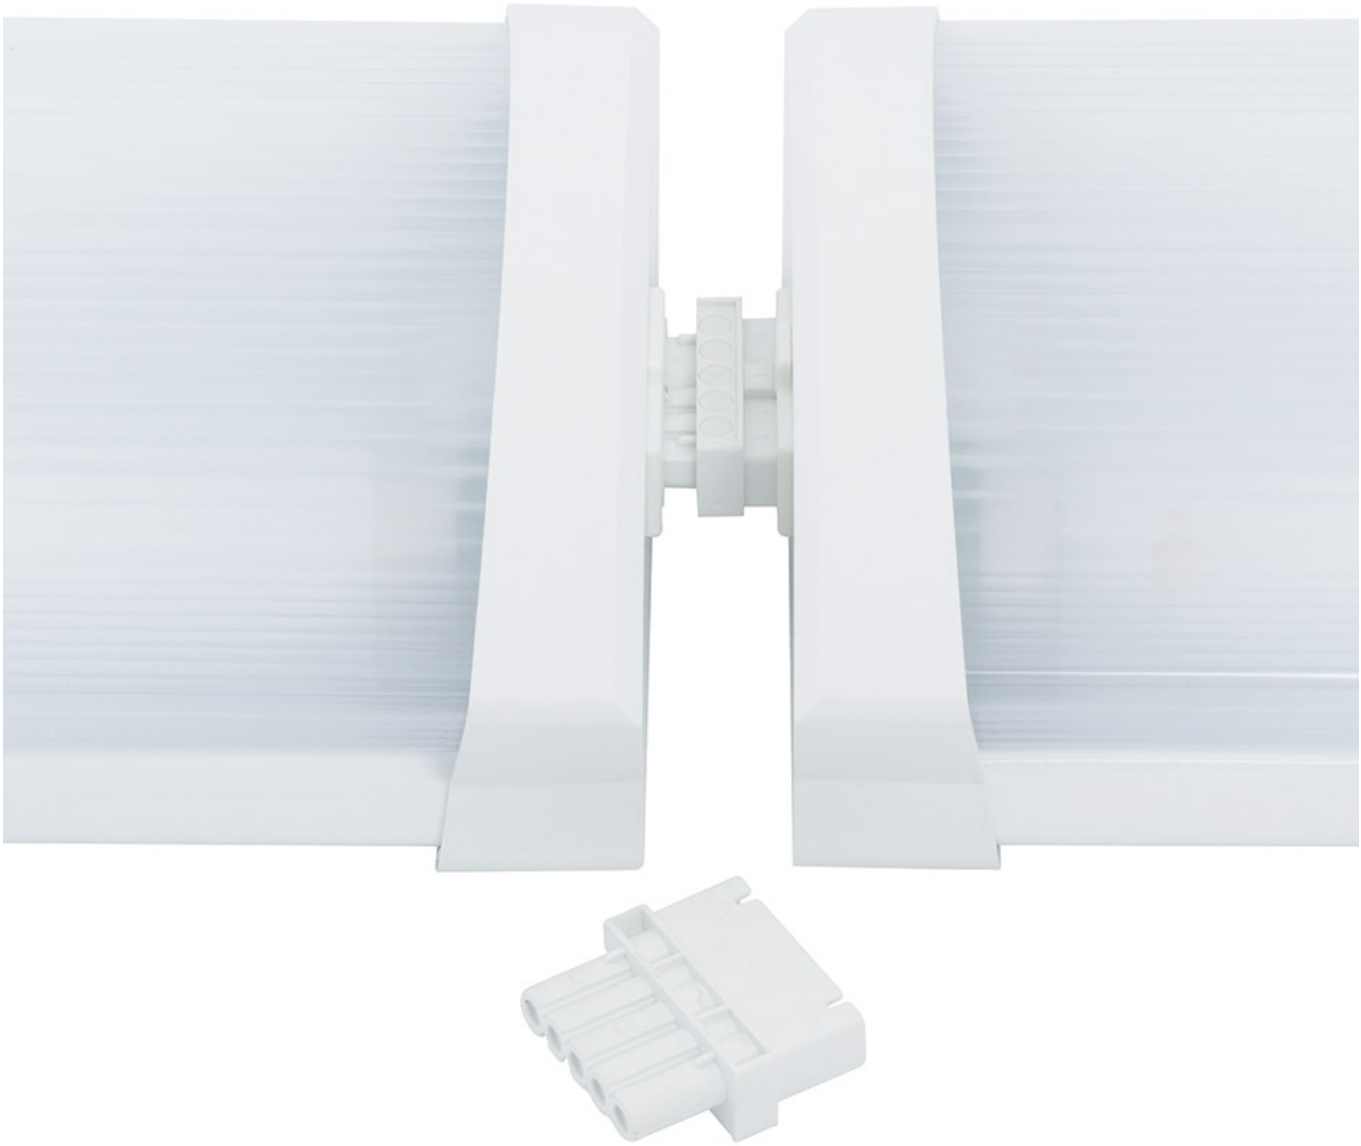

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

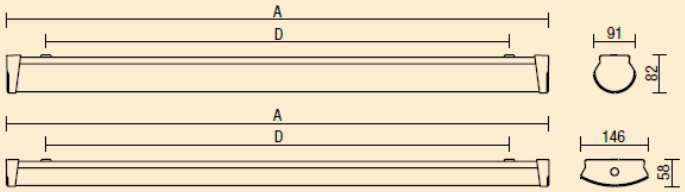

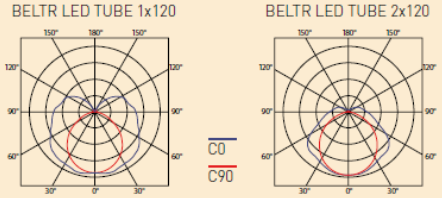

Code	Type	Luminous flux of LED modules [lm]	Luminous flux of light fitting [lm]	Power consumption [W]	System efficacy [lm/W]	Net weight [kg]	A [mm]	D [mm]
	For ambient temperature ta = 35 °C - body: steel sheet, white colour - diffuser: translucent polycarbonate - lampholder G13							
37110	BELTR LED TUBE 1x60 PC	800*	650	7,6	86	0,5	635	450
37120	BELTR LED TUBE 1x120 PC	1700*	1380	16,2	85	0,9	1245	900
37130	BELTR LED TUBE 1x150 PC	2000*	1620	19,1	85	1,1	1545	900
37140	BELTR LED TUBE 2x60 PC	1600*	1300	15,2	86	0,8	635	450
37150	BELTR LED TUBE 2x120 PC	3400*	2750	32,4	85	1,4	1245	900
37160	BELTR LED TUBE 2x150 PC	4000*	3240	38,2	85	1,7	1545	900

* - total luminous flux of the light fitting with Osram SubstiTUBE T8 EM Value sources

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl