

CANOPUS 22000/840 M3hAt

Kod ElektriKo: 107754 Kod Trevos: 74013



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc lampy [W] **128,7**
- Skuteczność świetlna [lm/W] **143**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Strumień świetlny oprawy [lm] **18410**
- Strumień świetlny źródła LED [lm] **22000**
- Ilość na palecie **10**
- Waga **11.60**
- Moc lampy [W] **128,7**
- Skuteczność świetlna [lm/W] **143**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Strumień świetlny oprawy [lm] **18410**
- Strumień świetlny źródła LED [lm] **22000**
- Ilość na palecie **10**
- Waga **11.60**
- Napięcie zasilania **230V**

- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia **0 ... 35 °**
- Źródło światła **LED (w komplecie)**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK10**

Dane techniczne

Efektywność świetlna: 143 lm/W

Stopień ochrony: IP65

Minimalna temperatura otoczenia: $t_a = 0 \text{ °C}$

Maksymalna temperatura otoczenia: $t_a = 35 \text{ °C}$

Minimalna temperatura otoczenia: $t_a = 0 \text{ °C}$ w wersji z zapasowym źródłem światła

Maksymalna temperatura otoczenia: $t_a = 35 \text{ °C}$ w wersji z zapasowym źródłem światła

Żywotność: 50000 godzin / L90/B50

Wytrzymałość na uderzenie: IK10

Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3

Materiały/wykończenia

Korpus: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)

Dyfuzor: Satynowe, bezpieczne szkło wzmocnione termicznie

Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)

Uszczelka: EPDM przyklejona do podstawy lampy

Przyłącze: Złącze, kabel 0,4 m

Listwa zaciskowa: złącze, kabel 0,4 m




UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

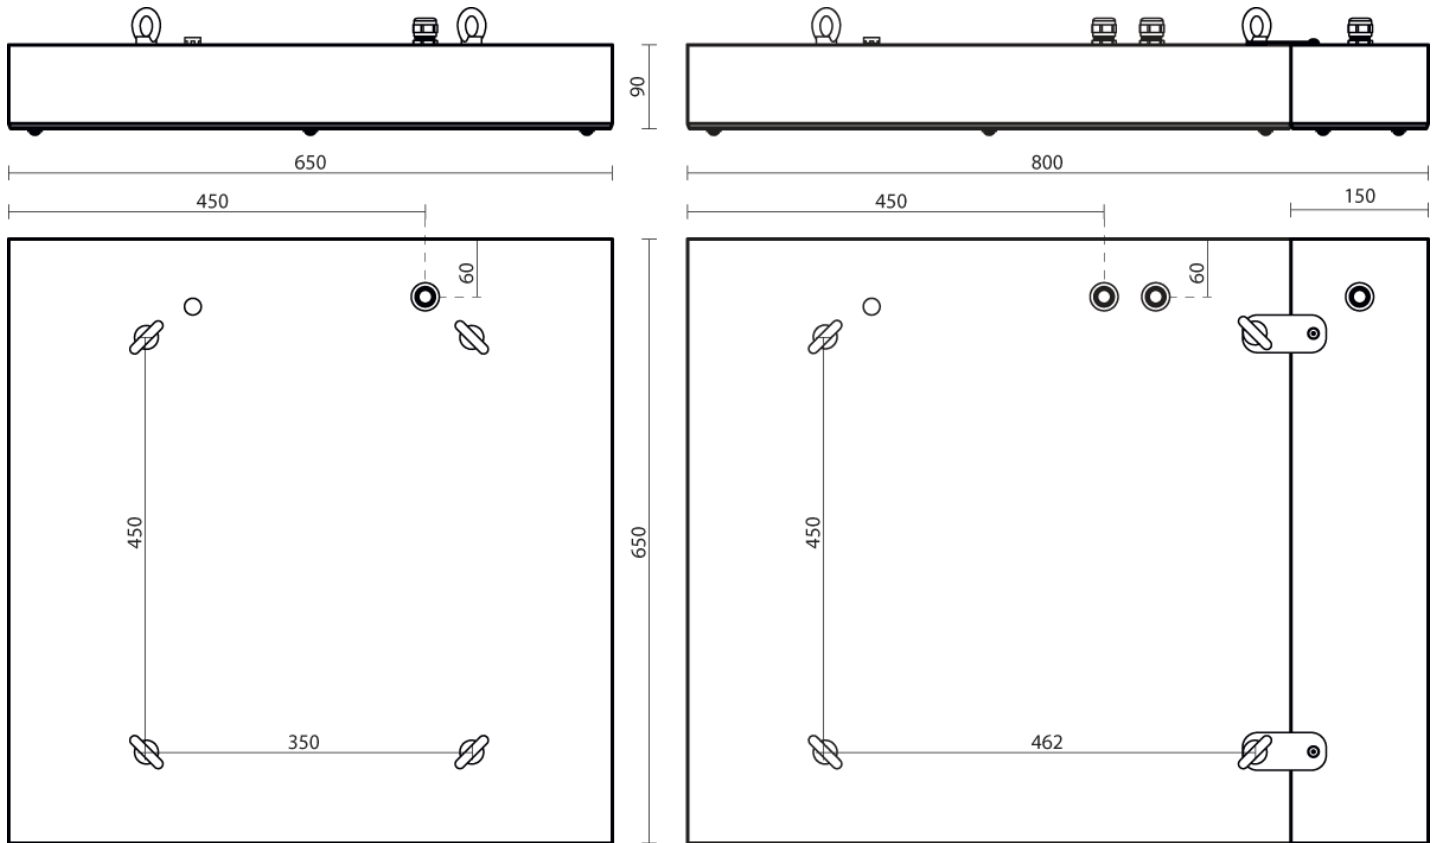

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.