

# CANOPUS NB 26000/840 M3hAt

Kod ElektriKo: 107765 Kod Trevos: 74123



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc lampy [W] **158,3**
- Skuteczność świetlna [lm/W] **141**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Strumień świetlny oprawy [lm] **22310**
- Strumień świetlny źródła LED [lm] **26000**
- Ilość na palecie **10**
- Waga **12.50**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia **0 ... 35 °**
- Źródło światła **LED (w komplecie)**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK10**

## Dane techniczne

Efektywność świetlna: 145 lm/W

Stopień ochrony: IP65

Minimalna temperatura otoczenia:  $t_a = 0\text{ }^{\circ}\text{C}$

Maksymalna temperatura otoczenia:  $t_a = 35\text{ }^{\circ}\text{C}$

Minimalna temperatura otoczenia:  $t_a = 0\text{ }^{\circ}\text{C}$  w wersji z zapasowym źródłem światła

Maksymalna temperatura otoczenia:  $t_a = 35\text{ }^{\circ}\text{C}$  w wersji z zapasowym źródłem światła

Żywotność: 50000 godzin / L90/B50

Wytrzymałość na uderzenie: IK10

Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3

### **Materiały/wykończenia**

Korpus: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)

Dyfuzor: Satynowe, bezpieczne szkło wzmacniane termicznie

Reflektor: Paraboliczny reflektor z polerowanego aluminium o wąskim kącie wiązki światła (NB)

Uszczelka: EPDM przyklejona do podstawy lampy

Przylącze: Złącze, kabel 0,4 m

Listwa zaciskowa: złącze, kabel 0,4 m






**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

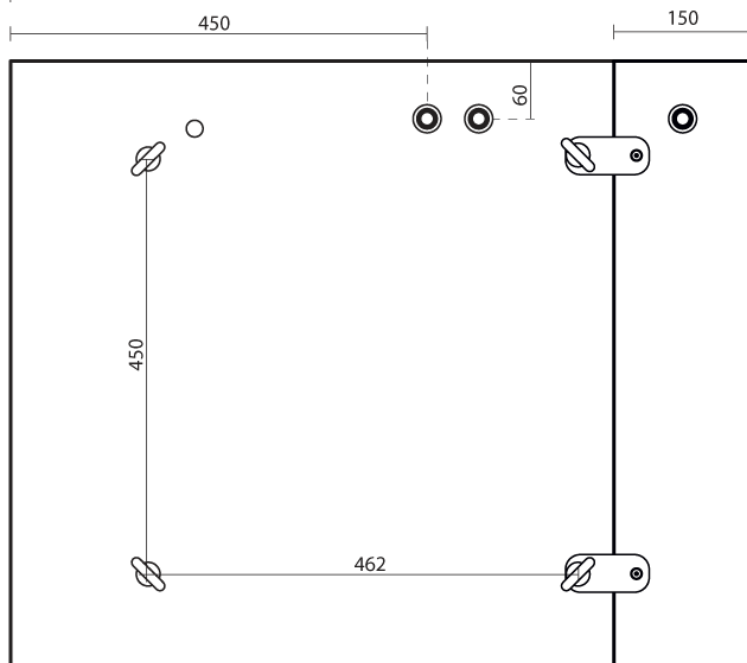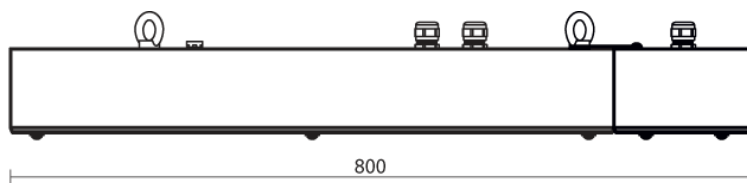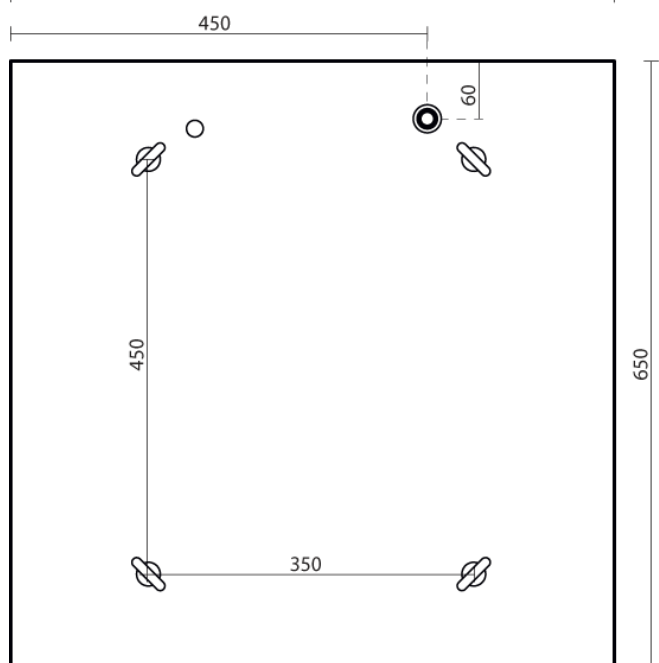

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.