

# FROST PLUS 2.4ft 6400/840 3F

Kod ElektriKo: 107799 Kod Trevos: 103129



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Moc lampy [W] **36,3**
- Skuteczność świetlna [lm/W] **151**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Strumień świetlny oprawy [lm] **5490**
- Strumień świetlny źródła LED [lm] **6400**
- Ilość na palecie **85**
- Waga **2.30**
- Napięcie zasilania **230V**
- Klasa ochronności **I**
- Dopuszczalna temperatura otoczenia **-25 ... 25°**
- Źródło światła **LED (w komplecie)**
- Stopień ochrony IP **IP66**

## Dane techniczne

Efektywność świetlna: 154 lm/W

Stopień ochrony: IP66

Minimalna temperatura otoczenia:  $t_a = -40\text{ }^{\circ}\text{C}$

Maksymalna temperatura otoczenia:  $t_a = 25\text{ }^{\circ}\text{C}$

Żywotność: 50000 godzin / L90/B10

Wytrzymałość na uderzenie: IK06

Tolerancja chromatyczności (MacAdam): SDCM3

### **Sposób montażu**

Nadaje się do montażu poprzez zawieszenie

Nadaje się do montażu na suficie

Nadaje się do montażu na ścianie

Nadaje się do montażu na powierzchni

### **Materiały/wykończenia**

Korpus: Ciemnoszary ABS (RAL 7001), stabilność UV, odporność chemiczna

Dyfuzor: Półprzezroczysty akryl (AC), stabilność UV, odporność chemiczna

Reflektor: Blacha stalowa, biała (RAL 9003)

Zaciski: Poliamid + 15% włókno szklane

Uszczelka: Poliuretan (PUR), wypełniony pianką rowek bazowy

Przyłącze: Bezśrubowy trójbiegunowy blok rozdzielczy, 5-biegunowy bezśrubowy blok rozdzielczy, 5-przewodowe okablowanie do instalacji przelotowej (przekrój 1,5 mm<sup>2</sup>, 2,5 mm<sup>2</sup> dostępne na żądanie)


Dławiki kablowe: Gwint PG 13.5



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.



**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

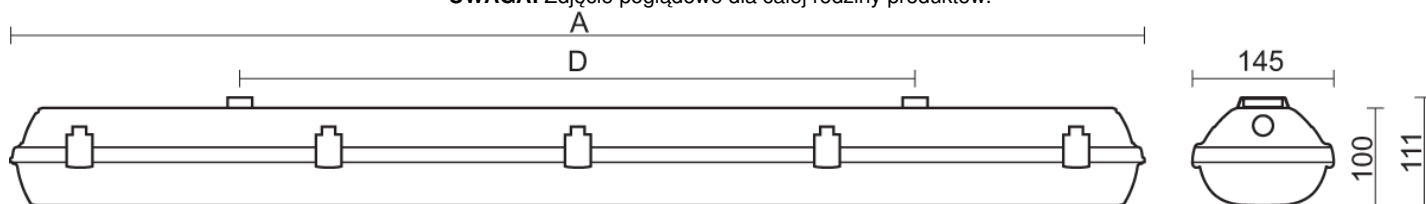

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

| Typ                        | Ta<br>Min.:<br>[°C] | Strumień<br>światlny<br>modułów LED<br>[lm] | Strumień światlny<br>oprawy<br>oświetleniowej:<br>[lm] | Zużycie<br>prądu:<br>[W] | Efektywność<br>światlna:<br>[lm/W] | Waga<br>netto:<br>[kg] | A<br>[mm] | D<br>[mm] |
|----------------------------|---------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|
| FROST PLUS 2.4ft 6400/840  | -40                 | 6240                                        | 5490                                                   | 36,3                     | 151                                | 2,25                   | 1172      | 700       |
| FROST PLUS 2.4ft 8800/840  | -40                 | 8690                                        | 7650                                                   | 49,7                     | 154                                | 2,25                   | 1172      | 700       |
| FROST PLUS 2.5ft 8000/840  | -40                 | 7770                                        | 6840                                                   | 44,4                     | 154                                | 2,75                   | 1452      | 940       |
| FROST PLUS 2.5ft 11000/840 | -40                 | 12310                                       | 10830                                                  | 71,1                     | 152                                | 2,75                   | 1452      | 940       |

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.