
Oprawa Sigma II Corner LED X 48W 4950lm 840 OPAL Czarny TH5

Kod Elektriko: 107844 Kod PXF Lighting: AS003.3311.840.A020

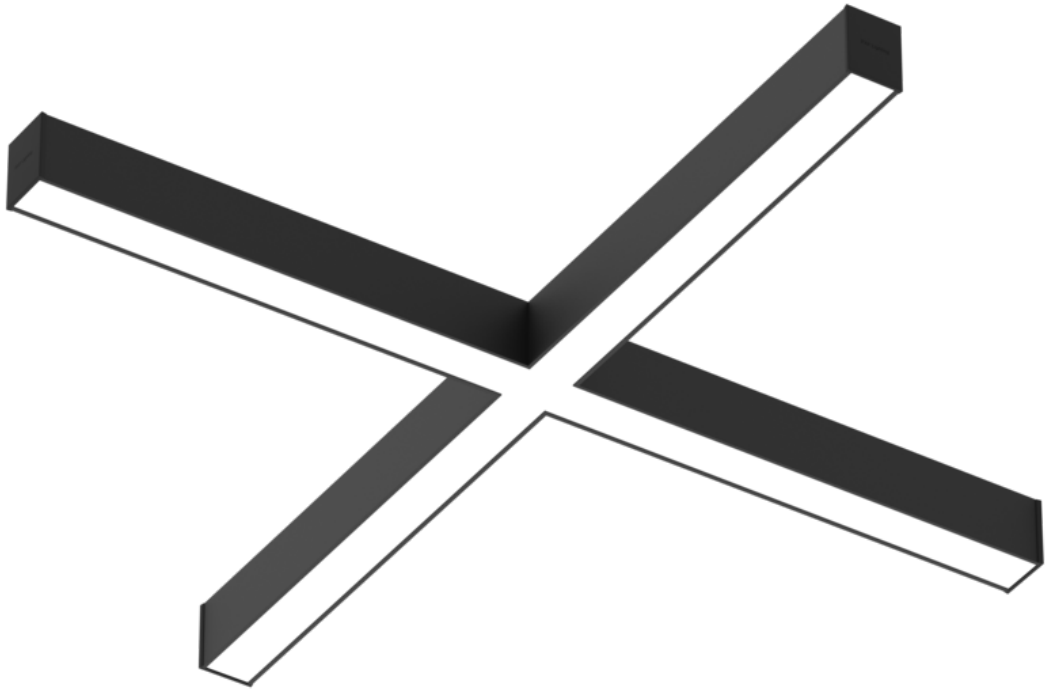

Dane techniczne:

- Strumień świetlny oprawy **4950 lm**
- Temperatura barwowa **4000K**
- Raster / przesłona **OPAL**
- Materiał obudowy **Aluminium**
- Przystosowane do tworzenia linii świetlnych **Tak**
- Źródło światła **LED**
- Napięcie znamionowe **220 ... 240 V**
- Zawiera źródło światła **Tak**
- Moc źródła światła **45W**

info@elektriko.pl

- Moc oprawy **48 W**
- Współczynnik mocy **0,96**
- Moduły LED **1x**
- Kolor **Szary**
- Barwa światła **Biała**
- Wskaźnik oddawania barw **84**
- Klasa oprawy **I**
- Rozsył światła **DI**
- Degradacja diod LED **B10**
- Spadek strumienia świetlnego w czasie **L80**
- Żywotność diod LED **> 72000 h**
- MacAdam **SDCM 3**
- LLMF - poziom strumienia początkowego po czasie 60 000h **85 %**
- Klasa ochronności **I**
- Stopień ochrony (IP) **IP20**
- CE **Tak**
- Ochrona źródła światła **Tak**
- Współczynnik migotania światła **=**

Oprawa w kształcie litery X stanowiąca element nowego systemu opraw LED przeznaczony do łączenia w linie. Jest eleganckim i efektywnym rozwiązaniem sprawdzającym się w oświetlaniu biur, sali konferencyjnych, recepcji oraz innych powierzchni pracy.

Wykonanie: profil aluminiowy malowany elektrostatycznie (w standardzie kolor szary), klosz mikropryzmatyczny (MPRM) z PMMA lub klosz OPAL z PMMA.

Montaż: zwieszany

Zastosowanie: pomieszczenia biurowe,sale konferencyjne,sale wykładowe,poczekalnie, recepcje

Kategoria oprawy: oprawa systemowa

Zasilanie: 230 V

	L	W	H	K
PX4040384 AS003.221 1.830.A020	1117	1117	75	57
PX4040385 AS003.221 1.840.A020	1117	1117	75	57
PX4040390 AS003.222 2.830.A020	1117	1117	75	57
PX4040391 AS003.222 2.840.A020	1117	1117	75	57

L - Długość
W - Szerokość
H - Wysokość / głębokość
K - Wymiar dodatkowy

info@elektriko.pl