Słup alum. SAL-60/P anodowany grafitowy

Kod Elektriko: 107880 Kod Rosa: 42925/CI65



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Wysokość słupa **6m**
- Typ fundamentu **B-51** / **Z-51**
- Grubość ścianki słupa **3,5**
- Waga **32.80**

Słupy aluminiowe proste 6 m — wybór wariantu

W tej grupie znajdziesz słupy aluminiowe ROSA o wysokości 6 m. Warianty mogą różnić się konstrukcją, wymiarami podstawy, wymaganym fundamentem, zakończeniem oraz kolorem i wykończeniem. Porównaj parametry konkretnego produktu przed zamówieniem.

info@elektriko.pl

Typ fundamentu podany w parametrach wskazuje sposób dopasowania. Zakres dostawy słupa, fundamentu i elementów złącznych sprawdź w wybranym wariancie. Pomożemy dobrać kompatybilne wyposażenie do planowanego montażu.

Inne wysokości słupów: 2,5 m | 3 m | 3,5 m | 4 m | 4,5 m | 5 m | 5,5 m | 6 m.

Materiał

Stożki słupów są walcowane z rur ze stopu aluminium EN AW-6060. Ich podstawy tłoczy się z blach stopu aluminium EN AW-5754.

Wnęka słupa

Każdy aluminiowy słup oświetleniowy

posiada wnękę na złącze słupowe.

Pokrywa wnęki jest wycinana laserem.

Podstawa

Podstawy tłoczone z powierzchnią

stożkową, usztywniającą podstawę.

10 Kolorów Anodowania

Słupy aluminiowe poddawane są procesowi anodowania, który polega na wytworzeniu metodą elektrochemiczną warstwy tlenkowej na powierzchni metalu. Anodowanie nie tylko długotrwałe zabezpiecza słup przed działaniem czynników zewnętrznych, ale daje również możliwość barwienia aluminium na 10 kolorów, każdy z opcją wybłyszczenia.


Koszt transportu wyliczamy indywidualnie

info@elektriko.pl



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


info@elektriko.pl

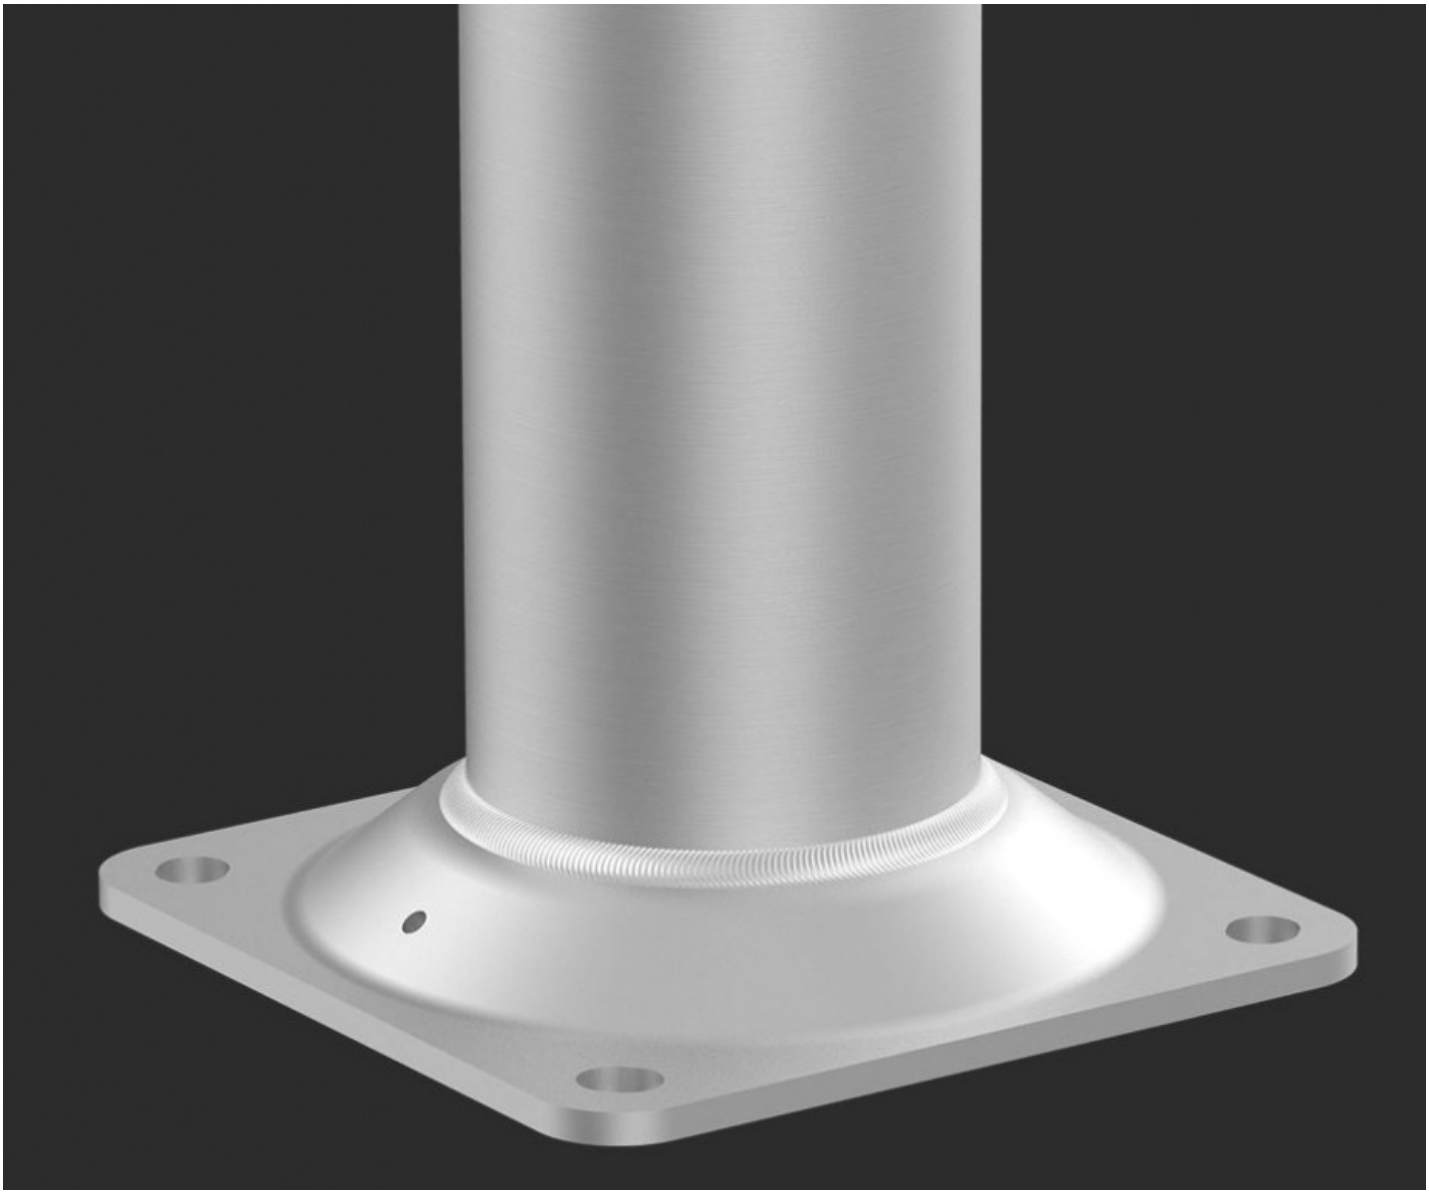

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl

10 unikatowych kolorów anodowania

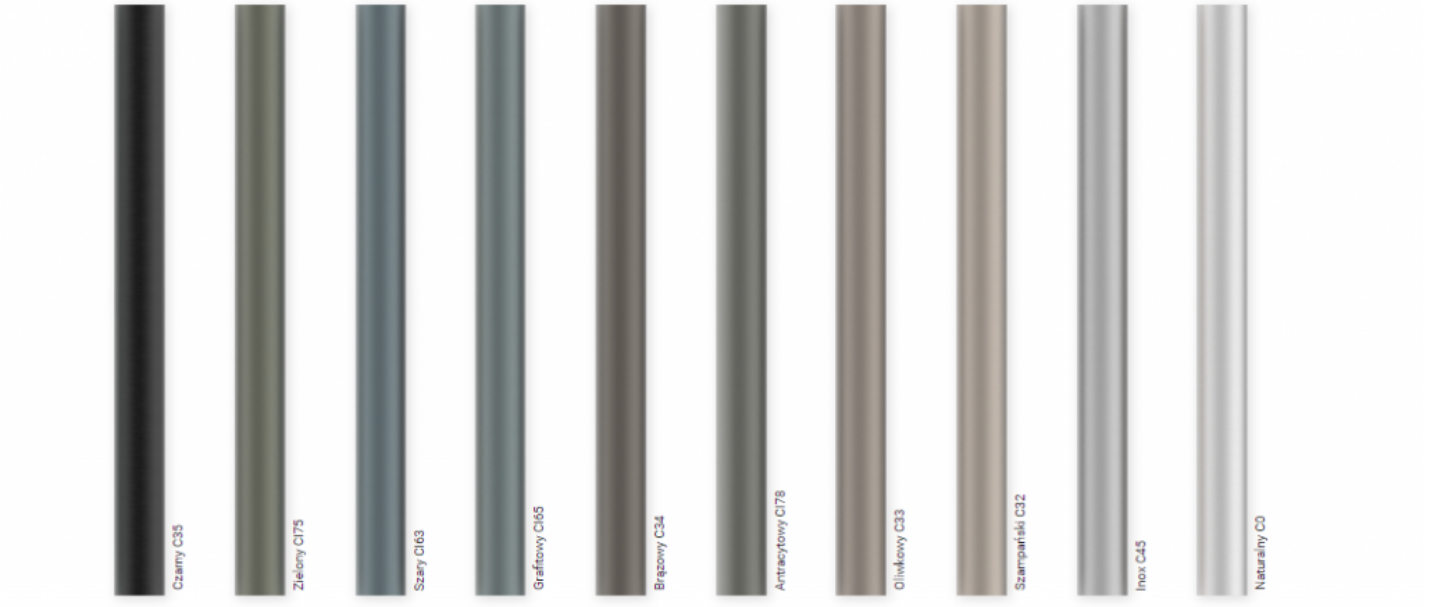

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl