


Oprawa LOCO LED 72 NEMA 4 000 K, optyka ME, anodowana inox

Kod ElektriKo: 108097 Kod Rosa: 2226135/4/ME/10kV

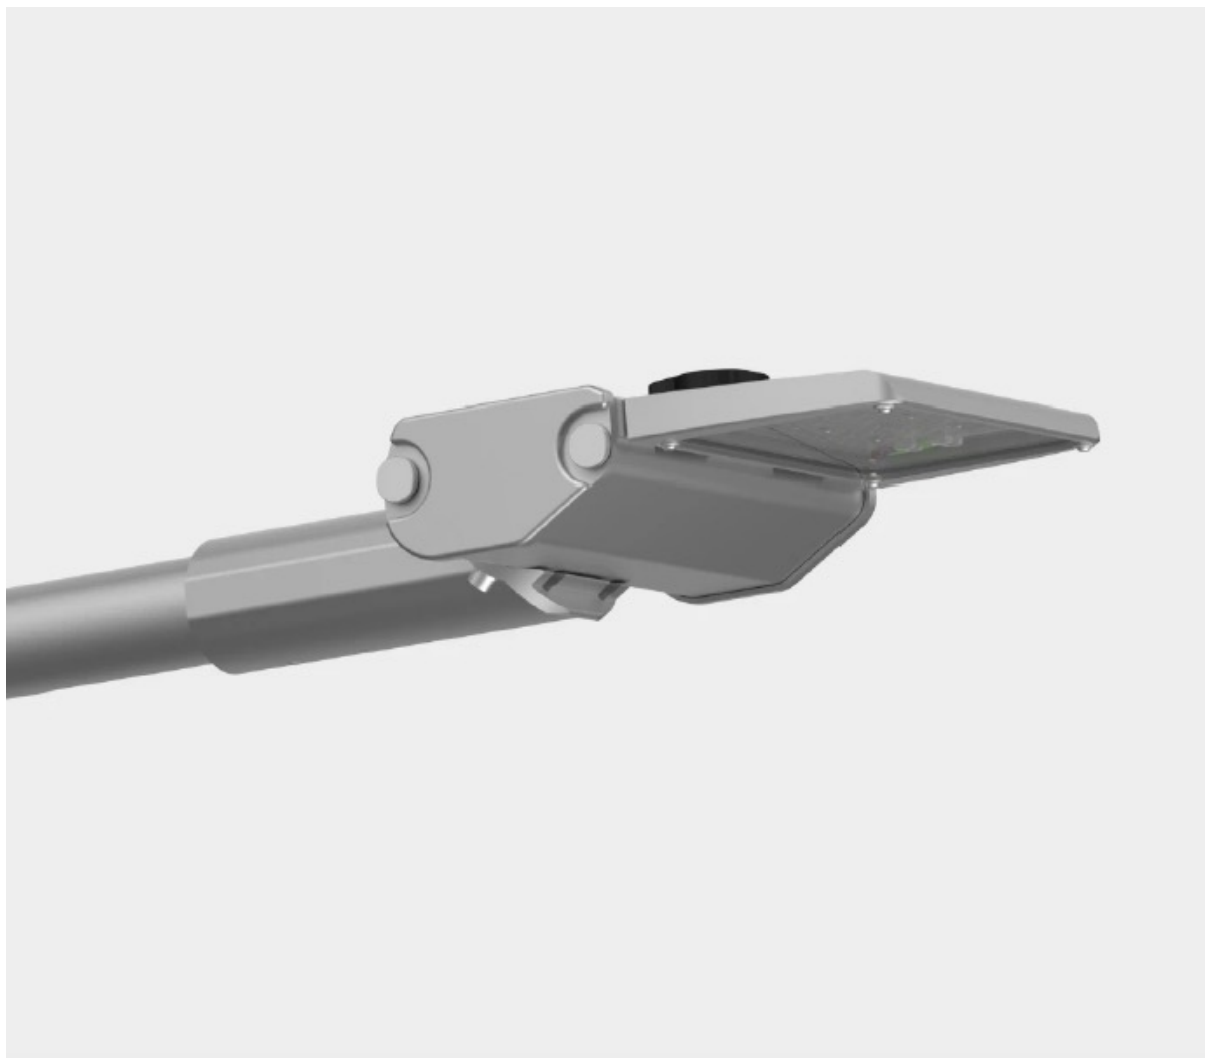

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **72W LED/ 80W oprawy**
- Strumień świetlny lampy [lm] **10750lm oprawa / 12100lm LED**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Waga **5.30**

Zastosowanie: autostrady i drogi ekspresowe, drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), ciągi piesze, chodniki, parkingi

Montaż: bezpośrednio na słupie lub na wysięgniku z zakończeniem $\varnothing 42 - \varnothing 60 \times 100$ mm

Kolor: inox

Stopień ochrony: IP 66

Układ optyczny soczewki z PMMA, wymienny moduł LED

Materiał stop aluminium, anodowany

Zakres temperatur pracy od -40°C do $+40^{\circ}\text{C}$

Przewidywany czas eksploatacji L90B10 - 100 000 h

Współczynnik oddawania barw CRI >70


Częstotliwość napięcia zasilania 50 - 60 Hz

Współczynnik mocy ≥ 0.95

Liczba diod 64 - 48 W, 96 - 72 W, 128 - 96 W


System sterowania oprawa posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez 5-pinowe gniazdo zgodne z ANSI C136.41 (opcjonalnie możliwość instalacji 7-pinowego gniazda). Standardowy interfejs komunikacji: DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V).

- Podłączenie do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V),
- Możliwość zaprogramowania wielostopniowego ściemnienia oprawy - do 5 przedziałów czasowych w zakresie od 10 do 100% mocy nominalnej,
- Moduł LED wyposażony w zabezpieczenie termiczne realizowane za pomocą termistora NTC,
- Regulacja mocy/strumienia świetlnego oprawy - opcja ustawienia innej wartości niż katalogowa, w zakresie 30-100% mocy lub nominalnego strumienia

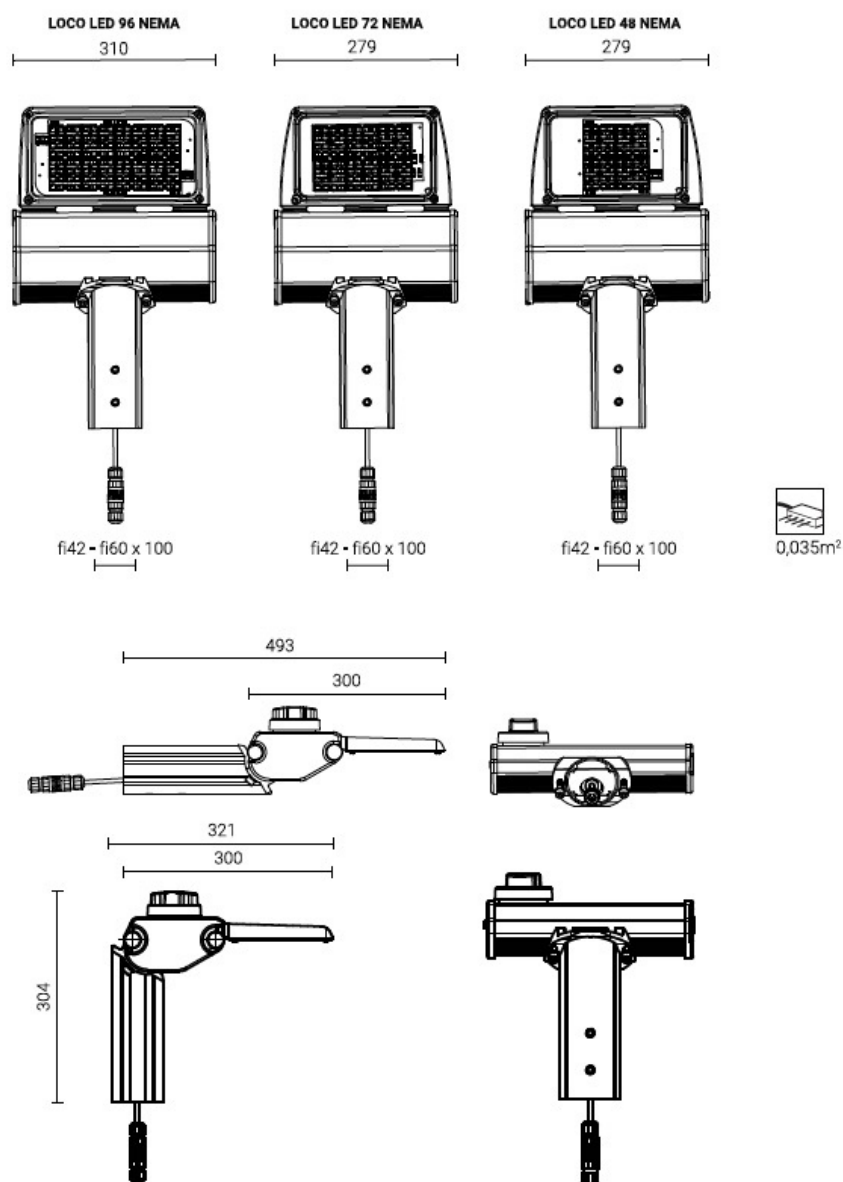


UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.


T4




ME




T3



T2



SP



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.