

Oprawa Drop Led 48 Asymetryczna, 3 500 K, Anodowana Inox-Grafitowy

Kod ElektriKo: 108123 Kod Rosa: 214933/3/a/10Kv



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **48 W LED / 55 W oprawy**
- Strumień świetlny lampy [lm] **7650 lm LED / 7300 lm oprawy**
- Temperatura barwowa [K] **3500K**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Waga **5.20**
- Stopień ochrony IP **IP66**

Zastosowanie drogi osiedlowe (wewnętrzne) otoczenie budynków biurowych parkiociąg pieszych

Montaż na wysięgniku z zakończeniem \varnothing 42x30 mm

Kolor inox / grafitowy

Stopień ochrony IP 66

Układ optyczny soczewka z PMMA

Materiał stop aluminium, anodowany

Zakres temperatur pracy od -40°C do +55°C

Przewidywany czas eksploatacji L90B10 - 100 000 h


Współczynnik oddawania barw CRI>70

Częstotliwość napięcia zasilania 50 - 60Hz

Współczynnik mocy ≥ 0.95


Liczba diod 16

System sterowania oprawa posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V)

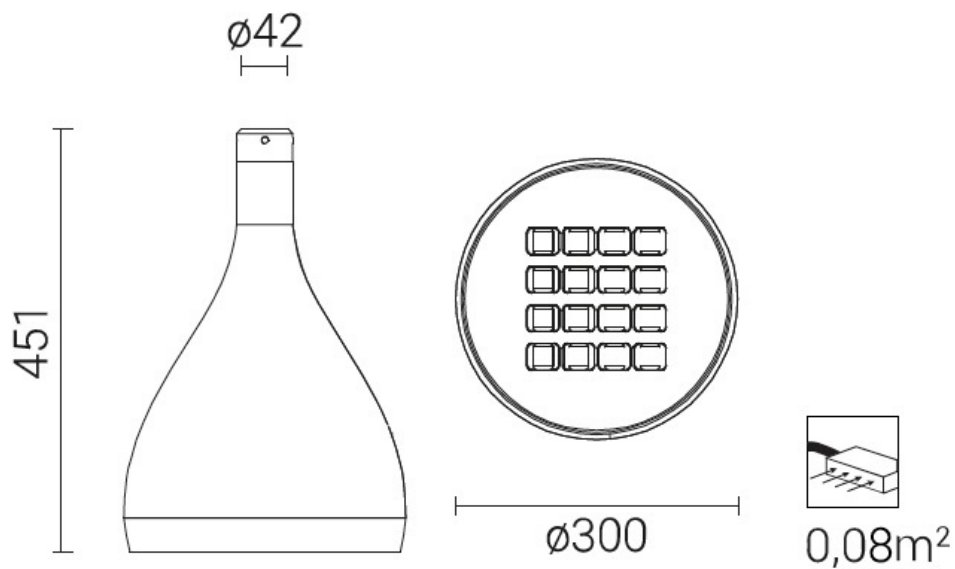


KRZYWE FOTOMETRYCZNE

DROPA A

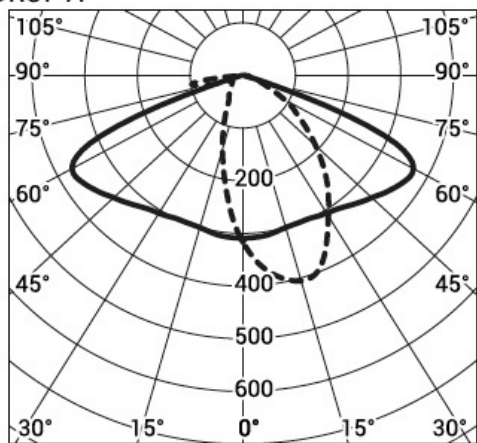

cd/klm
 — C0 - C180 - - - C90 - C270

DROPA S

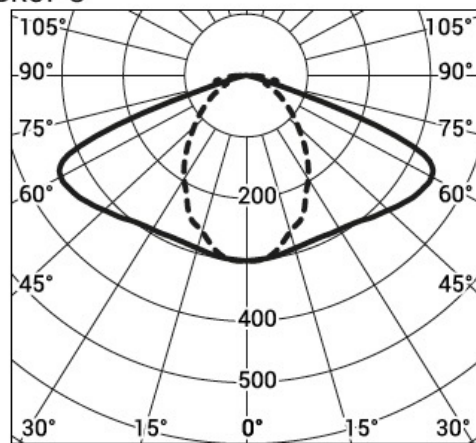

cd/klm
 — C0 - C180 - - - C90 - C270

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.