


# Znak aktywny C-9 + U-5 na słupku zasilanie 230V

Kod ElektriKo: 108151

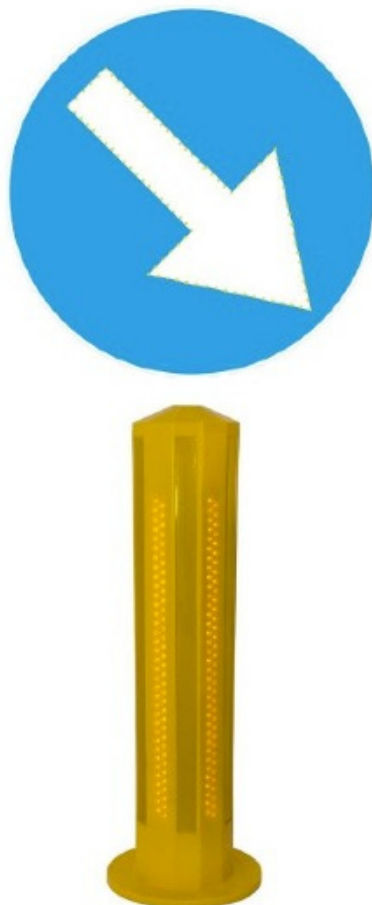

**UWAGA:** Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

## Dane techniczne:

- Napięcie [V] **230V + zasilacz 12V**

## Jak wybrać aktywny znak C-9 + U-5?

Traffic Active C-9 U-5 dobieraj do konkretnego miejsca w organizacji ruchu. Znaczenie mają typ znaku, oczekiwana widoczność, sposób zasilania, wysokość montażu i warunki terenowe.

To inna grupa produktów niż latarnie solarne. Warianty porównuj według funkcji drogowej i kompletności zestawu, żeby klient nie mieszał ich z klasycznym oświetleniem ulicznym.

Znak C-9

Dostępne wersje: lico odblaskowe II generacji

Sposób montażu: słup wsporczy 60,3mm

Nakaz jazdy z prawej strony znaku C-9 - znak drogowy, pionowy, nakazu. Przeznaczenie: Znak nakazuje kierującemu omińnięcie wysepki lub przeszkody na jezdni z prawej strony znaku. Umieszczony na pasie dzielącym drogi oznacza początek jezdni jednokierunkowej.

Znak U-5c

Dostępne wersje: lico odblaskowe II generacji

Sposób montażu: słup wsporczy 60,3mm (3,2 m), fundament wylewany

Znak drogowy U-5c, czyli pylon aktywny okrągły diodowy, stosuje się w celu oznaczenia przeszkód na jezdni, takich jak wysepki, azyle dla pieszych, czy bariery oddzielające pasy ruchu. Służy do dodatkowego zaakcentowania tych przeszkód, szczególnie w miejscach, gdzie mogą być one mniej widoczne, np. w warunkach słabego oświetlenia.