

Oprawa hermetyczna awaryjna Tech LED SMD IP65 AW2h/2F CNBOP-PIB SMD LED 56W IP65 4K 150cm

Kod ElektriKo: 108442 Kod Intelight: 108442



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **56W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **8500 lm**
- Napięcie [V] **230V**
- Stopień ochrony IP **IP65**
- Waga **3.44**

- Świetlówka LED (1 sztuka) w zestawie tylko w modelach awaryjnych

Źródło światła: LED 5630

Materiał obudowy: PC (poliwęglan)

Materiał klosza: PC (poliwęglan)

Klosz: opalizowany/matowy

Klipsy: wzmacniane włóknem szklanym

Kolor korpusu: szary

Płyta: blacha stalowa malowana proszkowo na kolor biały

Rozsył światła: szeroko strumieniowy

Zasilanie: 230 V AC

Sposób montażu: nabudowywana, zwieszana

Zasilacz: elektroniczny

Klasa ochrony przed prądem elektrycznym: I

Zastosowanie: wewnątrz lub na zewnątrz budynku

Wykonanie: ST, AT

Czas pracy awaryjnej: 1,2,3h

Czas ładowania baterii: maksymalnie 24h


Typ baterii: NiCd

Tryb pracy: A, SA

Odporność uderowa IK10

Zakres temperatur pracy: $-25^{\circ}\text{C} \div +35^{\circ}\text{C}$

Moc źródła światła [W]	Strumień świetlny oprawy podstawowej [lm]	Temperatura barwowa	Waga [kg]	Wymiar „A” (rozstaw uchwytych) [mm]	Długość „L” [mm]	Szerokość „W” [mm]	Wysokość „H” [mm]
16W	2300	4000K	2,34	350	662	95 /145	111
29W	4000	4000K	3,04	350	1272	95 /145	111
35W	5200	4000K	3,34	700	1572	95 /145	111
43W	6500	4000K	3,74	700	1272	95 /145	111
56W	8500	4000K	3,44	700	1272	145	111
65W	9500	4000K	3,64	700	1272	145	111
70W	10500	4000K	3,84	940	1572	145	111

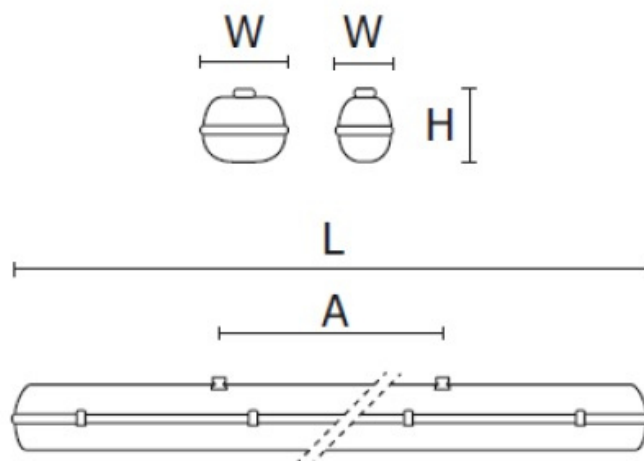

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.