

Oprawa awaryjna OWA FL LED

0006-RP-1W-AT-3h-NM-TS-CW-9005-RND

Kod ElektriKo: 108540 Kod Hybryd: OWA FL LED
0006-RP-1W-AT-3h-NM-TS-CW-9005-RND



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **1W**
- Czas pracy na baterii **3h**
- Tryb pracy **awaryjno-sieciowy (jasny)**
- Napięcie zasilania **195-265VAC 50-60Hz**
- Klasa ochronności **I**
- Źródło światła **Moduł LED (niewymienialne źródło światła)**
- Stopień ochrony **IP65/IP20**
- Bateria **Ni-Cd HU, Ni-MH HU**

OWA FL oprawą podtynkową o wysokiej wydajności LED przeznaczoną do oświetlenia awaryjnego. Jej zadaniem jest doświetlanie dróg ewakuacyjnych, znaków ewakuacyjnych, pomieszczeń w budynkach użyteczności publicznej, miejsc pracy, itd. Oświetlenie nocne (hotel) jest również dostępne. Inne optyki i kolory są dostępne.

Dane techniczne:

napięcie zasilania	ST, AT, CT	195-265VAC 50-60Hz		
	CB	195-265VAC 50-60Hz, 80-275VDC		
	CBAM	195-265VAC 50-60Hz, 170-275VDC		
	LVAM	6-32VDC		
klasa ochronności	ST, AT, CT,	I		
	CB, CBAM			
	LVAM	III		
stopień ochrony ¹		IP65/IP20		
źródło światła		moduł LED		
temperatura barwowa		5200-5700K (CW)		
współczynnik oddawania barw		70		
moc źródła		1W	2W	3W

światła				
minimalny	RAL9005	RP: 112lm	RP: 194lm	RP: 262lm
strumień	(czarny)	AP: 107lm	AP: 187lm	AP: 252lm
światłny ²				
trwałość źródła		50 000h		
światła				
typ akumulatora	ST, AT, CT	Ni-Cd HU, Ni-MH HU		
czas ładowania	ST, AT, CT	16 - 24h		
akumulatora				
czas pracy	ST, AT, CT	1h, 2h, 3h, 8h	1h, 2h, 3h	
awaryjnej				
temperatura	ST, AT, CT	TS: +5 - +50 °C		
otoczenia ³		TE: -20 - +50 °C		
	CB, CBAM	TS: -10 -	TS: -10 - +55 °C	
		+60 °C	TE: -25 - +55 °C	
		TE: -25 - +60		
		°C		
	LVAM	-25 - +65 °C	-25 - +55 °C	
przystosowanie		tak		
do łączenia				
przelotowego				

1 źródło światła we wnętrzu przestrzeni /źródło światła w przestrzeni międzysufitowej a modułem zasilającym

2 RP – ROAD PLUS, AR – AREA PLUS

3 TS – standardowy zakres temperatur, TE – rozszerzony zakres temperatur

Materiał źródła światła: mieszanka PC/ABS, PMMA

Kolor źródła światła:

- biały (RAL9016)

- szary (RAL7042)

- czarny (RAL9005)


Materiał obudowy zasilacza: stal



AREA/AREA PLUS



ROAD PLUS

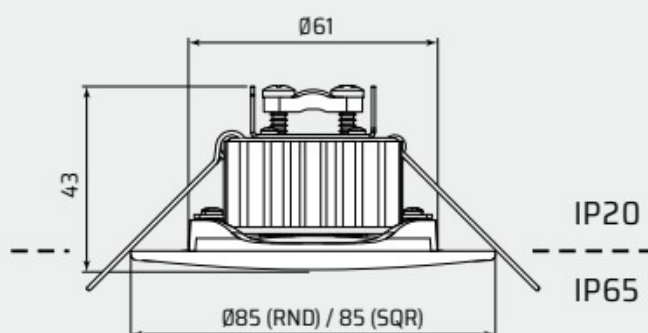

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.