

Żerdź kompozytowa EKO 10,5/11kN

Kod ElektriKo: 108548



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Kolor **RAL7042**
- Wysokość słupa **LPH = 10,5m**
- Średnica przy podstawie **280mm**
- Waga **120.00**

Słup energetyczny (żerdź) wykonany jest z kompozytów poliestrowych wzmacnianych włóknem szklanym

wysoka trwałość i wytrzymałość mechaniczna

odporność na niekorzystne warunki atmosferyczne, urynię zwierzęcą, kwasy, zasady oraz sól drogową

brak przewodnictwa elektrycznego

niewielka masa umożliwiająca redukcję kosztów transportu nawet o 60% w stosunku do tradycyjnych żerdzi

niska waga wyrobu, pozwala w sposób sprawny, bez użycia ciężkiego sprzętu, postawić linię w nawet najbardziej nieprzystępnym obszarze działania

krótszy czas realizacji inwestycji


nie korodują

możliwość indywidualnego doboru koloru – grafiki zewnętrznej żerdzi

certyfi­kat zakładowej kontroli produkcji

wyjątkowa trwałość – ok. 40-50 lat*

przyjazny środowisku – niska emisja CO₂

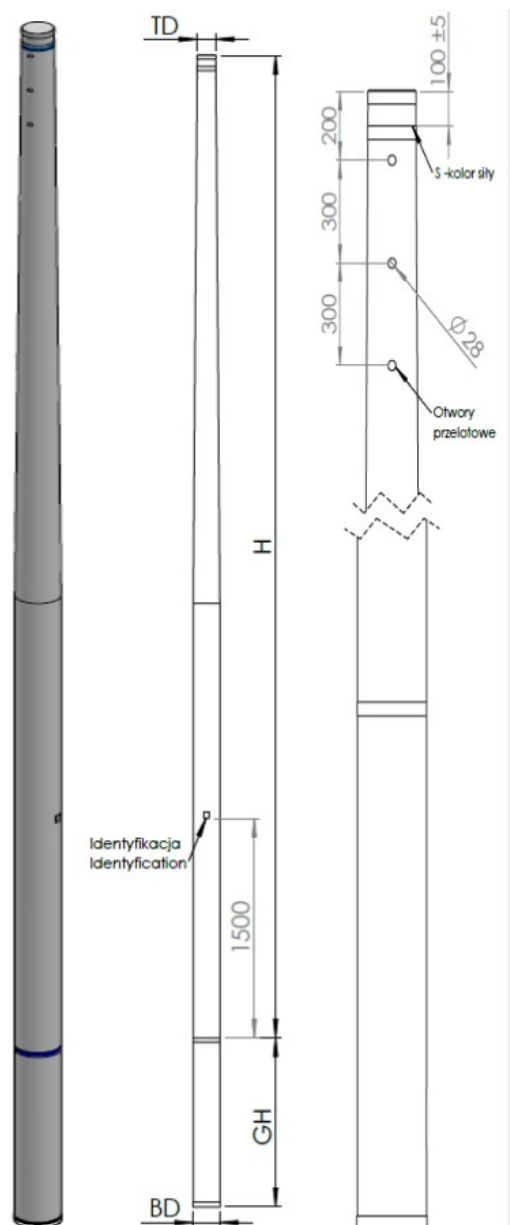

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Symbol stupa Column symbol	LPH (m)	H (m)	GH (m)	BD (mm)	TD (mm)	PF (kN)	S Kolor	Max PF (kN)	W (kg)	Klasyfikacja (Classification, EN 12767:2019 (EN 12767:2008)
EKO 9,0/2,5kN	9,0	7,2	1,8	193	150	2,5	Biały	3	51	Klasa 0 Class 0
EKO 9,0/4,5kN	9,0	7,0	2,0	193	150	4,5	Niebieski	5,4	57,5	
EKO 9,0/6kN	9,0	7,0	2,0	220	173	6	Czarny	7,2	66	
EKO 10,5/2,5kN	10,5	8,7	1,8	193	150	2,5	Biały	3	60,5	
EKO 10,5/4,5kN	10,5	8,6	1,9	193	150	4,5	Niebieski	5,4	67,5	
EKO 10,5/4,5kN	10,5	8,6	1,9	193	173	4,5	Niebieski	5,4	70	
EKO 10,5/6kN	10,5	8,4	2,1	250	173	6	Czarny	7,2	86	
EKO 10,5/11kN	10,5	8,3	2,2	280	173	11	Czerwony	13,2	116,5	
EKO 12/2,5kN	12,0	10,1	1,9	220	173	2,5	Biały	3	68	
EKO 12/4,5kN	12,0	9,9	2,1	250	173	4,5	Niebieski	5,4	98,5	
EKO 12/6kN	12,0	9,8	2,2	250	218	6	Czarny	7,2	101,5	

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.