

Belka Oświetleniowa TOP LED IP20 29W, długość 113,4 cm

Kod ElektriKo: 108572



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **29 W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **4600 lm**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Napięcie [V] **220-240V**

Oprawa liniowa LED

Korpus:

Malowana na biało (RAL 9003) blacha stalowa

System optyczny:

CHR – do wysokich regałów

CW – szerokostrumienowy 60O

CEW – bardzo szeroki strumień 90O

CRA - asymetryczny

LED:

Mid Power LED, CRI 80 (CRI 90 na zamówienie)

3... 3000K

4... 4000K

5... 5700K

Wyposażenie elektryczne:

Driver prądowy

ND – nieściemnialny (standard)

DALI – regulowany DALI

Montaż:

Natynkowy lub zwieszany

Wersja TOP/R do łączenia w linie

Akcesoria dodatkowe:

Zestaw zwieszaków ZH21

Łącznik do linii TELSPOJ

Łącznik do linii TOP IP23 SPOJ

(patrz dodatkowe informacje)




Haczyk do zwieszania na łańcuszku TELHAK

Dodatkowe informacje:

Możliwość wykonanie niektórych wersji

z dodatkowymreflektorem nadoprawą, podnoszącym

szczelność do IP23.

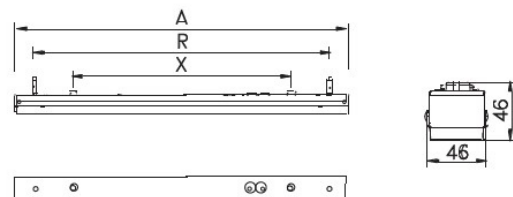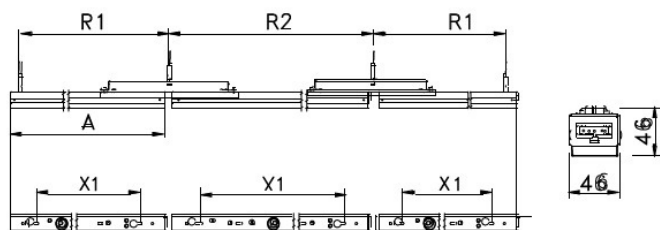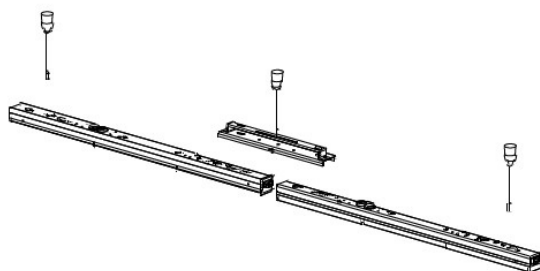

TOP	W	lm	A	X	X1	R	R1	R2	kg
TOP2000S	15	2 300	572	470	X	500	X	X	1
TOP3000S	22	3 100							
TOP3000XM	21	3 200	853	750	733	690	757	853	1,2
TOP4000XM	32	4 700							
TOP4000M	29	4 600	1134	950	1014	980	1037	1134	1,6
TOP6000M	44	6 900							
TOP4000L	23	3 700	1415	1200	1295	1100	1208	1415	2
TOP6000L	37	6 200							
TOP8000L	54	8 700							

lm – strumień świetlny z oprawy / luminaire light output

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.