

Oprawa wzornikowa EMWZ Ex (STREFA 1,21)

Kod ElektriKo: 108900



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **9W**
- Źródło światła **LED**
- Stopień ochrony IP **max IP 68 - zależy od zamontowanego wpustu kablowego**
- Stopień ochrony mechanicznej IK **IK10**
- Wymiary **Ø110x145x188**
- Waga **3.80**

Oprawa wzornikowa EMWZ Ex może być stosowana do oświetlenia wizjerów przepływu, rurociągów, mieszalników, bioreaktorów a także wnętrza zbiorników ciśnieniowych, pojemników i innych, normalnie zamkniętych zasobników w środowisku zagrożonym wybuchem.

Konstrukcja lampy zapewnia wyjątkową odporność termiczną i wytrzymałość mechaniczną. Nadaje się do stosowania w przemyśle spożywczym. Oprawa wyposażona jest w wydajne źródło LED. Obudowa wykonana z aluminium.

Budowa i działanie

- korpus wykonany z odlewniczego stopu aluminium zabezpieczonego powierzchniowo przed działaniem środowiska korozyjnego;
- szyba hartowana sodowokrzemowa;
- akcesoria mocujące oprawę wykonane ze stali nierdzewnej;

Montaż


Oprawa przystosowana jest konstrukcyjnie do zasilania końcowego poprzez wpusty kablowe M20 x 1,5 lub M25x1,5. Wyposażenie oprawy zapewnia mocowanie do powierzchni za pomocą regulowanego uchwytu.

Oprawę wziernikową EMWZ Ex należy mocować wykorzystując 2 otwory znajdujące się w podstawie korpusu.


Oprawa nie może być stosowana jako mocowanie szkła wziernikowego lub jako zamiennik kołnierza wziernika.

SPOSÓB MONTAŻU - inne na zapytanie

- ../24- zasilanie oprawy 24V;
- ../12 - zasilanie oprawy 12V;
- ../DR - wersja z zaworem wyrównującym ciśnienie;
- ../RAL.. - kolor obudowy zgodny z paletą RAL;
- ../CR - konektor mocowany na przewodzie;
- ../M25 - wpust kablowy M25x1,5;
- ../MA - akcesoria montażowe;
- ../M - niska obudowa.

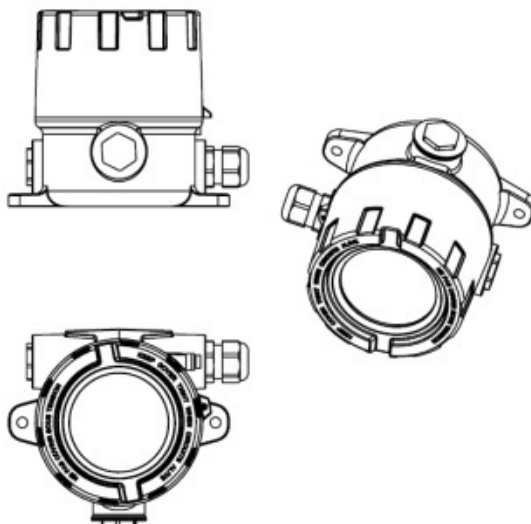

OPCJONALNE AKCESORIA

72-2999 Uchwyt kpl. typ U EMWZ	
--------------------------------	---

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Wykonanie

Typ/wykonanie	Moc [W]	Obudowa [mm]	Strumień świetlny oprawy [lm]	Kod oprawy	
EMWZ Ex GU10/M	8	Ø110x145x128	W zależności od zastosowanego źródła światła	403-00-131/1	
EMWZ Ex MR16/M				403-00-131/2	
EMWZ Ex GU10		Ø110x145x188			403-00-131/5
EMWZ Ex MR16					403-00-131/6
EMWZ Ex	9		800	403-00-131/4	

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.