


# Oprawa GEMINI LED 36, 3 500 K, anodowana inox-czarny

Kod ElektriKo: 108956 Kod Rosa: 214332/3

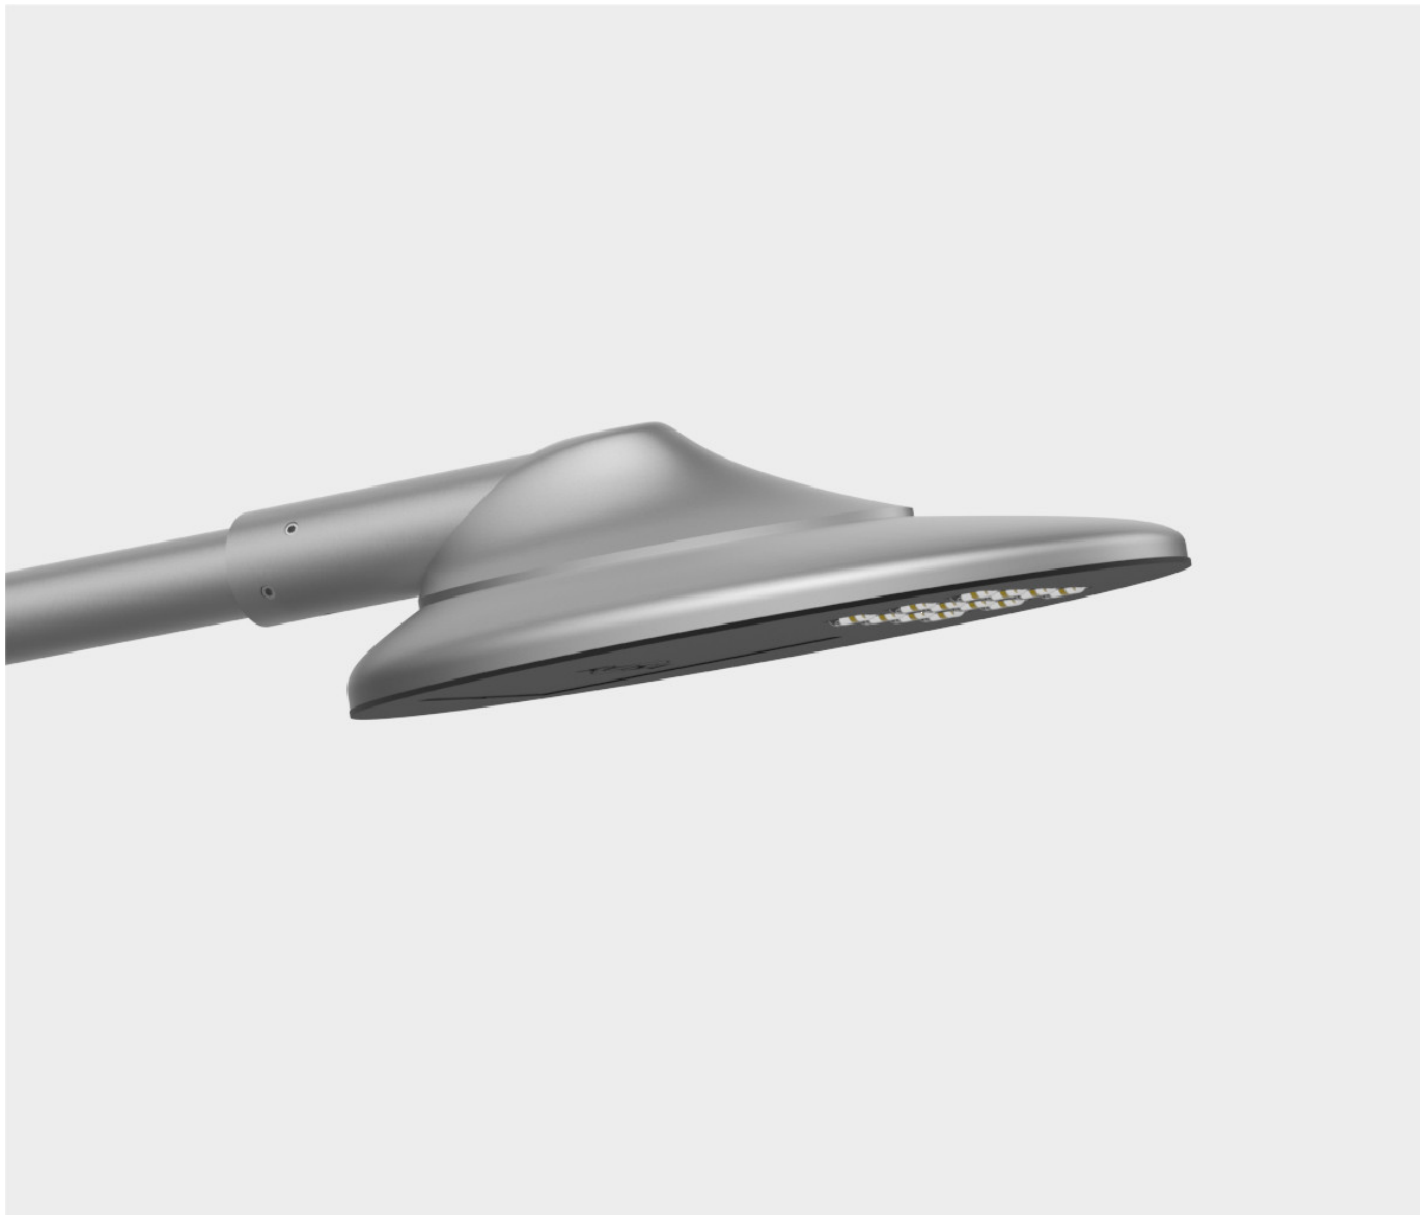

## Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **5600**
- Temperatura barwowa [K] **3500K**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Moc [W] **36W**
- Waga **8.00**

Oprawa uliczna Gemini LED 36, 3500 K, w kolorze inox / czarny.

- Moc LED: 36 W
- Moc całkowita: 42 W

- Strumień świetlny oprawy: 5600 lm
- Stopień ochrony: IP66 / IP54
- CRI: >80
- Waga netto: 8 kg

Lampa uliczna Gemini LED 36 o temperaturze barwowej 3500 K, przeznaczona do zastosowań drogowych i parkowych.

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Temperatura barwowa</b>      | 3500 K                                                  |
| <b>Moc LED</b>                  | 36 W                                                    |
| <b>Moc całkowita</b>            | 42 W                                                    |
| <b>Prąd LED</b>                 | 1000 mA                                                 |
| <b>Strumień świetlny LED</b>    | 5900 lm                                                 |
| <b>Strumień świetlny oprawy</b> | 5600 lm                                                 |
| <b>Skuteczność świetlna</b>     | 140 lm/W                                                |
| <b>Stopień ochrony</b>          | IP66 dla części optycznej, IP54 dla układu zasilającego |
| <b>CRI</b>                      | >80                                                     |
| <b>Liczba diod</b>              | 12                                                      |
| <b>Współczynnik mocy</b>        | ≥0.95                                                   |
| <b>Częstotliwość</b>            | 50-60 Hz                                                |
| <b>Zakres temperatur pracy</b>  | od -40°C do +55°C                                       |
| <b>Trwałość</b>                 | L90B10 - 100 000 h                                      |
| <b>Materiał</b>                 | stop aluminium, anodowany                               |
| <b>Kolor</b>                    | inox / czarny                                           |
| <b>Montaż</b>                   | na wysięgniku z zakończeniem Ø 60 x 100 mm              |
| <b>Waga netto</b>               | 8 kg                                                    |

Zastosowanie: drogi osiedlowe, otoczenie budynków biurowych, parki, ciągi pieszych.