
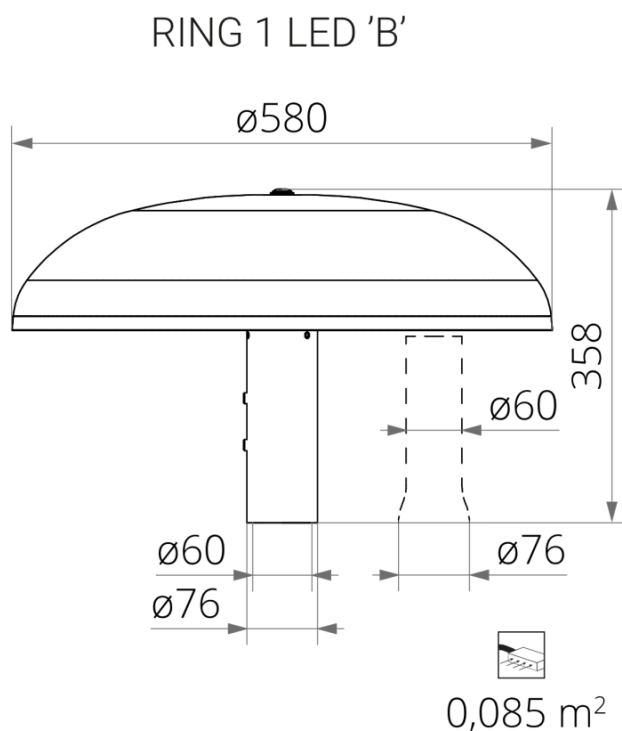


Oprawa RING 1 LED 24, z głowicą typu A, 2 700 K, optyka VS, anodowana czarny

Kod ElektriKo: 109077 Kod Rosa: 212030/A/1/VS/C35/10KV

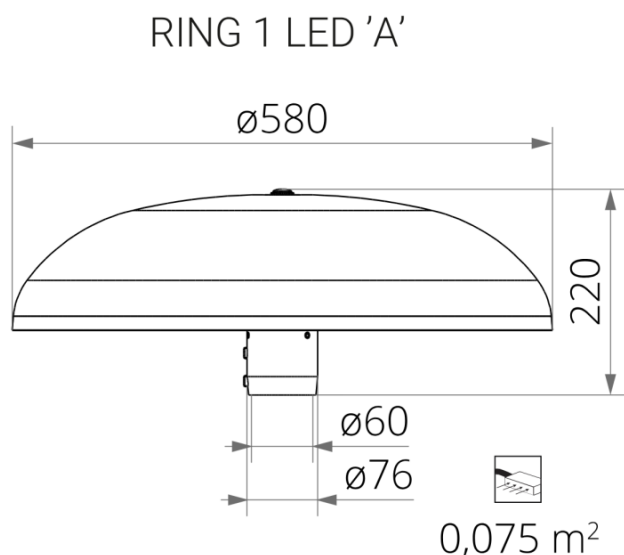

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień świetlny lampy [lm] **3050**
- Temperatura barwowa [K] **2700K**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Moc [W] **24W**
- Waga **6.60**

Oprawa parkowa LED do parków, ciągów pieszych i parkingów. Wariant z głowicą typu A, temperaturą barwową 2700 K, optyką VS i anodowanym wykończeniem czarnym. Moc LED 24 W, moc całkowita 28 W, strumień świetlny oprawy 3050 lm, stopień ochrony IP66, odporność IK08, zasilanie 50-60 Hz, ochrona przeciwprzepięciowa 10 kV. Oprawa umożliwia podłączenie do systemu DALI oraz 1-10V.

Oprawa parkowa LED przeznaczona do otoczenia budynków biurowych, parków, ciągów pieszych i parkingów. Korpus i daszek wykonane z anodowanego aluminium, klosz ze szkła hartowanego, stopień ochrony IP66, odporność IK08. Możliwość współpracy z systemem sterowania DALI oraz sygnałem 1-10V.