Oprawa awaryjna MONITOR1-W IP40 GR E1/ST SIGN

Kod Elektriko: 109497 Kod Glamox: MON544271



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Czas pracy na baterii **1 h**
- Tryb pracy **M-NM: tryb ciągły/awaryjny**
- Typy źródeł światła **LED**
- Waga **0.95**

Jednostronna oprawa natynkowa

System pracy ośw. awaryjnego w zależności od wariantu:

- ATI - wersja AUTOTEST

- STI - wersja STANDARD

- CB220 - – wersja do CENTRALNEJ BATERII 220V DC

- CTI - DALI - wersja CENTRALNIE NADZOROWANA


info@elektriko.pl

OBUDOWA: tworzywo sztuczne
DYFUZOR: tworzywo, opalowe
ŹRÓDŁO: moduł LED, moc 1,2W
PRZEZNACZENIE: oświetlenie kierunkowe, oznaczanie dróg ewakuacyjnych lub wyjść awaryjnych
TECHNOLOGIA 3xS: save money, save energy, save time
INNE: możliwość wykonania testu pracy awaryjnej, możliwość zablokowania pracy awaryjnej, dioda LED sygnalizująca aktualny stan urządzenia

Uwaga: Piktogramy należy zamawiać jako osobną pozycję: https://www.elektriko.pl/essystem/piktogramy/.



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

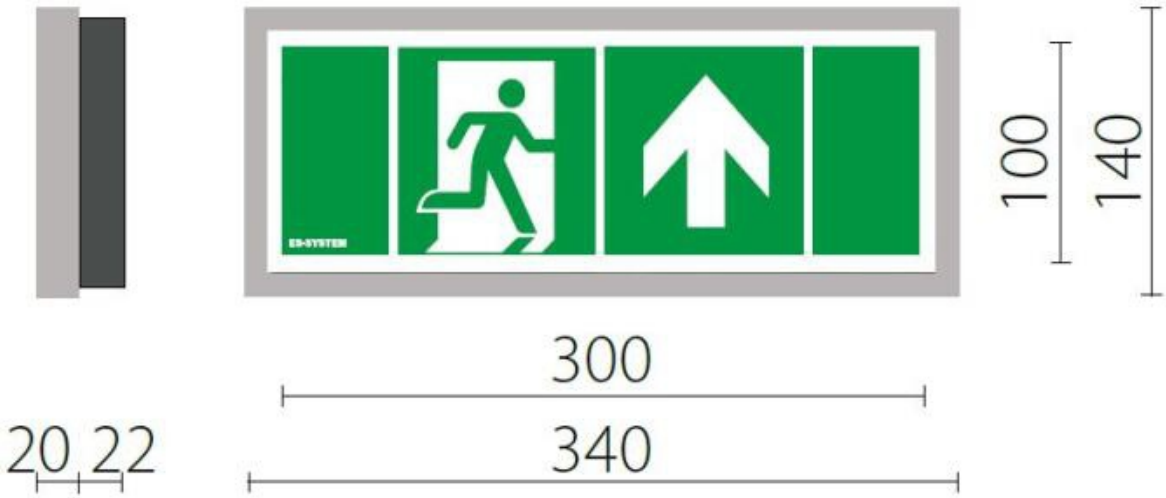

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

info@elektriko.pl