

Oprawa CUDDLE MINI LED REG D4i 36, 4 000 K, optyka LN, anodowana grafitowy

Kod ElektriKo: 109565 Kod Rosa: 2228232/4/LN/CI65/10KV



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Moc **55W**
- Strumień świetlny lampy [lm] **7450lm oprawa / 8650lm LED**
- Temperatura barwowa [K] **4000K**
- Stopień ochrony IP **IP66**
- Waga **2.60**

Zastosowanie

drogi miejskie, drogi osiedlowe (wewnętrzne), ciągi pieszy, parkingi

Montaż

bezpośrednio na słupie z zakończeniem $\varnothing 60 \times 180$ mm lub na wysięgniku z zakończeniem $\varnothing 60 \times 100$ mm

Kolor

inox / czarny

Stopień ochrony

IP 66 dla części optycznej i układu zasilającego

Układ optyczny

soczewki z PMMA, wymienny moduł LED, klosz z hartowanego szkła

Materiał

stop aluminium, anodowany

Objętość jednostkowa

0,013 m³

Zakres temperatur pracy

od -40°C do +40°C

Przewidywany czas eksploatacji

L90B10 - 100 000 h

Współczynnik oddawania barw CRI

>70

Prąd rozruchowy

18 A / 280 μ s (CUDDLE MINI LED 24 - 36)

Częstotliwość napięcia zasilania
Współczynnik mocy
Liczba diod
System sterowania

98 A / 120 μ s (CUDDLE MINI LED 48 - 60)
50 - 60Hz
 ≥ 0.95
16
oprawa posiada możliwość podłączenia do zewnętrznego systemu sterowania poprzez interfejs DALI (opcjonalna obsługa analogowego sygnału 1-10V)


Kod	Nazwa	Moc LED	Moc całkowita	Prąd przewodzenia LED	Temperatura barwowa światła	Strumień świetlny LED ¹	Strumień świetlny ¹	Efektywność świetlna ¹	Waga netto
222830/1/... ²	CUDDLE MINI LED REG 24	24 W	26 W	250 mA	2700 K	4450 lm	3250 lm	125 lm/W	5 kg
222830/3/... ²	CUDDLE MINI LED REG 24	24 W	26 W	250 mA	3500 K	4650 lm	3400 lm	131 lm/W	5 kg
222830/4/... ²	CUDDLE MINI LED REG 24	24 W	26 W	250 mA	4000 K	4800 lm	3500 lm	135 lm/W	5 kg
222830/6/... ²	CUDDLE MINI LED REG 24	24 W	26 W	250 mA	5000 K	4750 lm	3450 lm	133 lm/W	5 kg
222832/1/... ²	CUDDLE MINI LED REG 36	36 W	39 W	375 mA	2700 K	6550 lm	4800 lm	123 lm/W	5 kg
222832/3/... ²	CUDDLE MINI LED REG 36	36 W	39 W	375 mA	3500 K	6850 lm	5000 lm	128 lm/W	5 kg
222832/4/... ²	CUDDLE MINI LED REG 36	36 W	39 W	375 mA	4000 K	7050 lm	5150 lm	132 lm/W	5 kg
222832/6/... ²	CUDDLE MINI LED REG 36	36 W	39 W	375 mA	5000 K	6950 lm	5050 lm	129 lm/W	5 kg
222833/1/... ²	CUDDLE MINI LED REG 48	48 W	54 W	500 mA	2700 K	8550 lm	6250 lm	116 lm/W	5 kg
222833/3/... ²	CUDDLE MINI LED REG 48	48 W	54 W	500 mA	3500 K	8950 lm	6500 lm	120 lm/W	5 kg
222833/4/... ²	CUDDLE MINI LED REG 48	48 W	54 W	500 mA	4000 K	9200 lm	6700 lm	124 lm/W	5 kg
222833/6/... ²	CUDDLE MINI LED REG 48	48 W	54 W	500 mA	5000 K	9050 lm	6600 lm	122 lm/W	5 kg
222834/1/... ²	CUDDLE MINI LED REG 60	60 W	67 W	625 mA	2700 K	10450 lm	7650 lm	114 lm/W	5 kg
222834/3/... ²	CUDDLE MINI LED REG 60	60 W	67 W	625 mA	3500 K	10950 lm	7950 lm	119 lm/W	5 kg
222834/4/... ²	CUDDLE MINI LED REG 60	60 W	67 W	625 mA	4000 K	11250 lm	8200 lm	122 lm/W	5 kg
222834/6/... ²	CUDDLE MINI LED REG 60	60 W	67 W	625 mA	5000 K	11050 lm	8050 lm	120 lm/W	5 kg

1) ze względu na klasę dokładności diod tolerancja wartości wynosi +/- 5%

2) symbol wybranego układu optycznego np. 222833/6/T3 to oprawa CUDDLE MINI LED REG 48 5000K z układem optycznym T3

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

RYSUNEK TECHNICZNY

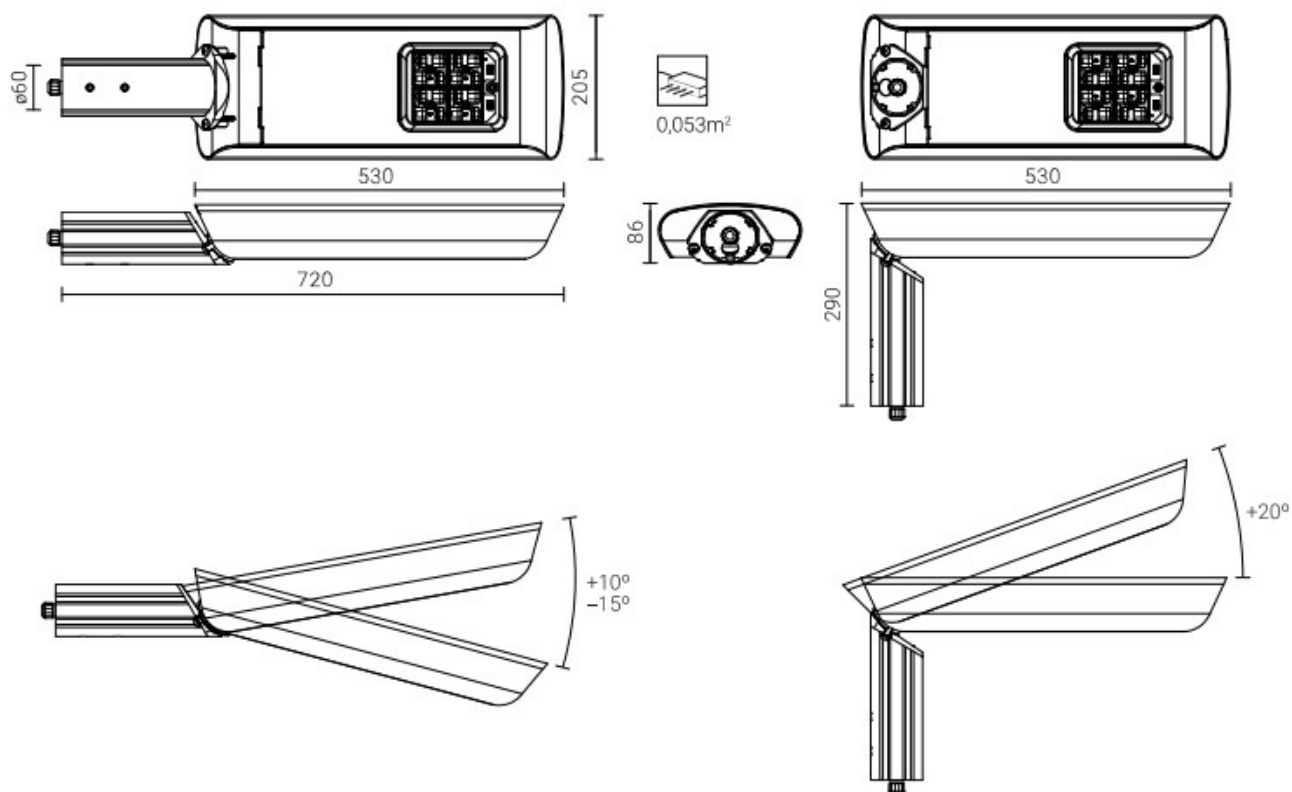

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.