

Oprawa LUGCLASSIC SLIM 2.1 HE 600x600 p/t ED 4200lm/840 MPRM Biały

Kod ElektriKo: 109633 Kod LUG: 060511.5L01.312



UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

- Strumień oprawy[lm] **4200**
- Temperatura barwowa[K] **4000**
- Wymiary montażowe [mm] L W **600 x600**
- Deklaracja zgodności CE **Deklaracja zgodności CE**
- Certyfikat GOST **Certyfikat GOST**
- Klasa ochronności I **Klasa ochronności I**
- Odporność na uderzenia IK04 **Odporność na uderzenia IK04**
- Zasilanie 220-240V 50/60Hz **Zasilanie 220-240V 50/60Hz**

- Zgodność z normami Ukrainy **Zgodność z normami Ukrainy**
- Źródło światła LED **Źródło światła LED**
- Moduł awaryjny **Moduł awaryjny**
- Stopień szczelności IP20/40 **Stopień szczelności IP20/40**
- Certyfikat ENEC **Certyfikat ENEC**
- Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym **Nie okrywać materiałem termoizolacyjnym**
- Certyfikat CNBOP **Certyfikat CNBOP**

Nowoczesna oprawa do sufitów modułowych na źródła światła LED.

- Wysoka skuteczność >100 lm/W
- Uniwersalny design
- Łatwy i szybki montaż
- Bezobsługowa eksploatacja

Parametry

DANE MECHANICZNE

Montaż bezpośrednio na konstrukcji sufitu

Obudowa blacha stalowa malowana proszkowo

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza >89%

Zasilanie 220-240V 50/60Hz

Zawiera źródło światła tak


DANE OGÓLNE

Żywotność (L80B10) 50 000 h


Zakres temperatury pracy 0°C ... +35°C

Gwarancja 3 lata


Zastosowanie ciągi komunikacyjne, sale konferencyjne

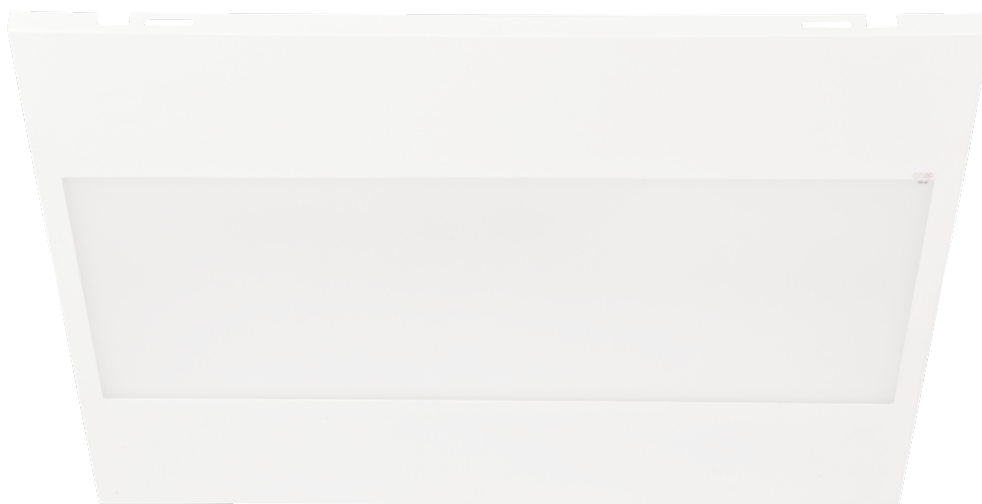

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

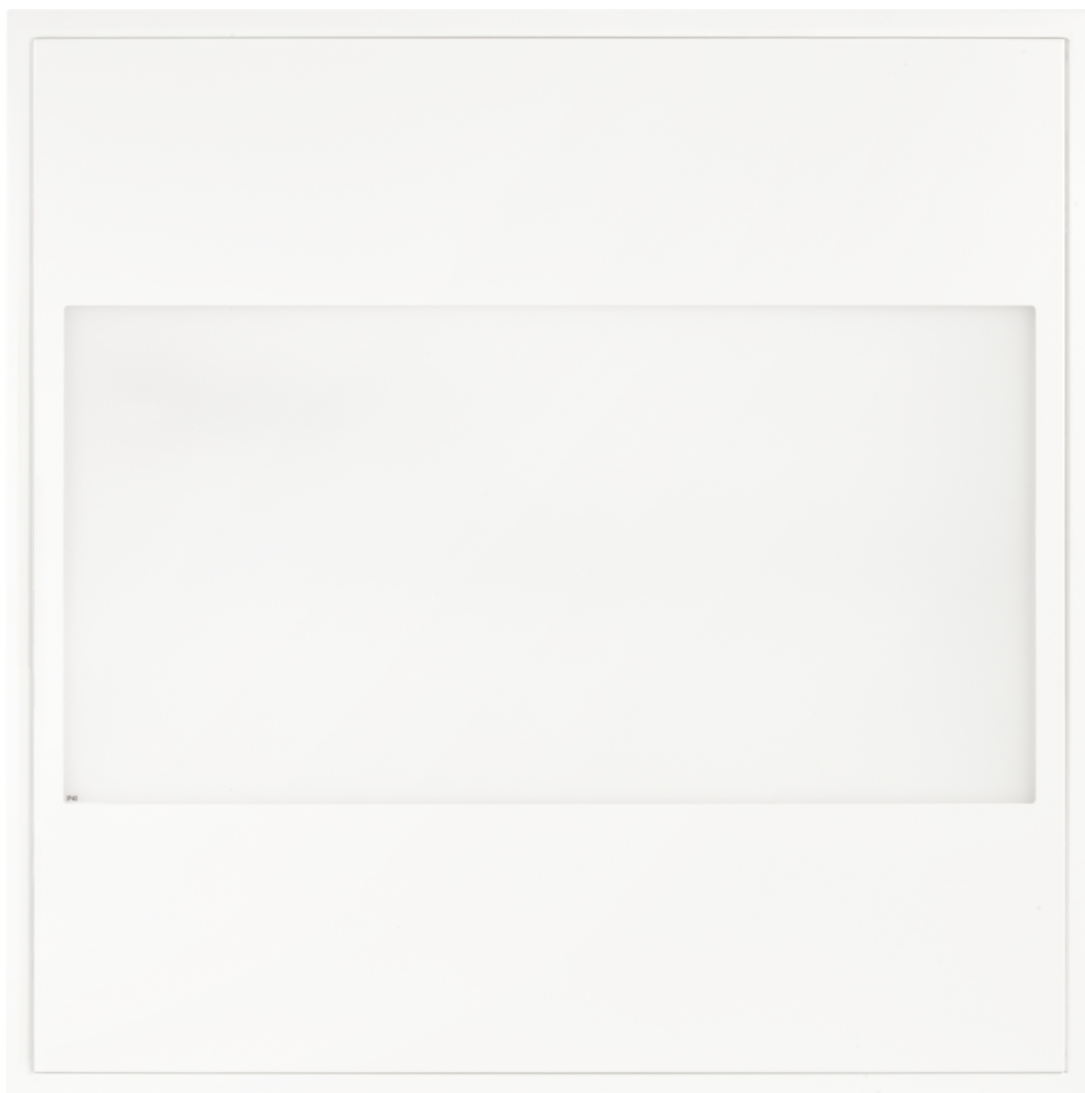

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

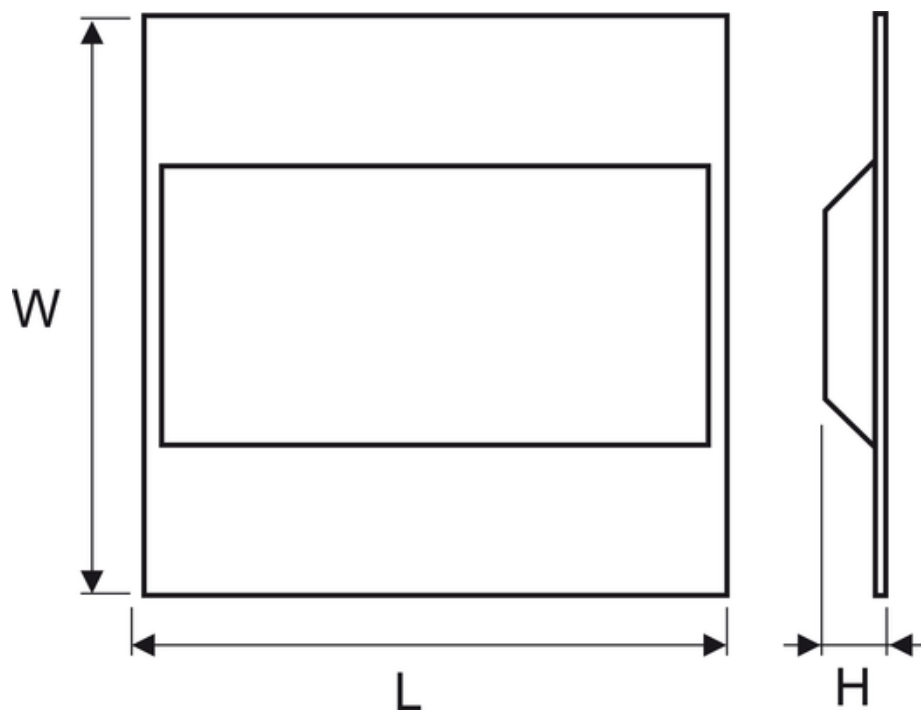

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.